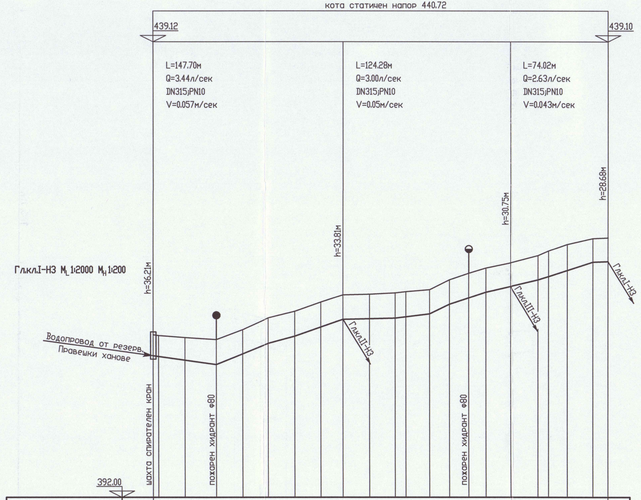

ГлкI-НЗ М 1:2000 М$_h$ 1:200

Вид тръби	DN315/PN10;SDR17;L=346м																								
Категория на почвата	80%земни почви, 20%скални почви																								
Дължина / Наклон	L=48.0	J=0.014		L=40.0	J=0.04		L=20.0	J=0.0349		L=36.7	J=0.0032		L=39.7	J=0.0089		L=25.98	J=0.0343		L=15.2	J=0.033		L=27.6	J=0.0227		L=40.0	J=0.0325		L=41.53	J=0.0		L=11.29
Дълбочина изкоп	1.60	1.60	1.73	1.91	1.86	1.96	1.90	1.87	1.86	1.90	1.92	1.91	1.86	1.86	1.88	1.88	1.85	1.80	1.85	1.94	1.98	1.96	1.96		
Коти терен	408.41	408.75	408.60	408.84	408.94	408.76	408.80	408.79	408.75	408.75	407.75	407.60	407.60	407.77	407.79	407.91	407.85	408.04	407.95	407.65	409.50	409.96	408.60	408.85	408.88	409.22	411.39	411.75	411.96	411.88	
Коти дъно изкоп	406.81	407.15	406.87	406.93	407.04	406.80	406.90	406.92	406.89	406.85	405.83	405.68	405.68	405.77	405.77	405.88	405.94	406.24	406.14	405.74	407.52	408.06	406.70	406.95	406.98	407.28	408.83	408.18	408.38	408.08	
Частични разстояния	4.80	20.00	24.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	16.78	20.00	19.70	8.02	17.96	15.29	14.60	13.00	18.80	21.29	8.62	14.00	19.53	11.29			

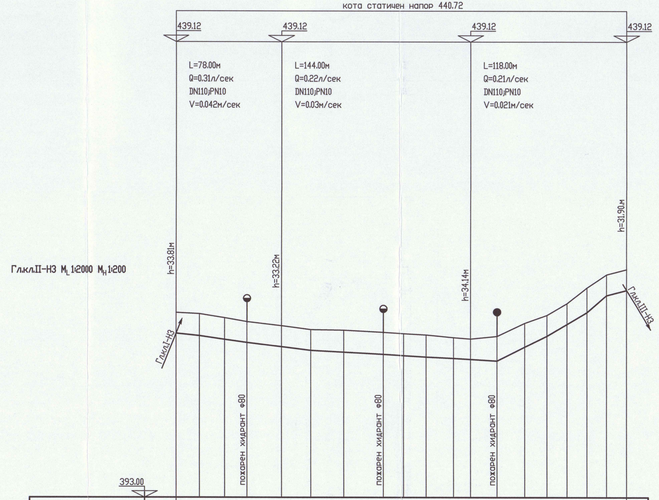

ГлкII-НЗ М 1:2000 М$_h$ 1:200

Вид тръби	DN110/PN10;SDR17;L=340.00м																								
Категория на почвата	80%земни почви, 20%скални почви																								
Дължина / Наклон	L=17.0	J=0.0072		L=36.0	J=0.0072		L=48.00	J=0.0062		L=122.00	J=0.0029								L=38.10	J=0.0249		L=30	J=0.03		L=15	J=0.0		L=15
Дълбочина изкоп	1.69	1.73	1.72	1.69	1.70	1.69	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.69	1.68	1.84	1.81	1.69	1.69	1.84	1.69	1.69	1.69				
Коти терен	407.45	407.48	407.25	407.10	406.95	406.80	406.78	406.78	406.63	406.68	406.50	406.45	406.45	404.77	406.55	407.05	407.25	407.08	406.55	406.11	407.88	408.90	407.21	407.41	409.10						
Коти дъно изкоп	405.76	405.67	405.53	405.41	405.25	405.11	405.04	404.96	404.79	404.94	404.80	404.81	404.77	404.71	405.24	405.70	405.66	405.51	405.86	406.56	408.48	408.84	407.01	407.41	409.10						
Частични разстояния	17.00	18.00	17.00	26.00	22.00	25.00	30.00	16.00	17.00	21.00	13.00	19.90	21.10	17.00	15.00	15.00	15.00	15.00							

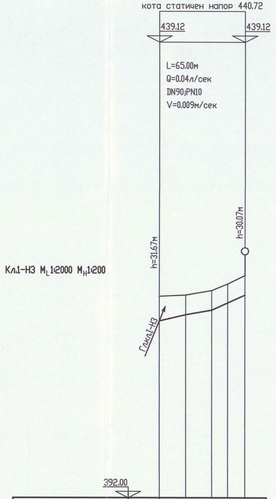

Кл1-НЗ М 1:2000 М$_h$ 1:200

Вид тръби	DN90/PN10;SDR17;L=65м			
Категория на почвата	80%зем.,20%скал.			
Дължина / Наклон	L=20	J=0.024	L=20	J=0.016
Дълбочина изкоп	1.87	1.50	1.50	1.45	1.50
Коти терен	407.45	407.55	407.90	407.90	407.95
Коти дъно изкоп	405.58	406.05	406.40	406.45	407.45
Частични разстояния	20.0	20.0	12.0	13.0	

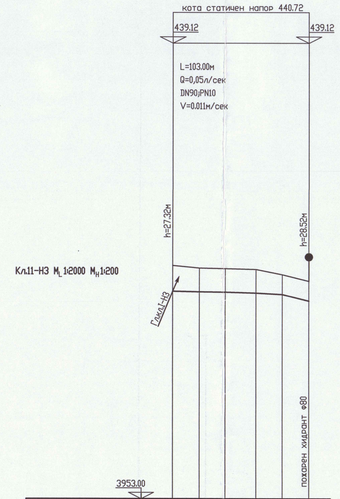

Кл11-НЗ М 1:2000 М$_h$ 1:200

Вид тръби	DN90/PN10;SDR17;L=103м						
Категория на почвата	80%зем.,20%скал.						
Дължина / Наклон	L=63.00	0.002	L=20	J=0.0	L=20	J=0.0	
Дълбочина изкоп	1.96	1.80	1.79	1.79	1.50	1.50	
Коти терен	411.80	411.60	411.35	411.50	411.10	410.60	
Коти дъно изкоп	409.84	409.80	409.76	409.71	409.60	409.10	
Частични разстояния	20.0	20.0	23.00	20.0	20.0		

СЪГЛАСУВАМ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
17.06.2014 г.
арх. В.Марков

СТРОЙНАДЗОР НСН 2008
ЛИЦЕНЗ № 353/10.05.2010
ЗАВЕРЯВА:
ЧАСТ:
СН:
Управител: инж. В. Дремсизов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0184/05
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ-СОРЕГ ООД

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА, ж-к"СЕВЕР" гр.ПРАВЕЦ, ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Надлъжни профили ГлкI-НЗ, ГлкII-НЗ, Кл1-НЗ и Кл11-НЗ