ОБЩИНА ПРАВЕЦ
КМЕТ
2161 гр. Правец, тел.: 07133/22-88
Вх./Изх. Д-19/13.01.2016г.

ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
№ .....Д-19/13.01.2016г.

Днес, 13.01.2016 година в гр. Правец, на основание чл.74, ал.1 вр. чл.41, ал.1 и ал.2 от Закона за обществени поръчки и в изпълнение на Решение № РОП - 13/03.12.2015 г. на кмета на община Правец за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Правец по пет обособени позиции“ за Обособена позиция № 1: «Жилищен блок на територията на гр. Правец, находящ се в кв. Север, бл. 201»**, между:
1. Община ПРАВЕЦ, БУЛСТАТ 000776477, със седалище и адрес на управление: Община Правец, гр. Правец, п.к. 2161, пл.Тодор Живков № 6, представлявана от Румен Илиев Гунински - Кмет на Община Правец и Цеца Николова Петрова – Директор на Дирекция «ОА», в качеството им на довереници по договор, № Д – 109/25.03.2015 г., сключен със Сдружение на собствениците: „Оптимист, гр. Правец, община Правец, ж.к Север, бл. 201”, БУЛСТАТ 176835324, удостоверение за регистрация № 4 от 04.03.2015 г., издадено от Община Правец, представлявано от Калинка Радева Асенова – председател на управителния съвет на СС, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**” и

2. „НСК София” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, бул. Димитър Петков, бл. 339, ет. 6, ап. 107, ЕИК 831838874, представлявано от Светлин Василев Владимиров, наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни инженеринг по проект, възложен с обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Правец по пет обособени позиции“ за Обособена позиция № 1: «Жилищен блок на територията на гр. Правец, находящ се в кв. Север, бл. 201»**, включващо обекта съгласно техническата спецификация към процедурата за обществена поръчка, конкретните технически предложения и финансови параметри при условията и в съответствие с офертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за обекта следва да се изпълни следното:

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
1.2. Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в съответствие със:

- Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка;
- Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Линеен график), включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

• Инвестиционният проект по т. 1.1. по-горе и приложените към него остойностени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количествено-стойностни сметки.

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта.

1.4. Изпълнение на непредвидени СМР.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Общата цена на договора, по чл. 1 по-горе, е в размер общо на 411 479,00 /четиристотин и единадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет/ лева, без включен ДДС, съответно 493 774,80 /четиристотин деветдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лева, с включен ДДС, в т.ч.:

- 349 890,00 (триста четиресет и девет хиляди осемстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС и 419 868,00 (четиристотин и деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем) лева, с ДДС, за обща стойност за СМР;
- 24 800,00 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС и 29 760,00 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, с включен ДДС, за работно проектиране;
- 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева, без включен ДДС и 2 160,00 (две хиляди сто и шестдесет) лева, с включен ДДС, за авторски надзор;
- 34 989,00 (тридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и девет) лева, без включен ДДС и 41 986,80 (четиресет и една хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева, с включен ДДС, за непредвидени разходи за СМР,

съгласно ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) В цената по чл. 2. (1) са включени непредвидени разходи за СМР общо в размер до 34 989,00 (тридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и девет) лв. без включен ДДС или 41 986,80 (четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева с включен ДДС, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.

Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:

- средна часова ставка - 6,20 лв/час ;
- доставно-складови разходи - 10 %;
- допълнителни разходи за труд - 90 %;
- допълнителни разходи за механизацията - 50 %
- печалба - 10 %;

(3) При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този договор, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества СМР, същите се изпълняват в рамките до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(4) По смисъла на настоящия договор „непредвидените разходи за СМР" са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 % (един процент) от общата стойност на договора без ДДС, а именно: 4 114.79 (четири хиляди сто и четиринайсет лева и седемдесет и девет стотинки) лева, определена въз основа на ценовата му оферта, която се освобождава до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003.

(2) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат на недобросъвестно поведение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(3) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по–долу банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** на части, по следния начин:

4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС – платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на "Българска банка за развитие"АД/ Сдружението на собствениците за обекта, предмет на договора.След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му.

4.2. ***МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ*** до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. **МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ** се извършват за:

4.2.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект.

4.2.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в КСС към инвестиционния проект единична цена за всяка позиция.

4.2.3. доставени и/или монтирани и/или технологично изпитани машини и технологично оборудване в размер, съгласно ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

4.2.4. осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа съобразно напредъка на строителството.

4.3. ***ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ*** се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** суми по договора се приспаднат извършените плащания.

(2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банкови реквизити:
Банка «Райфайзенбанк» АД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG69RZBB91551026172209

(3) При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 1,83 /едно цяло и осемдесет и три стотни/ месеца, в т.ч. 0,5 /нула цяло и пет/ месеца срок за изпълнение на проектирането и 1,33 /едно цяло и тридесет и три стотни/ месеца срок за изпълнение на строителството (съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**).

(2) Срокът, общо за изпълнение на възложените с настоящия договор работи, започва да тече, считано от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** за стартиране на дейностите по договора и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. В срока по ал.1 не се включва периода, от датата на предаване на изработения инвестиционен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и осигурена възможност за започване на изпълнението.

(3) Срокът за изпълнение за обекта, включен в предмета на настоящия договор, е в съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложения към него линеен календарен план (график за изпълнение).

(4) При наличието на непредвидени обстоятелства и обективна невъзможност за изпълнение на възложена с настоящия договор работа, извън волята на страните, срокът за изпълнението на договора спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол установяващ наличието им, до отпадане на същите.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел V на този договор.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи инвестиционния проект качествено и в договорения срок, при съобразяване с идейния проект и спазване на техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, 5 (пет) комплекта на хартиен носител и един комплект на електронен носител от съгласуваните проекти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта един комплект от работните чертежи и да ги предоставя, при поискване от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** или **проектантът, упражняващ АВТОРСКИ надзор,** за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

(5) При изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфрактруктурата.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява дейностите по договора при спазване на условията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

(7) За срока на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в сроителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.

(3) В тридневен срок от сключване на договора с избрания консултант, който ще упражнява строителен надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за представители на Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

(8) След изработване и заплащане на инвестиционния проект авторските права върху същия, по силата на настоящия договор се прехвърлят върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.** Авторските права, които се прехвърлят на Възложителя включват:

а) право на публично разгласяване на предмета на договора;

б) право да разрешава употребата на предмета на договора;

в) право на възпроизвеждане на предмета на договора;

г) правото на разпространение на копия и оригинала на предмета на договора сред неограничен брой лица;

д) право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени в предмета на договора;

е) използването на предмета на договора за създаване на нов или производен на него продукт;

д) други подобни права.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има изключителните права на територията на Република България и в чужбина.

(9) След съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Образец 15 и Протокол за извършване на 72-часови проби - Образец 17 (когато е приложимо).* **КОНСУЛТАНТЪТ, осъществяващ строителен надзор,** изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** окончателен доклад за извършените СМР. В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да отправи искане до ДНСК/РДНСК/ за назначаване на

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2, като осигури разходите по нея.

(10) Възложителят е длъжен да изпрати до Изпълнителя уведомление, в което да посочи имената на лицата, които следва да бъдат обучени за работа и експлоатация с доставените и монтирани машини и оборудване.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.

Чл.8. **(1)** Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

(3) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалният ход на изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже да приеме изпълненото. За тези недостатъци се съставят протоколи в които се договарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(5) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и при спазване на минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(6) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение.

(8) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на петте страни и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(9) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(10) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

(12) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от тази стойност.

(2) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна[1], тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

Чл.10. (1) Действието на този договор се прекратява:

10.1.1. с изпълнение на всички задължения по договора;

10.1.2. по взаимно съгласие между страните;

10.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

10.1.4. с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да изпълни своите задължения.

10.1.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

10.2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмо по чл. 5, ал. 2 по-горе или съставяне на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа или определяне на персонал за обучение, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

10.2.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(3) Към момента на разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови по нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

---

[1] По смисъла на този договор „недобростъвестност" означава умисъл или груба небрежн

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:
10.4.1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;
10.4.2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, поисканото съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.11. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.
(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.
Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Правец, гр. Правец, п.к. 2161, пл.Тодор Живков №6
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, 1606, бул. Тотлебен № 77, ет. 2, ап. 3
(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.
(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.
(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.
(6) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

(Румен И
Кмет на Община Правец)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

(Светлин Василев Владимиров)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ «ОА»:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

(Цеца

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Васков Николов)

ОБРАЗЕЦ №8.1.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Правец по пет обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“

От: „НСК София“ ЕООД
(наименование на участника),
с адрес: гр. София, бул. „Димитър Петков“ № 339, ап.107,
тел.: 02/ 953 08 16, факс: 02/ 951 68 92, e-mail: office@nsksofia.eu
регистриран по ф.д. № 17124/ 17.10.1995 г. по описа на Софийски градски съд.
ЕИК / Булстат: 831838874

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Общата цена на инженеринга е в размер общо на 376 490,00 */словом: триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет лева и нула стотинки/* лева, без включен ДДС и без включени непредвидени разходи за СМР.

Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“:

№		**Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“ (цена без ДДС)**
I.	Обща стойност на СМР	349 890,00
II.	Работно проектиране	24 800,00
III.	Авторски надзор	1 800,00
	Общо	**376 490,00**

2. Посочената обща стойност на инженеринга включва преки и косвени разходи по

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

реализация на дейностите по инженеринг, в съответствие с Техническата спецификация, без да са включени непредвидени разходи за СМР върху крайната стойност на СМР, в размер на: 34 989,00 лв. (словом: тридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и нула стотинки лева) без ДДС.

Указание: *Посочва се стойността на непредвидените разходи*

Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата", както следва :

-	средна часова ставка -	6,20 лв/час ;
-	доставно-складови разходи -	10 %;
-	допълнителни разходи за труд -	90 %;
-	допълнителни разходи за механизацията -	50 %
-	печалба -	10 %;

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Име и фамилия: Светлин Владимиров
Длъжност: Управител
Подпис и печат:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено-стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

Количествено-стойностна сметка

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Правец по пет обособени позиции“
За Обособена позиция № 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Обща цена (лева) без ДДС
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Демонтаж и извозване на керамзитови гранули	м2	620,00	3,25	2 015,00
2	Ремонт на замазка за наклон на покрива	м2	150,00	14,58	2 187,00
3	Подмяна на воронки и хидроизолация на покрива	м2	620,00	36,72	22 766,40
4	Демонтаж на ламаринените обшивки на покрива	м	198,60	2,10	417,06
5	Монтаж на ламаринените обшивки на покрива	м	198,60	15,55	3 088,23
6	Възстановяване на завършващите елементи-ламаринени шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива	бр.	12,00	37,14	445,68
7	Подмяна на водосточни тръби	м	192,40	16,13	3 103,41
8	Изпълнение на козирки над терасите на последните етажи	м2	16,74	214,61	3 592,57
9	Възстановяване на мазилка и шапки по комини	бр.	18,00	67,94	1 222,92
10	Монтаж на нови защитни шапки от ламарина	бр.	18,00	41,63	749,34
11	Монтаж на нов профил от ламарина по вертикални и хоризонтални фуги на сградата	м	73,60	18,12	1 333,63
12	Ремонт на компрометираните участъците от мазилката по цокъла на сградата	м2	18,90	14,94	282,37
13	Ремонт на козирката над входа за всяка от трите секции (хидроизолация, мазилка, отводняване)	бр.	3,00	874,39	2 623,17
14	Ремонт на компрометирано бетонно покритие	м2	20,00	69,74	1 394,80
15	Възстановяване на повредени мазилки	м2	60,00	14,94	896,40
16	Ремонт на всички достъпни фуги между стенните панели по фасадите и отвътре на стълбищните клетки	бр.	1,00	4 265,70	4 265,70
17	Ремонт на съществуващите балконски парапети, укрепване и замонолитване към фасадата	бр.	36,00	113,84	4 098,24
18	Доставка, монтаж тръбно скеле с височина до 30 м	м2	1957,30	1,57	3 072,96
19	Демонтаж тръбно скеле с височина до 30 м	м3	1957,30	1,57	3 072,96
20	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите на сградата, обръщане на отвори и полгане на минерална мазилка	м2	1957,30	54,84	107 338,33
21	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на покрива на сградата	м2	620,00	38,30	23 746,00
22	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на пода на сградата	м2	532,40	47,49	25 283,68
23	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите части на сградата, подпрозоречни первази, подмазване и боядисване	м2	324,60	185,64	60 258,74
24	Подмяна на входната врата за достъп до сградата за вход „Б“ и „В“	бр.	2,00	1 236,71	2 473,42
25	Подмяна на вратите от входната площадка към сутерена с подходящи метални врати	бр.	3,00	618,29	1 854,87
26	Подмяна на всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от трите входа	м2	19,35	185,64	3 592,13


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

27	Ремонт на затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена и възстановяване на липсващите капаци	м2	19,35	38,74	749,62
28	Подмяна на общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти с полипропиленови тръби с топлоизолация	м	237,00	31,47	7 458,39
29	Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла	м	286,00	27,81	7 953,66
30	Цялостна подмяна на осветлението на общите части. с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление	бр.	3,00	862,55	2 587,65
31	Полагане на мазилка по таваните в сутерена.	м2	532,40	14,94	7 954,06
32	Общи части, ремонт на мазилка, полагане на цялостна шпакловка и латекс	м2	835,30	17,23	14 392,22
33	Ремонт на стълбищните парапети в общите части на трите входа	м	83,20	28,16	2 342,91
34	Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.	бр.	3,00	3 719,58	11 158,74
35	Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.	бр.	3,00	765,23	2 295,69
36	Монтаж на осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20	бр.	15,00	39,15	587,25
37	Извършване на преглед на техническото състояние на асансьорните уредби от ДАМТН и изпълние на предписанието им	бр.	1,00	760,00	760,00
38	Ремонт на съществуващите компрометирани плочници	м2	120,00	38,14	4 576,80
39	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	52,00	36,50	1 898,00
	Обща цена (лева) без ДДС				**349 890,00**

Дата: 02.10.2015 г.

Упр. НСК София ЕООД - Светлин Владимиров:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.



Образец №7

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Правец по пет обособени позиции“

Обособена позиция №1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“ *(посочва се номера и наименованието на позицията, за която се подава оферта)*

„НСК София“ ЕООД

Наименование на участника

Светлин Василев Владимиров

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България, пк.1309, гр. София, община Столична, ж.к. „Света Троица“, бул. „Димитър Петков“, бл.339, ап.107 02/ 953 08 16; 02/ 951 68 92 office@nsksofia.eu

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Правец по пет обособени позиции“ ,** отправяме нашето предложение както следва:

Обособена позиция №1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“ *(посочва се номера и наименованието на позицията, за която се подава оферта)*

1. Предлагаме дейностите по поръчката да изпълним при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо: 0,5 /словом: нула цяло и пет/ месеца.

Срок за изпълнение на строителството общо: 1,33 /словом: едно цяло тридесет и три/ месеца.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК София ЕООД

2. Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Настоящето техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвена на основание техническата документация на поръчката, предоставена от Възложителя за изпълнение на работите и вътрешните правила и опитът на „НСК София"ЕООД за изпълнение на подобни обекти. С нея се определят условията, редът и отговорностите, за осигуряване и управление на качеството, ЗБР и опазване на околната среда, като непрекъснат процес при изпълнението, доставките и строително- монтажните работи на обекта.

Стратегията за изпълнение на настоящата поръчка има за цел повишаване на възможностите за надеждно и безопасно изпълнение на обекта чрез:

- създаване на ясни процедури за изпълнение на дейностите по осигуряване и управление на качеството;

- установяване на точно определени функционални задължения на участниците;

- ангажиране с въпросите на качеството на всички заинтересовани структури, за постигането и поддържането на предварително зададените параметри в заданието.

Качеството на дейностите и работите се осигурява и управлява чрез прилагане на основните изисквания и документи в областта на качеството в Република България, Вътрешни нормативни документи на Възложителя и ***„НСК София"ЕООД***, в съответствие с принципите на непрекъснатост, всеобхватност, ефективност и ефикасност.

Предмет на настоящата поръчка е многофамилна жилищна сграда с пет и четири надземни етажа, в зависимост от секцията и полуподземен сутеренен етаж. Състои се от три жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, съответно "А", "Б" и "В", общо 15 апартаменти. Построена 1983г. в кв.Север на гр.Правец.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от три входа ("А", "Б" и "В"), разположени непосредствено един до друг, разделени чрез фуга, преминаваща и през основите. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните, носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Структурата на сградата е строго ортогонална- разграфена надлъжно на междуосия от 3,60 м, ориентирана с дългата ос в посока север-юг. Входните площадки и на трите входа са разположени на запад на кота -1,40, достъпни през входни врати. До тях се намира неизползваемо по предназначение помещение за смет, което е с дървена врата. В преддверието има пощенски кутии и дървена врата към сутерена.

Вход „А" е секция тип-312/5ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- един тристаен, един едностаен и един двустаен. Застроената площ на секцията е 190 м2.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Вход „Б" е секция тип-312/4ет и се състои от стълбищна клетка без асансьор с етажна площадка и 3 апартамента на етаж- един тристаен, един едностаен и един двустаен. Застроената площ на секцията е 190 м2.

НСК София ЕООД

Вход „В" е секция тип- 223/4ет и се състои от стълбищна клетка без асансьор с етажна площадка и 3 апартамента на етаж- един тристаен и два двустайни. [illegible] на секцията е 240,0 м2.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменна [illegible] „А" има пътнически асансьор. Стълбищните клетки и на трите входа са с размери 3,60/5,10 м, разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. От същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазета за всеки апартамент и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори, осветени от прозорци над нивото на терена; складови помещения; общо помещение; санитарен възел. Част от сутерена е била проектирана и изградена като ПРУ. В ПРУ прозорците са с метални капаци. На междуетажните площадки, са разположени общи сервизни помещения, които в момента се ползват за складиране на дърва за огрев и други подобни.

Пристройки и надстройки към блок 201 не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е масовото остъкляване на терасите - в по-голямата си част винкелна рамка с единично стъкло, PVC, алуминиева, или дървена дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем. Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

По Националната програма предстои да се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоосигуряващи мерки за сградата, с които ще се постигне клас на енергопотребление „С" в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

В рамките на предмета на поръчката ако ***„НСК София"ЕООД*** бъде избран за изпълнител ще извърши:

- **Изработване на работен инвестиционен проект** по всички части съгласно документацията за участие за изпълнение на предмета на поръчката и в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и изискванията на Възложителя.
- **Съгласуване на изготвения работен инвестиционен проект** с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ
- **Изпълнение на строителни и монтажни работи**
- **Доставка и монтаж на материали и оборудване за изпълнение на строителството**;
- **Авторски надзор** по всички части на инвестиционния проект по време на строителството.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Инвестиционният проект ще е с обхват и съдържание, съгласно:

- Изискванията посочени в техническите спецификации, техническо заснемане на сградата, техническия паспорт, докладите от обследване за установяване техническите характеристики [illegible]от Възложителя и ще се изпълнят всички задължителни мерки, [illegible]тацията за участие, както и съпътстващите ги дейности;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

• Изискванията посочени от съответните контролни инстанции за издадени становища и съгласувателни писма;
• Инвестиционните проекти ще са подписани от лица с пълна проектантска правоспособност (ППП), доказана с приложени удостоверения, издадени от КАБ и КИИП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връз
Чл. 22 б от ЗОП.

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти и съпътстващи включени в предмета на поръчката, ще са съгласно приложимите действащи актове и изискванията на Възложителя.

Ако „НСК София"ЕООД бъде избран за Изпълнител ще разработи и представи на Възложителя работен инвестиционен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част Архитектурна;
Част Конструктивна /конструктивно становище
Част ВиК
Част Електро
Част ОВК
Част Енергийна ефективност
Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Част ПБЗ /План за безопасност и здраве
Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/
Част ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ- по всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Съгласно изискванията на Възложителя работният проект ще се представи в 3 /три/ екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на магнитен /електронен/ носител.

В отделните проектни части ще се приложат обяснителни записки, където проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти ще се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

За изпълнение и реализиране на обекта, възнамеряваме да създадем напълно интегрирана организация, за да гарантира постигането на техническите, планови и качествени аспекти на проекта, както и тези за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. Тази организация вече е била успешно прилагана при изпълнението на много други наши проекти, при които времето е било от съществено значение за договора.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

Подходът към управлението на настоящия проект ще се основава на концепцията за интегрирана структура за управление, работеща като целева работна група. „Целевата работна група" е координационният център за всички дейности по проекта.

Чл.4 от ЗЗЛД , във вр
Чл. 22 б от ЗОП.

Функциите на организацията на целевата работна група специално съ
проекта с организация, структурирана по такъв начин, че да гарантира пълно взаим
между участващите страни. Това ще представлява точка на крайна еднолична отговорност както на екипа от ключови експерти за проектиране, така и на ръководно-експертния екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и квалифицирани работници за СМР. Това ще позволи предприемане на незабавни действия при изпълнение на поръчката и осъзнаване на отговорността на всички участници.

Кадровите ресурси, предвидени за изпълнението на поръчката, са планирани за целия обема на работите, залагайки на нашия предишен опит по проекти със сходен характер и мащаб, изпълнени успешно и на нашите задълбочени познания за местните условия.

Опитът и възможностите на персонала, придобити в изпълнението на предишни проекти, гарантира изпълнението на работите в пълно съответствие с техническите изисквания и в рамките на графика за приключване на обекта.

За успешното изпълнение на настоящата поръчка, „НСК София"ЕООД, определя от голяма важност професионалния опит на проектантите и строителите, както и спазване на всички изисквания и процедури, залегнали в Наръчниците по качество към внедрената и действуваща интегрирана система за качество във фирмата, съгласно ***БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007*** , както и **Основни технически стандарти и нормативни актове,** които ще се спазват и прилагат при проектирането и изпълнението на всяка от проектните части, включени в състава на обекта, а именно:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ)
- Закон за енергетиката (ЗЕ),
- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
- Закон за измерванията
- Закон за управление на отпадъците
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
- Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
- Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- На за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

• Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
• Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
• Наредба №3 от 9.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и е
линии;
• Наредба №1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
• Наредба № 4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
• Наредба 3 от 21.07.2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях"
• Наредба №4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
• Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
• Наредба №4 от 14.09.2004г.за условията и реда за присъединаване на потребителите за ползване на ВиК системите.
• Наредба № 17/3.06.2005 г. - Правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях;

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 05.11.2012г, в сила от 13.11.2012г

• Наредба № 4 от 2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството;

• Наредба № 2 от 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

• Закон за енергийна ефективност;

• Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

• Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия;

• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. на МИЕТ и МРРБ за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

• Наредба № 14 от 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

• Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

• Закон за водите;
• Наредба РД-07/08 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа;
• Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V от 01.06.2005г.;
• Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност са както следва:
• Наредба ите паспорти на строежите.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективно
и оценка на енергийните спестявания на сгради;
• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход
енергийните характеристики на сградите;
• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28,ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.
и всякакви други нормативни актове и документи, приложими към възлаганата поръчка и съобразно изискванията на Възложителя.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

1.1.Стратегия и организация на работа за изпълнение на инвестиционното проектиране и готовност за изпълнението на дейностите

Специално назначен екип **за изпълнение на проектирането**, ще разработи всички инженерни и проектантски дейности, необходими за изпълнение на строителните работи, вкл. и определяне на необходимите за влагане в обекта материали и оборудване.

Инженерно-проектантската организация ще осигури връзката с Възложителя и строителния екип, що се отнася до инженерно-проектантските аспекти, както и координацията на всички целеви инженерни и проектантски дейности.

➢ ***Организация при набирането на изходна информация и данни за проектиране и заснемане на наличните съоръжения и системи на обекта***

- Проучване на наличната техническата документация за обекта и състояние на строежа по всички проектни части: Пр (процеси), Арх (архитектура), СК (строителни конструкции / конструктивно становище), ВиК (водоснабдяване и канализация), Електро; част ОВК; Енергийна ефективност; Пожарна безопасност; Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/;Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ ; Сметна документация
- Заснемане на съществуващите положения по всички части указани в предходния параграф, за които липсва техническа документация или ще има нужда от направени промени.
- Проучване на местните изисквания на експлоатацията относно характеристиките на подлежащите на реконструкция инсталации и съоръжения
- Проучване на възможностите за реализация и уточняване на параметрите на исканите изменения, преустройства и реконструкции на сградата.
- Уточняване местоположението на точките на свързване на новопроектираните инсталации и съоръжения и условията и параметрите за извършване на свързването.

За извършване на проучвателните работи ще се формира проектански екип от специалисти от всички специалности, който съобразно представения график ще посети **обекта** ще направи съответните проучвания и заснемания и ще изготви протоколи за свършената работа.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Предлаганите технически решения за поръчката с оглед обле тация, поддръжка, ремонт и модернизация на обекта са от висо зно типа на обекта. За да се достигнат посочените цели, ще се п за отделни възли и детайли, създаващи предпоставка за

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

облекчаване на бъдещата експлоатация в усвояването, управлението, ремонта и експлоатацията на сградата;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка
Чл. 22 б от ЗОП.

➢ ***Проблеми, рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението, при осъществяване на инвестиционния проект и предвиждане на мерки за тяхното намаляване или отстраняване***

Като Изпълнител и на база опита ни в подобен вид поръчки, **«НСК София»ЕООД** извърши предварително анализиране и оценка на възможните проблеми и рискове на всички действия по изпълнение на поръчката, в това число - тези, които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и тези по изпълнение на СМР и затова представя мерки за минимизиране им, които са описани по-долу.

✓ ***HAZID проучване***

Обхватът на работа за проучването, *идентифициране и оценка на рисковете* е неразделна част от проекта.Такъв тип *проучване е така нареченото HAZID проучване.*

Целта на проучването *HAZID* е да направи преглед на проекта, да идентифицира опасности/оперативни проблеми и да препоръча действия, които да коригират тези проблеми.

HAZID е систематична оценка на високо равнище на предприятие, система или операция, която цели да се идентифицират потенциални опасности. Този метод е често използван като база за оценка на:

- идентифициране на възможни заплахи за сигурността и случайни опасности, които имат потенциала да окажат влияние на обществото и/или околната среда;
- документиране на идентифицираните заплахи и опасности свързани със сигурността, оборудването и операционната дейност, които имат потенциала да засегнат обществото и/или околната среда;
- идентифициране и определяне адекватността на критичните предпазни мерки (хардуерни системи и/или процедури) свързани с идентифицираните опасности и предлагане на препоръки за подобряване на уязвимите места и системите на безопасност на проекта.

✓ ***Оценка ефективността на взаимодействие между отделните организации на изпълнителя, заети в процеса на инвестиционното проектиране - управлението на проекта, проектантски екипи, производителите на оборудване и материали, и др.***

Управлението на проекта ще се провежда от екип проектанти, съобразно изискванията на разработената и приета в дружеството система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

За настоящия проект, ***„НСК София“ЕООД*** няма да е свързан и да ползва услугите на други проектантски екипи, освен декларираните и одобрени от Възложителя.

По отношение на оборудването и материалите за проекта, които ще бъдат специфицирани в проектите от ***„НСК София“ЕООД***, последния ще изготви съответните спецификационни листове за материали с означени техните стандарти, както и необходимите Data Sheet за доставка на оборудването.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

Производителите на оборудването ще [illegible] следното само по спецификациите от предоставените им Data Sh[illegible]

Доставчикът на оборудването и материалите ще следи за правилното изпълнение на пр[illegible] съответните документи за съответствие.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

✓ ***Осигуряване на контрол на качеството при изработване на инвестиционния проект***

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Управлението на проекта и осигуряване на контрола на качеството инвестиционния проект ще се провежда от екипа проектанти, съобразно разработената и приета в дружеството система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
- **„НСК София“ЕООД** е определил състава на проектния екип, като е набрал необходимите специалисти от съответните отдели по съответната специалност.
- Всеки екип от проектанти има в състава си контролен инженер по специалността;
- Всяка част на проекта, за всяка фаза на проектирането се подписва от: проектант, контролен инженер и Ръководител на екипа проектанти
- Срещу името на посочените длъжностни лица върху документите, се вписва персоналния номер за проектантската правоспособност на проектанта.

✓ ***Спазване на изискванията на Възложителя***

«НСК София»ЕООД ще се съобрази с всички изискванията на Възложителя, и своевременно ще го информира за всичко касаещи проектирането, съгласувателите процедури, изпълнението на СМР, авторския контрол, изготвянето на екзекутивни чертежи.

✓ ***Приложима Законова и нормативна уредба, приложими стандарти, правилници***

При изпълнение на поръчката ще се спазват действащите Закони, наредби, стандарти и норми, които трябва да се спазват при изпълнение на поръчката.

1.2.Организация и последователност на изпълнение на всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи.

✓ ***Проучвания на съществуващото положение и наличната техническа документация.***

«НСК София»ЕООД ще проучи предоставената му от Възложителя техническа документация и архиви, касаещи работата по договора.

В същия етап ще се изпълнят и:

- Заснемане на съществуващите положения на частите, за които липсва техническа документация или има направени изменения спрямо основния проект;
- Проучване на характеристиките на подлежащите на реконструкция инсталации и конструкции
- Проучване на възможните начини за реализация и уточняване на параметрите на необходимите изменения, преустройства и реконструкции
- Уточняване местоположението и точките на свързване на новопроектираните конструкции, инсталации и съоръжения към съществуващите такива и условията и параметрите на свързването.

Резултатите от проучвателните работи ще бъдат предадени на Възложителя със специален доклад.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

И... ...и във фаза „Работен проект“

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

З... ...ботен проект при спазване изискванията на "Наредба № 4 от 21... ...ъдържанието на инвестиционните проекти" и тези на Възложителя към договора.

НСК ЕООД НСК София ЕООД

При изготвяне на проектна документация, експертите, отговарящи за разработване на работния проект ще ползват техническото обследване и предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо, констрктивно и енергийно обследване.

Работният проект за нуждите на енергийна ефективност ще обхваща само задължителните мерки, предписани в изготвеното обследване за допу[illegible] Националната програма на посочената в предмета на поръчката сграда.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Работните проекти се съгласуват с Възложителя и със строителния надзор с когото Възложителят е сключил договор.

Като Изпълнител ***«НСК София»ЕООД*** отговаря за осигуряване на положителни становища по чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и получаване на разрешения за строеж и предаване на същите в оригинал на Възложителя. Като Изпълнител ***«НСК София»ЕООД*** ще осигури необходимия брой екземпляри на РП или извадки от него, съобразно изискванията на конкретната инстанция.

Съгласуваните с компетентните органи документи (технически проекти, извадки, становище и др.) с оригинални съгласувателни подписи и реквизити, се предават на Възложителя.

Работният проект ще се представи в три екземпляра на хартиен и един електронен носител.

Всички проектни части се подписват от Възложителя, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. Като Изпълнител ***«НСК София»ЕООД*** се задължава да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка след писмено уведомление от Възложителя.

1.3.Организацията на строителния процес

1.3.1. Организацията на временно строителство

Преди започването на строителството (след подписване на Протокол за откриване на строителната площадка), ще изградим временната си строителна база, която ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, складиране на материали и оборудване, гариране на строителна механизация и др. подобни.

Преди започването на постоянната работа на строителната площадка, като Изпълнител ще извършим подготвителни дейности (временна работа) на обекта, както следва:

- **Граници на обекта-** В присъствието на упълномощени представители на Възложителя ще определим границите на строителната площадка.
- **Временни съоръжения** – като Изпълнител поемаме всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.
- **Временен офис на Изпълнителя-** ще изградим временен офис в близост до или на самия обект. Назначеният със Заповед Технически ръководител на обекта и/или определения бригадир ще присъства на обекта през цялото време на дейността.
- **Санитарни съоръжения -** ще осигурим [illegible] санитарни съоръжения на обекта за нуждите на р[illegible]елите. Ще [illegible]ята в чист и хигиенен

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- **[illegible]ектроснабдяване** –[illegible] водоснабдяване за питейни [illegible]цели, както и електрозахранването за нуждите на обекта ще [illegible] предназначение и съгласувано с Възложителя. Всички

НСК СОФИЯ ЕООД

временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби.

Ние ще проучим и съгласуваме с общината депа за извозване на строителни отпадъци, както и местата за временно съхранение (ако е необходимо) до извозването им.

След приключване на работите по предмета на поръчката, своевременно ще демонтираме от временните си бази всичките си съоръжения, ще ги разчистим и ще възстановим в първоначалния им вид и рекултивира, ако е необходимо терените, използвани за изграждането им.

„НСК София“ ЕООД да изпълни всички договорени дейности, гарантиращи пълно ресурсно обезпечаване на бъдещото строителство и правилно организи площадки.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

1.3.2. Организация на строителната площадка

Строително- монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърден от Възложителя план- график за изпълнение на дейностите.

Всички строително- монтажните работи се изпълняват от комплексни бригади със специалисти притежаващи необходимата квалификация и правоспособност.

„НСК София“ЕООД разполага с необходимата техника за изпълнение на строителните дейности.

Строителните отпадъци ще бъдат натоварвани и извозвани ежедневно със самосвали, снабдени с платнища за предотвратяване на разпиляване, до определеното депо за строителни отпадъци. Разсипващите се отпадъци предварително се слагат в полиетиленови чували.

При товарене на отпадъците самосвалите задължително са със загасени двигатели, за да не замърсяват въздуха.

Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР, според условията на договора ще бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще се вложат ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

За одобрение на Възложителя предварително ще се представят мостри и каталози в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията. Мострите или каталозите ще се представят с фотокопие на сертификат за качество в съответствие с техническите стандарти и фотокопие за съответствие рна безопасност.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

то се влагат при изпълнение на строително- монтажните раб одходящо опаковани и безопасно подредени на палета.

НСК СОФИЯ ЕООД

Доставките задължително се придружават от необходимите паспорти, сертификати, декларации за съответствие и други документи доказващи техния произход и качество.

Всички материали и оборудване подлежат на входящ контрол, съгласно *„Закупуване на продукти и избор на доставчици. Проверка на закупен продукт"* на ***„НСК София" ЕООД.***

За безопасното изпълнение на строителния процес ще осигурим работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобразим със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Ще инструктираме работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравосл условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат инструктирани за р

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците ще работят с предпазни колани. Със заповед ще се забрани, а също така и **Експерт по безопасност и здраве в строителството,** ще следи изпълнението на работи на височина над 1.5 м да не се допуска да се изпълняват без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта ще носят каски.

Няма да се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините ще бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини ще се заземяват.

При изпълнение на СМР се прилагат изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 год. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството, „Правилник за изпълнение и приемане на строително- монтажните работи" и др.

Приемането на изпълнените дейности става след успешно проведен входящ контрол на материалите и оборудването и изпълнение на и количествените сметки и проекта в пълен обем.

Ще спазваме всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки ще бъдат взети за да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.

Ще поддържаме строителната площадка чиста и ще опазваме или при необходимост ще възстановяваме околната среда. По време на изпълнение на работите постоянно ще пазим обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите окончателно ще почистим обекта и ще отстраним всички временни работи и съоръжения, ще почистим и възстановим заобикалящата околната среда от щети произтичащи от строителната дейност.

1.4. Етап за организация на доставките на материали и оборудване, изпитванията

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ките

та на строителството, **„НСК София" ЕООД** предвижда като осно структурира и организира точно и правилно доставките на материали, оборудване, съоръжения и др. съобразявайки това със спецификата на проекта.

Доставката на необходимите за влагане в строежа материали и оборудване ще са придружени от съответната „Документация за качество" (сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.).

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти ще е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти ще се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и ще се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите ще отговарят на нормативните изисквания и ще са със следното съдържание:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изисквания[illegible] (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 30[illegible] строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издад[illegible] техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ" ;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ";

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите ще демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата ще бъде придружено с документи, изискващи се от *Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.*

Оборудването и материалите, които се доставят за влагане в строежа, напълно ще съответстват на техническите параметри, стандарти и количества, посочени в офертата ни и в одобрените инвестиционни проекти, разработени предва[illegible] с Възложителя.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Предвидените в проектите материали и оборудване [illegible] а изискванията на Възложителя.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

[illegible]риали и оборудване ще са нови, придружени със сертификати за [illegible]кто и с декларация за съответствие, съгласно изискванията на [illegible]Наредби за съществените изисквания към продуктите към ЗТИП.

За всичкото доставено оборудване ще се съставя Акт обр. 9 за доставените машини и съоръжения, констатиране на съответствието им с Инвестиционния проект, изискванията на договора и приложимите нормативни актове и разрешаване влагането им в строежа, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Подхода при изпълнение на тази дейност ще се базира на спазване на следните основни принципи:

- Съответствие на доставките със спецификациите и съвместимост с предмета на поръчката;
- Териториална близост на доставчиците;
- Поддържане на оптимално ниво на запасите. Предвиждаме з в складовите бази, обезпечаващи изпълнението на СМР с материали и об определен от Линейния календарен график;
- Възможност за бързо адаптиране към динамично променящите се условия на съществуващата външна среда;
- Възможност за гъвкавост при промяна конюнктурата на пазара;
- Минимална продължителност на складиране на работната площадка;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Задълженията и отговорностите за организиране на доставките ще бъдат възложени на ***„Логистично звено"*** под ръководството на Техническия ръководител на обекта, който ще съблюдава и спазва горните принципи.

Предвиждаме предварително доставените материали в окрупнени количества по видове да бъдат междинно складирани и съхранявани в складовата база. Тези складови бази ще са действащи с предназначение за складиране на строителни материали и оборудване и отговарящи на изискванията за това складиране.

„НСК София"ЕООД има изградено и действащо фирмено звено „Доставки", което има установени традиционни партньорски отношения с фирми-доставчици на материали, оборудване и съоръжения за изпълнение на такъв вид обекти.

При **избора на доставчици** за различните видове доставки, задължение на Изпълнителя, **„Логистичното звено"** ще изиска от контрагентите:

- актуализирана Оценка на доставчиците, която да включва: общо време за доставка, транспортни разходи, цена и начини на плащане, информационна координация и др., които влияят на общите разходи;
- тестови сертификати за всеки материал, удостоверяващи, че материалите са тествани в съответствие с изискванията на Договора и отразяващи автентични тестови резултати в съответствие със стандартите и ще изпрати копия от всеки такъв на Възложителя;
- предложенията за доставки се изготвят на български език и ще съдържат:

-каталожни данни, съдържащи спецификации, илюстрации, таблица с части, определяща използваните материали и оборудване в различни компоненти и аксесоари. Приложените илюстрации да дават достатъчна инфо и като ръководство за монтаж;

-пълните чертежи за монтаж да са с ясно отбел рмация трябва да е достатъчно детайлна за да служи за ръководство за монтаж и демонтаж и за поръчка на части.

специални инструменти за фитинги и пр.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК София ЕООД

-процедури на производителя за транспортиране, разтоварване, складиране на материали и други аксесоари;

- транспортни схеми за отделните доставки до складовата база.

Събраната и систематизирана информация по отношение на доставчиците се предоставя на Възложителя за одобрение и разрешаване на доставката.

С оглед обезпечаване риска от възникване на неочаквани проблеми от страна на първоначално избрания доставчик, ***„Логистичното звено"*** ще разполага с предложение за друг – резервен доставчик, класиран по оценката на горните критерии. С доставчици по установения от Възложителя ред ще бъде съгласуван с нег

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Съгласувано с предвиждането на Линейния календарен график ***„Логистичното звено"*** ще разработи подробен **График за доставките**. В него подробно ще бъдат отразени:

- конкретните материали, оборудване и съоръжения по количество, вид, размери, диаметри и др. характеризиращи ги параметри;
- наименованието на доставчика;
- оптималното количество на складовата наличност, съобразена с времетраенето на доставката и нуждите на производството, отразени в Линейния календарен график;
- складовата база, в която ще бъде складирана доставката.
- информация за определеното за транпортиране на доставката транспортно средство от фирмата-доставчик до складовата база, като при определянето му се вземат предвид изискванията на производителя за транспортиране, габарити на доставката, тегло, начини на товарене и разтоварване и др.
- информация за начините на комуникация с Отговорник на складовата база.

Към този график ще се приложат **Инструкции на производителите, Информационни листове за безопасност на опасните материали и др. Наръчници** на доставките с изискванията за транспортирането, складирането и съхранението им. С пълен комплект от тези документи ще разполагат Отговорника на складовата база, както и **Експертът по безопасност и здраве в строителството** на работната площадка.

Освен гореописания график **„Логистичното звено"** разработва **График за доставките франко „работна площадка"**. При спазване на изискванията за:

-складиране на минимални количества материали и др. на работната площадка;

-начало на строително-монтажните работи след налични всички доставки за влагане в строителството на работната площадка;

-строго спазване на инструкциите за складиране и съхранение на производителите на доставките.

Техническият ръководител на обекта ще представя **Обобщени заявки** по видове доставки за ръководения от него обект с определени срокове за доставка на строежа. Тази информация дава възможност на **„Логистичното звено"** при изготвянето на **Графика** при възможност да групира по време на една и съща доставка за работната площадка, като по този начин се намаляват разходите за транспорт, респ. намаляване на вредното влияние върху околната среда по отношение на шум, вредни емисии и др.

Тези **Графици** в процеса на строителството ще служат като база за информация и контрол н ичества доставки, наличности в складовата база и др.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

➢ *Те оставки*

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.



За осигуряване срочното изпълнение на доставките, предвиждаме изпълнение на следните дейности:

- Изготвяне от „Логистичното звено" на График за доставките в складовата база и График за доставките франко „работна площадка";
- Проучване на основните доставчици на необходимите материали и оборудване, задължение на Изпълнителя за изпълнението на проекта с цел провеждане на избор на доставчик. Проверка на легитимацията на доставчиците като дистрибутори на съответния Производител;
- Съгласуване минимум с първите двама класирани доставчици за всеки материал на сроковете за доставка франко складовата база, съгласно изготвения График от „Логистичното звено", специфичните условия за доставки и възможност за това изпълнение;
- Проучване на резервни доставчици на съвместими с указанията в Спецификацията материали и оборудване и установяване контакти и предварителна договореност за доставки в случай на възникване на проблеми по обективни причини в доставките на вече договорените материали и оборудване от основните доставчици (производствени аварий, липса на суровини и т.н при производителите);
- Предоставяне на предварителна информация на материалите и оборудването на Възложителя и одобрение от негова страна, преди началото на строителството;
- Изпълнение на мероприятия за привеждане складовата база към изискванията за складиране, съхранение и охрана на оборудването и материали. Това изпълнение включва:

-почистване складовите зони от ненужни материали и оборудване;

-определяне и обозначаване на отделните зони за различните материали;

-доставка и монтаж на приспособленията за складиране на материалите, препоръчани от производителите;

-монтиране на необходимите обозначителни табели за вида, количеството на материалите, № на входящ контрол, съгласно изискванията на системата за управление на качеството (ISO 9001: 2008);

-монтиране на предупредителни табели за разрешената тежест, височина на складиране материалите върху платформите;

-поставяне на видно място инструкции за складиране, съхраняване на материалите, съобразено с изискванията на производителя;

-провеждане инструктаж /ежедневен, периодичен, на работното място и извънреден/ на работния персонал на склада за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд;

-осигуряване на необходимата механизация за осъществяване нормалната работа;

-организиране на охрана и защита на складовите зони и материалите;

- Установяване и одобряване от Възложителя на Складовата база и складовите зони за отделните материали;
- Подписване на Договорите за доставка с приложени графици със срокове и количества;
- Определяне на транспортните средства за доставки, съобразени със спецификите на отделните материали и транспортните схеми за доставки;
- Начало на доставките франко Складова база.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При изпълнение на обекта ще бъдат влагани следните строителни материали:

№	Наименование на материалите
1.	Топлоизолация EPS - λ≤0,035 W/mK
2.	Топлоизолация XPS - λ≤0,033 W/mK
3.	[illegible]ване на изолации
4.	[illegible]плоизолационни системи 145 г/кв.м
5.	[illegible]а топлоизолация

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

6.	Дълбоко проникващ грунд
7.	Силикова мазилка
8.	Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/m.K
9.	Хидроицолационна битумна мембрана
10.	Хидроицолационен битумен грунд
11.	Поцинкована ламарина
12.	Водосточни тръби
13.	Прозорци и врати: ПВЦ петкамерни профили и стъклопакет
14.	PVC первази
15.	Прозорци и врати: Алуминиеви профили с прекъснат термо мост и стъклопакет
16.	Метална врата
17.	Тръби и свързващи части от полипропилен
18.	Термична изолация от нитрилатен еластомер
19.	Смесен портландцимент
20.	Варов разтвор
21.	Пясък за бетон
22.	Трошен камък
23.	Строителен гипс
24.	Акрилатен латекс
25.	Силови кабели
26.	Енергоспестяващи лампи
27.	Ключове и контакти
28.	Мълниезащитна инсталация
29.	Бетонови плочи и бордюри за настилка
30.	Ламарина СВ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

1.5. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

- „Авторски надзор" и дейностите свързани с него, ще се извършва на строителната площадка, при изпълнение на задълженията ни като "Проектант" по смисъла на "Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството". Авторският надзор ще се осъществява от нашите проектанти от започване на строителството до цялостното изграждане на строежите и въвеждането им в експлоатация.

- Авторският надзор на обекта има за цел осъществяване на контрол върху изпълнението на строежите, съгласно одобрените инвестиционни проекти от Възложителя и ще се провежда от започване на изграждането (откриването на строителната площадка и съответно подписването на протокол) до приемане на сградата.

- Провеждането на авторски надзор ще се извършва от лицата, автори на съответните проектни части или от други правоспособни технически лица.
- Като Изпълнител „НСК София"ЕООД, чрез своите експерти, се задължава да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повиканията на Възложителя.

Основна задача на авторския надзор ще бъде да контролира строго спазването на одобрените проекти и да не се допуска отклонения от тях. Съобразно с това лицата, упражняващи авторски надзор са длъжни и ще изпълняват следните задачи:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

а) участват при:

- откриване на строителната площадка;

- уточняване и съгласуване на строителния терен с работните чертежи, като подписват съответните актове, съгласно изискванията на Наредби № 2 и №3 от 15.08.2003 г. към ЗУТ.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

б) да ст на представителите на инвеститорския контрол и на изпъл роекта и специфичните особености на неговото изпълнение;

в) да проверяват условията по време на изпълнение на строителните работи за установяване съответствието им със заложените в проекта данни и да вземат решение за продължаване на строителството съобразно резултатите;

г) да контролират извършването на строително-монтажните работи в съответствие с проекта, изискванията на правилниците за приемане на видовете работи и останалите нормативни актове по проектирането и строителството;

л) да участват и съдействат за точното и своевременно водене на техническата документация по изпълнение на строителството, в т.ч. и екзекутивните чертежи, като заверяват съгласно изискванията на нормативните актове;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

е) да решават проектни въпроси, възникнали по време на ст
осигуряват своевременно предаване на необходимите допълнителни
материали за тях и записват тези нови решения и/или промени в дневника на строежа;

ж) да участват в съставяне и подписване на всички актове, за които са задължени от Наредби № 2 и №3 от 15.08.2003 г. към ЗУТ (за скрити работи, и др.);

з) да информира Възложителя и Строителния надзор при констатиране на лошо качествено изпълнени строителни и монтажни работи и/или влагане в строежа на некачествени и нестандартни материали и оборудване, не отговарящи на предвидените в проекта.

е) Когато по време на строителството по различни причини се наложат изменения в проектните решения, авторския надзор, след одобрението (възлагането) от страна на Възложителя и съгласуването със Строителния надзор, своевременно ще разработи новите проектни решения и ще направи съответните предписания в заповедната книга на строежа за тях. В този случай ще важат изискванията за предаване и съгласуване на проектите, описани подробно в договора в частта за проектирането;

и) Лицата, упражняващи авторски надзор, ще съгласуват замени на някои материали и изделия само, когато заменящите материали и изделия са равностойни или подобри от тези заложени в одобрения проект и има одобрение от Възложителя;

к) По време на строителството Авторският надзор ще съгласува незначителни, несъществени изменения на одобрените проектни решения, наложили се след разкриване на подлежащи на реконструкции "скрити" части от инсталации и съоръжения, които не водят до съществени промени в цялостния проект (в конструкции, основни функции и основни технологични и технически параметри), т. е. такива изменения, които не налагат пресъгласуване и одобрение от специализираните контролни органи, но следва да се запишат в заповедната книга на строежа;

л) Всички изменения в проектните решения, в т.ч. замени на материали и изделия ще се оформят от проектанта (авторския надзор) като предписания в заповедната книга и ще се контролира от него отразяването им на екзекутивните чертежи;

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на уста
изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време н
изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на
анта за точно изпълнение на изработения от него
ки участници в строителството;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- ане на промени в проектната документация при

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

1.6. Организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели.

За въвеждането в експлоатация и разрешаване ползването на строежа в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоат в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълн монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн.,ДВ,бр.72 от 15 категорията на строежа, по искане на Възложителя се назначава **приемателна комисия / ПК/.**

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Към искането се прилагат:

- Окончателния доклад на фирмата, упражнявала Строителен надзор по време на строителството;
- Разрешението за строеж;
- Протокол за откриване на строителната площадка;
- Констативен акт за приемане на строежа и въвеждане на обекта в експлоатация;
- Заверена заповедна книга и др.

Членовете на назначената със Заповед ПК за приемане на строежа:

- Извършва щателен външен оглед на обекта, в т.ч. всички достъпни за оглед елементи и съоръжения.
- Преглежда строителните книжа и установява съответствието на изпълнението с тях;

За изпълнените видове СМР, предвидени в проекта, по време на строителството са съставени и подписани изискващите се строителни книжа. При Техническия ръководител на обекта е създадено и се съхранява цялостно досие на строежа. Тази документация съдържа:

а) Пълен комплект на одобрените работни чертежи, по които е изпълнен строежа;

б) Документи, легитимиращи произхода и качеството на вложените в строежа материали, оборудване, елементи и др.:

- Декларации за съответствие;
- Протоколи от лабораторни изпитвания;
- Инструкции за складиране и монтаж;
- Инструкции за експлоатация;
- Тестови сертификати и др.

в) Документи за изпълнените видове СМР, съставени и подписани от съответните участници в строителния процес по време на строителството:

- Протоколи за откриване на строителната площадка;
- Констативен акт обр. 3;
- Заповедна книга обр.4;
- Акт обр. 5,6,7,9 /в случай на спиране на строителството/, 12,14
- Констативен акт за приемане на обекта

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

и други необходими по образци, съгласно НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г);

г) **Документи от** извършване на работите по изпитването, изпитвания от лицензирани лаборатории, непосредствено след завършване на видовете СМР:

д) Екзекутивната документация с нанесени на одобрените чертежи с червен цвят.

***II.* Описание** **а последователност на изпълнение**

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Предвидените строителни работи ще бъдат изпълнени при спазване на техническите норми в строителството и на действащата нормативна уредба.

Работата на ***„ИСК София“ ЕООД***, ако бъде избран за Изпълнител ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на цялото задание и разчистване на обекта; отстраняване и транспортиране на отпадъчния материал; отстраняване на всички неподходящи материали и подобни; почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както се изискват от Възложителя.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвежда (приемане) на СМР **за обновяване за енергийна ефективност**, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

Дейностите за изпълнение на мерките за изпълнение на СМР са предвидени съгласно техническата документация, предоставени от Възложителя и обхваща задължителните мерки, предписани в изготвените техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност, предмета на поръчката, както следва:

1. Основен ремонт на покрива- пълна подмяна на хидроизолацията, като ще се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това отново ще се оформят наклоните на покрива. Пълна подмяна на обшивките. Ще се подменят воронките. Керамзитовите гранули ще се подменят с по-лека и по-ефективна топлоизолация, която ще доведе до облекчаване натоварването върху покрива. Изпълнение на козирки над последните тераси.
2. Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.
3. Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции.
4. Ремонт на компрометираните участъците от мазилката по цокъла на сградата.
5. Подмяна на входната врата за достъп до сградата за вход „Б" и „В", с топлоизолирани метална врата. Ще се подменят вратите от входната площадка към сутерена на всеки от трите входа с подходящи метални врати.
6. Ремонт на козирката над входа за всяка от трите секции (хидроизолация, мазилка, отводняване).
7. Където е необходимо ще се извършат дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.
8. Ще се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на трите входа и ще се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще осигурим висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по т
9. Ще се ремонтират стълбищните парапети в общите части й на тр
10. Ремонт на някои от парапетите по терасите, които са в лошо съст
11. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на външните огр , покриви и подове на сградата. При ремонт на фасадата ще се раване, внасяне на цветове и максимално унифициране на фас

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ИСК СОФИЯ ЕООД

12. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите части на сградата.
13. Ще се подменят общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти от поцинкованите тръби с полипропиленови с топлоизолация.
14. Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла.
15. Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление.
16. Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.
17. Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.
18. Ще се извърши преглед на техническото състояние на асансьорните уредби от изпълни предписанието им.
19. Ще се възстановят шапките на комините и ще се предвидят предпазни ламаринени шапки.
20. Ще се възстановят завършващите елементи-ламаринени шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива.
21. Ще се направи обследване на сградата за енергийна ефективност и изпълнят мерки за достигане на клас на енергопотребление минимум „С".
22. Ще се инструктират живущите в съответствие с изискванията на чл.34/1/, т. 3 и т.4 от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите" и ще се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация /стълбищни клетки , междуетажни площадки/

Чл.4 от ЗЗЛД , във вр
Чл. 22 б от ЗОП.

23. Ще се въведе ред от собствениците на мазета за почистването им и освобождаване от ненужни горими материали . Ще се обърне особенно внимание по отношение складирането на варели с ЛЗТ, като наличните такива незабавно ще се премахнат. Ще се възстанови елекрическото осветление, съгласувано с Възложителя и СС , както и поставянето по пътищата за евакуация в полуподземния етаж на аварийни евакуационни лампи с автономно ел.захранване, автоматично включващи се при отпадане на основното ел. захранване с цел предотвратяване използването на открити агнеизточници за осветление от обитателите намиращи в даден момент в мазетата .
24. Ще се подменят всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от трите входа, като се остъклят с армирано стъкло. Ще се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена, предотвратяващи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват ще се възстановят.

Ще се монтират осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл.256,табл.25 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП както и чл.37 т . 3 от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите".

26. Съществуващите балконски парапети ще се укрепят и замонолитят към фасадата при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба.
27. По време на работа по енергийната ефективност на сградата задължително компрометираните покривна хидроизолация, воронки и ламаринена обшивка ще бъдат подменени при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането
28. Съществуващите компрометирани плочници ще се премахнат и изпълнят с необходимите наклони и спазване на всички правила на съществуващата норма проектирането и изграждането им.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

29. На местата със следи от многогодишни течове по стенните панели ще се отстрани компрометираната шпакловка/мазилка и бетоновата повърхност ще се санира (ще се възстановят бетоновите покрития на армировките с материали за поправки на циментова основа).
30. Всички стенните панели по фасадите и отвътре на стълбищат полагането на топлоизолацията.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

31. Строително монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална подмяна на ВиК и Ел. инсталации няма да нарушат общата конструктивна устойчивост на сградата.
32. Топлинно изолиране на външните стени.
33. Подмяна на дограма.
34. Топлинно изолиране на пода

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При изпълнение на цитираните по-горе мерки ще се оси[illegible] съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия.

➢ ***Специфични видове работи за изпълнение на строителния процес и мерки за безопасно изпълнение***

Покривни работи

Покривните работи се изпълняват след като са взети мерки от техническия ръководител, осигуряващи безопасността на работниците срещу падане от височина и/или производствено технологично оборудване, падане на отделни предмети или от въздействие на вредни вещества.

Допускането на работници до изпълнение на покривните работи се разрешава от Техническия ръководител на обекта след:

- ограждане на опасната зона и обезопасяване на отворите по покрива;
- поставяне на предпазни козерки над всички входове и проходи в опасната зона;
- поставяне на оградата пред входовете и проходите на знаци по БХТПО или табели със съответните надписи;
- инструктиране на работниците със специално обръщане на внимание за местата със специфичен риск, за начина на ползване на стълби и скелета и начина на складиране на материали.За приемане и временно складиране на материалите за покрива се устройват приемни площадки.

Складираните на площадката материали, инструменти и др. се подреждат и се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване и преобръщане с вятър.

След завършване на работната смяна или прекъсване работата останалите материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и други такива се свалят от покрива.

Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи на монтиране елементи, като ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.

Във вертикалния обсег на извършваните покривни работи се забранява изпълнението и на други видове външни работи на по – нисък хоризонт от сградата или съоръжението.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Работниците, извършващи работи в близост до контура на п[illegible] необходимите ЛПС, като защитни каски, предпазни колани и об[illegible] подметки.

Из[illegible]

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Из[illegible]звършват при спазване изискванията на [illegible]

1. Инструкция за пожарна безопасност в строителството /Приложение 11 към Противопожарните строително – технически норми/
2. Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества, в зависимост от употребяваните вещества.

Изолационните работи ще се изпълняват след като са взети от Техническия ръководител на обекта необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно въздействие на отровни, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химични обгаряния и падане от височина.

Забранява се изолиране на повърхности, по които има подав проводници. В помещения или площадки, където се работи с лесно зап материали, предварително се осигуряват средства за потушаване на пожар – азбестови одеала, сандъци пясък, пожарогасители и др.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Определяне местата за инсталиране на скелета

За извършване на СМР на височина - по фасадите на сградата и по покрива ще се монтират строителни скелета, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа.

Монтажът, използването и демонтирането на скелетата се извършва съгласно инструкциите на производителя. Преди използването на съоръженията Техническият ръководител на обекта проверява монтажа и стабилността и изготвя протокол за разрешение за експлоатация.Не се допуска използване на скелета, когато не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението. Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10,00 метра в хоризонтална посока. Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация. Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от Техническия ръководител на обекта. Площадките на всяко ниво, до което слиза стълбата, се обезопасяват с парапет от три страни.

При работа на коти, по-високи от 1.5 метра ще се спазват изискванията, посочени в Раздел IV – „Работа на височина" от Наредба N 2 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при строително-монтажни работи"

Монтаж на дограма

1.Монтажът на дограмата се извършва от притежаващи съответната квалификация лица.

2. С цел обезопасяване на трудовите процеси няма да се допуска премахване на временни укрепващи съоръжения преди да се изпълни постоянното укрепване на съответните елементи.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Монтажни работи по част „*ВиК*", Електро, ОВК

Трасетата на инсталациите ще бъдат изпълнени и изпробвани преди началото на довършителните работи.

За качеството на изпълнението и съответствието му с предвижданията на проекта се подписва с Надзорника **Акт обр.12** от Наредба №3/2003 година.

Монта ршват от притежаващи съответната квалификация лица.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

След приключване на монтаните дейности, ще се направят необходимите замервания и изпитвания /проби/ и ще се протоколира от лицензирана лаборатория. За тяхното правилно изпълнение и за резултите ще се подпише Протокол с Надзорника от Надзорната фирма.

Довършителни работи

1.При изпълнение на довършителните работи задължително да се спазват всички предписания за безопасна работа, упоменати в проекта.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

2.Подготовката и изпълнението на довършителните работи по п има електрическата инсталация, да става при изключено напрежение.Ако в тези случаи се изисква изкуствено осветление при изпълнение на работите задължително се осигурява такова с безопасно напрежение,

3.Приготвянето и използването на грундове, разтвори и разтворители на строителната площадки се осъществяват съгласно указанията на производителя.

„НСК София“ЕООД ще изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

III. Организация и подход на изпълнение

С настоящата програма правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

- Проучване на съществуващото положение, събиране на изходни данни, запознаване с наличната техническа документация, заснемане и обследване на инсталации и съоръжения, и разработване на проектна и екзекутивна документация;
- Изготвяне на инвестиционен проект, съобразена със спецификата на обекта и изискванията на Възложителя.
- Съгласуване и одобряване на инвестиционния ЛЯ, Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, специализираните а и държавни контролни органи за получаване на разрешение за строеж (РС).

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Предвиждане на необходимите за влагане в строежа материали и оборудване, изискващи придружаване от съответната „Документация за качество" (сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.).
- Организация на временно строителство и подготвителни работи.
- Организация на изпълнението на строително-монтажните работи (СМР).
- Дем аботи.
- Стр единични и комплексни изпитания.
- Оп звane на околната среда

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
- Съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи и съгласувателни действия по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.
- Пуско-наладъчни работи и изпитания в експлоатационни условия, приемане и въвеждане на строежа в експлоатация в съответствие с изискванията на българското законодателство.
- Осигуряване на гаранционно обслужване за доставеното оборудване и изпълнените СМР;
- Други съпътстващи дейности, не посочени по-горе, но съществе одобряване на инвестиционните проекти, разрешаване и строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

„НСК София“ЕООД, предвижда да осъществява изпълнението на обекта, в съответствие с одобрената и съгласувана проектна документация, издаденото Разрешение за строеж, изискванията на Възложителя, указанията на проектантите, **Техническия ръководител на обекта и**, Строителния надзор, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството и при точно изпълнение на клаузите на Договора.

Съобразно Линейния календарен график за изпълнение на обекта ще се сформират ***отделни работни групи***.

В състава на всяка **работна група** за изпълнение на обекта, предмет на поръчката, влизат следните основни работни екипи:

- Работен екип Изолации /топлоизолация и хидроизолация/
- Работен екип Инсталации /електро/
- Работен екип Монтажни дейности /дограма/
- Работен екип Заварчици
- Работен екип Бетон и кофражи
- Работен екип Покривни работи
- Работен екип ВиК
- Работен екип други довършителни дейности / измазване, шпакловки и боядисване/
- Работен екип Настилки

и е окомплектована с необходимата механизация, инструменти, измервателни уреди, пособия и ЛПС.

За провеждане на строителния процес предвиждаме следния основен **екип - *Ключови експерт*** в състав:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- **Технически ръководител на обекта**
- Отговорник за контрол по качеството
- **Експерт по безопасност и здраве в строителството**

3.1. Контролна система за планиране и отчет на изпълнението.

За обекта след подписване на договора ще изготвим Работен проект за организация и изпълнение на проектирането, доставките и строителството (РПОИПДС), който ще отразява всички аспекти при изпълнението на предмета на договора - проектиране,

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

доставки,строително-монтажни работи, приемни операции, сменност на работа, организационна структура, координационни процедури и изискванията за контрол на обекта.

РПОИПДС ще се одобри или коригира от Възложителя (по отношение на изискванията за оценяване на проектирането и контрола на строителството и от консултанта) и след като се върне на Изпълнителя ще започне изпълнението. В случай на забележки от страна на Възложителя по представения РПОИПДС, ние ще направим съответните корекции в него, в определен от Възложителя срок и ще му го представим повторно за одобрение.

В случай на необходимост от изменения на одобрения РПОИПДС в процеса на изпълнение на договора, същите ще се коригират и предоставят [illegible] одобрение.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При разработването на РПОИПДС ще се съобразим и със следн[illegible] Възложителя:

а) ще гарантираме срочно и безопасно изпълнение на строително-монтажните работи. За целта ще се разработи специален раздел, касаещ взаимодействието ни със персонала на Възложителя, като по този начин ще се гарантират мерките за безопасност и реализирането на нужните режими и процеси на строителната площадка.

б) ще предвидим конкретна организация на изпълнение на строителството по частите от обекта и всички основни въпроси, касаещи необходимата технологична последователност, гарантираща завършването му в срок в т.ч. и на временното строителство.

в) строителните площадки, след приключване на СМР, ще бъдат възстановени в първоначалния им вид или оформени в съответствие с проекта.

В рамките на РПОИПДС, ние ще предадем на Възложителя Комплексен линеен обектов график - линейна диаграма за основните задачи при изпълнение на дейностите по предмета на договора за обекта, а именно проектиране, доставки, строително - монтажни работи и приемни операции по етапи.

Комплексният линеен обектов график ще показва главните дейности; датите за предаване за съгласуване и одобрение на отделните фази и части на инвестиционните проекти; дати за поръчка на материали и оборудване и тяхното очаквано доставяне; строително-монтажни работи по етапи и видове дейности и период на приемане, както и планирания месечен прогрес по етапите в проценти.

В РПОИПДС ще посочим и следните детайли:

- критични точки, ограниченията и взаимодействията при изпълнението на отделните видове дейности и работи, включени в предмета на договора;
- всички важни дейности, които ще се изпълняват, доставчици на оборудване и материали и трети лица, за които не можем да носим отговорност, но биха могли да дадат отражение върху работата (например - лицата, упражняващи строителен надзор, специализирани държавни контролни органи, съгласуващи инвестиционните проекти и разрешаващи строителството и ползването на строежа и др.).

Комплексният линеен обектов график ще се одобрява или [illegible] след връщането му, ще започнем изпълнението.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

По време на строителния процес ще представим на Възлож[illegible] (отчет) за текущото изпълнение на работите по предмета на договора - проектиране, доставка, строителство и приемни дейности. С този доклад Възложителят ще се информира за изпълнението на работите по обекта от страна на Изпълнителя през отчетния период, така че Възложителят директно да може да следи дали изпълнението е по график. Формата и обхват[illegible] сува предварително с Възложителя.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Д[illegible] н с всички изисквания на Възложителя и нормативното законо[illegible] жа най-малко следната основна информация:

- отчет за количественото изпълнение на работите по предмета на договора (проектиране, доставки, демонтажни и строително-монтажни работи и др.), в т.ч. процентния им размер спрямо договорения общ обхват по части;

- доказателствени документи за количеството и качеството на текущо изпълнените видове работи.

Ще вземем всички необходими мерки за опазване на околната среда (на строителните площадки и на временните си строителна площадка), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяван[illegible] други вредни последици от работите по предмета на поръчката.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При изграждане на строежите ще спазваме изискванията на Наредб[illegible] въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички работници на обектите, включително и тези работещи с механизация, ще бъдат инструктирани за условията и изискванията на изпълнение на СМР в непосредствена близост до действащи инсталации.

След приключване на строителството ще възстановим строителните площадки в първоначалния и вид - ще изтеглим цялата си механизация и невложените материали и ще оставим площадките чисти от отпадъци, както и ще извършим рекултивация на терена, където това е необходимо.

Всички възникнали въпроси и проблеми по време на строителството ще се решават в присъствието на упълномощени представители на Възложителя.

При строителството ще спазваме изискванията на всички ПИПСМР, касаещи строежите, както и фирмените технологии на фирмите-доставчици.

3.2. Комуникация между участниците в изпълнение на строителния процес

Трудовите ресурси, предвидени за изпълнение на СМР са разпределени и организирани в Работни звена. Отделните работни звена са групирани в Работни екипи на принцип „Вид СМР". В предвид на различните обеми работа, това разделение дава възможност за съвместяване работата на различните звена на един и същ работен строителен участък при спазване на предвидената по време на строителството технологична последователност на видовете работи.

Основните принципи при комуникацията по време на работа между звената, които трябва да се спазват и контролират от Ръководството на обекта са:

- строго спазване на технологичната последователност за изпълнение на строежа, в частност на строителния участък. За целта между звената ще се подписват Приемателно предавателни протоколи за предаване и приемане на работните площадки, както и актовете и протоколите, предвидени с Наредба №3 на МРРБ, приложими и изискващи се за конкретния случай;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- строго спазване на технологичните изисквания пр[illegible]ия вид работа. За контролиране на спазването им отговорността ш[illegible]онтрол по качеството. Самите процеси на изпълнение ще се организират от Техническия ръководител на обекта при съблюдаване на предписания, рецепти, указания и др. на производителите на материалите и технологичните карти за всеки вид работа;
- постоянно спазване на общите и специфични изисквания за конкретния вид СМР изисквани[illegible]сни условия на труд, предвидени с Наредба №2/2004 година.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

3.2.1.Модел на взаимоотношение с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката.

В процеса на изпълнение на предмета на поръчката взаимоотношенията с представителите на Възложителя и различните участници ще се осъществява в приятелски дух чрез срещи и съответно съставяне на протоколи и доклади в хода и за напредването на извършените видове СМР.

Срещи, предхождащи строителството

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

След датата за влизане в сила на Договора за строителство, но пр действителното строителство, ще се насрочи среща, на която ще присъстват Възложителя и представител на СС, Изпълнителя и определените от тях отговорни лица за изпълнение на СМР. Целта на тази среща ще е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури и всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазват или каквито и да са други въпроси, свързани със строителния процес.

Срещи за хода на работата

Редовни срещи ще се провеждат и в хода на строителните работи. Представянето от страна на производителите на оборудване, доставчици и пр., ще бъде отговорност на Изпълнителя.

Като минимум дневният ред при провеждането на срещите ще включва:

1) Преглед на протоколите от минали срещи;
2) Преглед хода на работата от края на последната среща;
3) Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа;
4) Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията.
5) Планиране хода на работа за следващия работен период;
6) Проверки за качеството на строителните и монтажни работи
7) Безопасност и сигурност;
8) Други текущи въпроси

Други срещи

Когато е необходимо ще се организират други срещи- по искане на Възложителя, представител на СС, или Изпълнителя.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Доклади

За изпълнение на задълженията ни по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора за поръчката, ние ще изготвяме и предоставяме на Възложителя:

1. доклади за изпълнението на задълженията си по договора;

2. междинни доклади за текущото изпълнение на договора в хода на строителството

3. окончателния доклад за изпълнението на договора.

Доклади з ениятa ни ще съдържат информация относно:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

1. изпълн и подробно описани в договора и техническата документация, съгласно изискванията на Възложителя;

2. администрирането по договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други;

3. финансовото състояние на договора за строителство, включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;

4. екипа на строителя;

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложените и /или предприетите действия за решаване им;

6. друга информация, по наша преценка;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Доклади ще съдържат приложения, подкрепящи изложената информация. Приложенията могат да бъдат документи, схеми, таблици и други.

Окончателен доклад за изпълнението на договора.

В десетдневен (10) срок след приключване на СМР, ще представим на Възложителя окончателен доклад за изпълнението на договора.

Окончателният ни доклад ще съдържа информация относно:

1. изпълнение на задълженията ни по договора

2. администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други;

3. финансовото състояние по изпълнението на договора, включващ отчет за изразходените средства;

4. екипа на строителя,

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и предприетите действия за решаване им;

6. анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора;

7. друга информация;

8. приложения.

*3.3.*Определяне на технически ресурси за изпълнение на поръчката.

Инструменти, приспособления и предпазни средства

При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел. инструменти, апарати за рязане и техника, които са преминал[illegible]рка от правоспособен електротехник и регистрирана в Дневн[illegible]ни електроинструменти или от оторизирани външни фирми. „**НС[illegible]** с необходимото техническо оборудване за изпълнение на строително-монтажните дейности.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При изпълнението на СМР задължително се използват лични предпазни средства, за конкретния вид работа, като каски, ръкавици, предпазни очила и други специфични за вида работа, преминали изпитване от специализирани лаборатории и притежаващи документ за годност.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

3.4.Методи и организация на текущ контрол .Начинът, по който ще се осъществява текущия контрол на СМР, така че да бъде осигурено необходимото качество на изпълнение.

НС[illegible] СОФИЯ ЕООД

Приоритет по време на целия строителен процес на всички участници в него ще бъде **качеството** и дълготрайността на произведения продукт. За постигане на тази цел Ръководството на ***„НСК София“ ЕООД*** предвижда да провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

- осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички участници в строителния процес при извършваните строително-ремонтни работи;
- оптимизиране на процесите за адекватност, целесъобразност и регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато ус развитие;
- прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици.
- участие в осъществяването на строителния процес на квалифицирания и добре обучен персонал на фирмата с цел достигане на високо качество на строителния продукт;
- непрекъснато поддържане в изправност на използваните машини и съоръжения,
- комуникационното и компютърно оборудване за осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
- избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване впоследствие;
- квалификацията и професионализмът на всеки ръководител, служител и работник е гаранция за качеството на изпълнените строителни работи.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

За изпълнението на тази политика, ръководството на ***„НСК София“ ЕООД*** ще изисква от всички служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност.

Задължение за осъществяване на контрола на качеството на изпълнение на всяка дейност на строителната площадка в съответствие с нормативните изисквания е на назначения с изрична заповед **Техническия р.ъководител на обекта.**

Предвиждаме цялостен контрол по време на изпълнение на обекта за съответствие с технологичната последователност на различните видове СМР, съгласно изискванията на ПИПСМР и детайлните спецификации чрез:

- подбор и осигуряване на подходящо оборудване-специализирана строителна и транспортна техника, инструменти, технически средства за наблюдение и измерване;

- осигуряване на подходяща работна среда и условия за извършване на съответните видове СМР;

- подбор и осигуряване на специалисти с необходимата ция за всеки вид СМР и умения за работа със съответните машини

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- доставка и използване на материали, съгласно техническите спецификации на поръчката и одобрения проект

- преминяването на следващ етап от работата се извършва след проверка и попълване на запис п ране на несъответствия ще попълваме „Протокол за

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

несъответствие на продукт". След отстраняване на констатираните несъответствия се преминава към следващия технологичен стадии.

Всички документи от контрола по време на строителството– протоколи, актове за скрити работи, констативни протоколи и други документи, характеризиращи извършваните СМР, се попълват, съгласно изискванията на процедурите по качеството на СУК по ISO 9001:2008 и ще се съхраняват в досието на строителния обект.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Посочените документи се попълват от Техническия ръководител на

При отчитане на изпълнението ще анализираме и правим проверка на строителния процес и ще се съставят необходимите документи, отговарящи на нормативните строителни изисквания и след това ще бъдат предоставени на Възложителя за съгласуване и одобрение. Преди същите да бъдат предоставени официално на Възложителя, предвиждаме следните нива на проверка:

- ***Самопроверка*** – извършване на проверка на проектните и строителните дейности и съответното протоколиране от Техническия ръководител на обекта.
- ***Предварителна проверка*** - извършване на проверка на проектните и строителните дейности и съответното документиране от Техническия ръководител на обекта и от отговорник – контрол върху качеството
- ***Насрещна проверка*** - извършване на проверка на проектните и строително-ремонтните работи и съответното документиране от Техническия ръководител на обекта, строителният (авторски) надзор и упълномощен представител на Възложителя.

„НСК София" ЕООД има сертифицирана **Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008**. В процедурите по качество ясно е посочен реда, последователността, отговорността и начина на процедиране при констатиране на несъответствия, както и мерките и действията, които трябва да се предприемат за отстраняването им. Паралелно с констатирането на несъответствията се набелязват и коригиращи и превантивни действия за недопускане на несъответствия от същият вид.

В действащите СУК са определени несъответствия по отношение на:

- **доставката на материали**

Материалите преминават входящ контрол, съгласно изискванията посочени в Класификатора за входящ контрол. Неразделна част от доставката на материала са придружаващите го Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие. Съгласно процедурата по качество "Закупуване на продукти и избор на доставчици. Проверка на закупен продукт", няма да допускаме влагането на материали, непреминали през процеса на входящ контрол и незаскладени по съответния начин.


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Използването на материали с отклонения може да ста
предварително подаден сигнал с описаните отклонения и съставяне на протокол за съгласуване, подписан съвместно от изпълнителя, инвеститора и при необходимост от проектант.

При липсата на такъв съгласувателен протокол материалите с отклонения ще се изолират в спе та площадка и при първа транспортна възможност се отстраняват ект.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.


В представента по-долу схема представяме АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙНОСТТА, от ОП 4 "ЗАКУПУВАНЕ. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. РЕКЛАМАЦИИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ. УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДА", част от процедурите внедрени и фукциониращa в «НСК София» ЕООД, съгласно ISO 9001:2008.

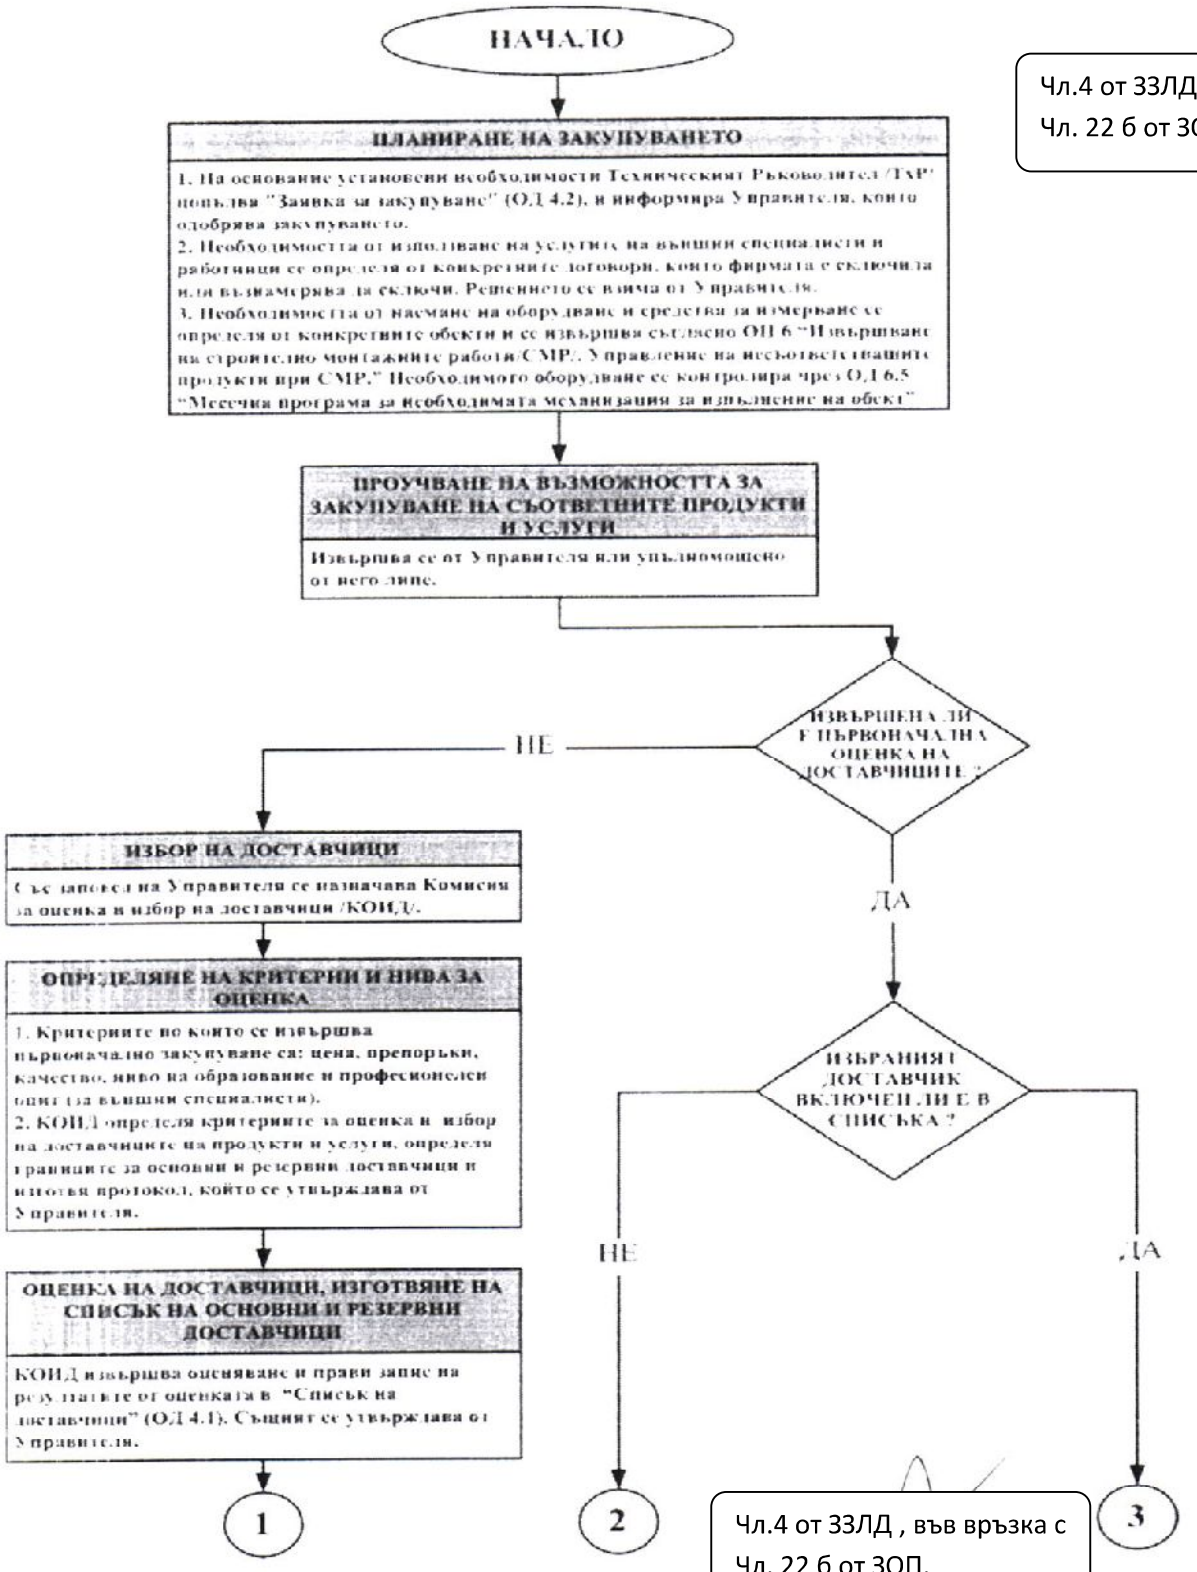

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

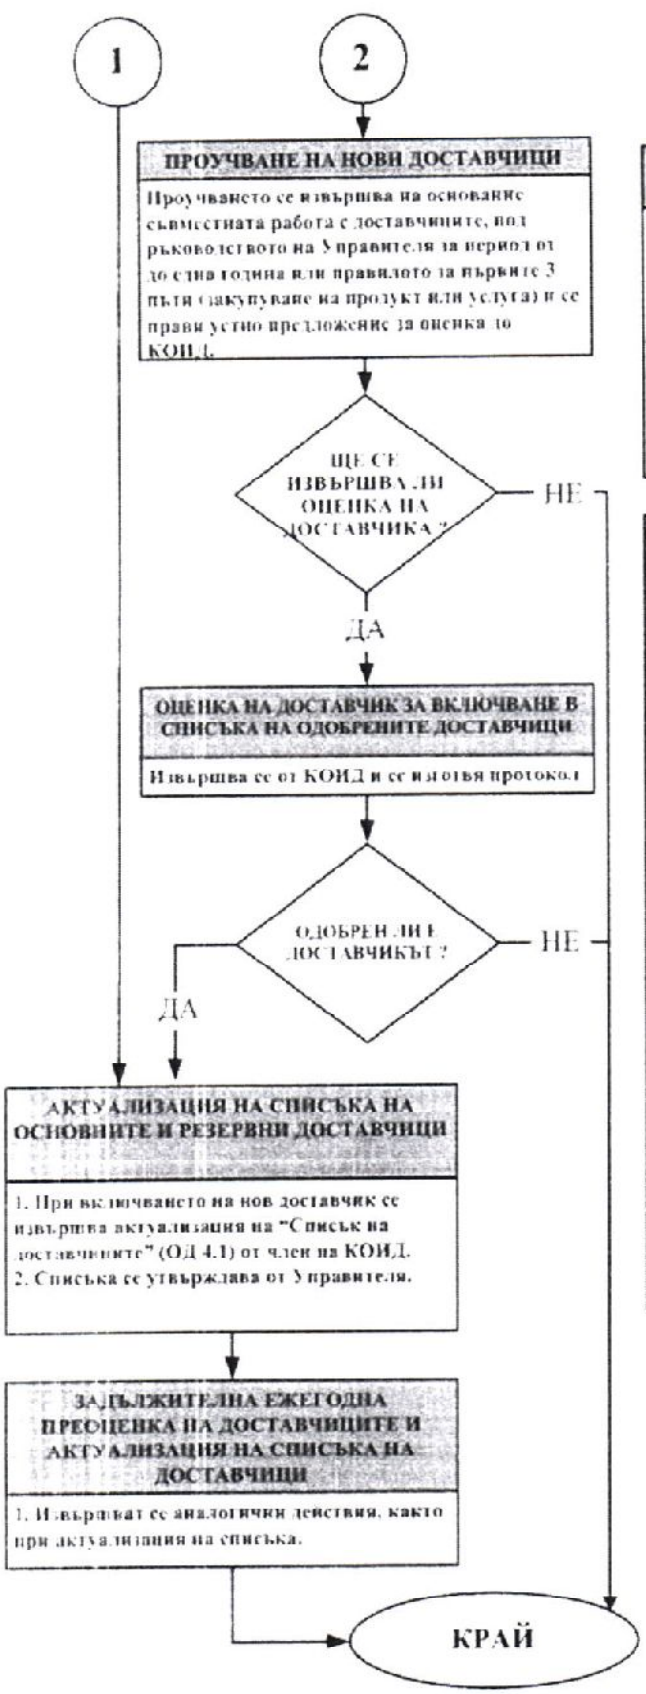

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

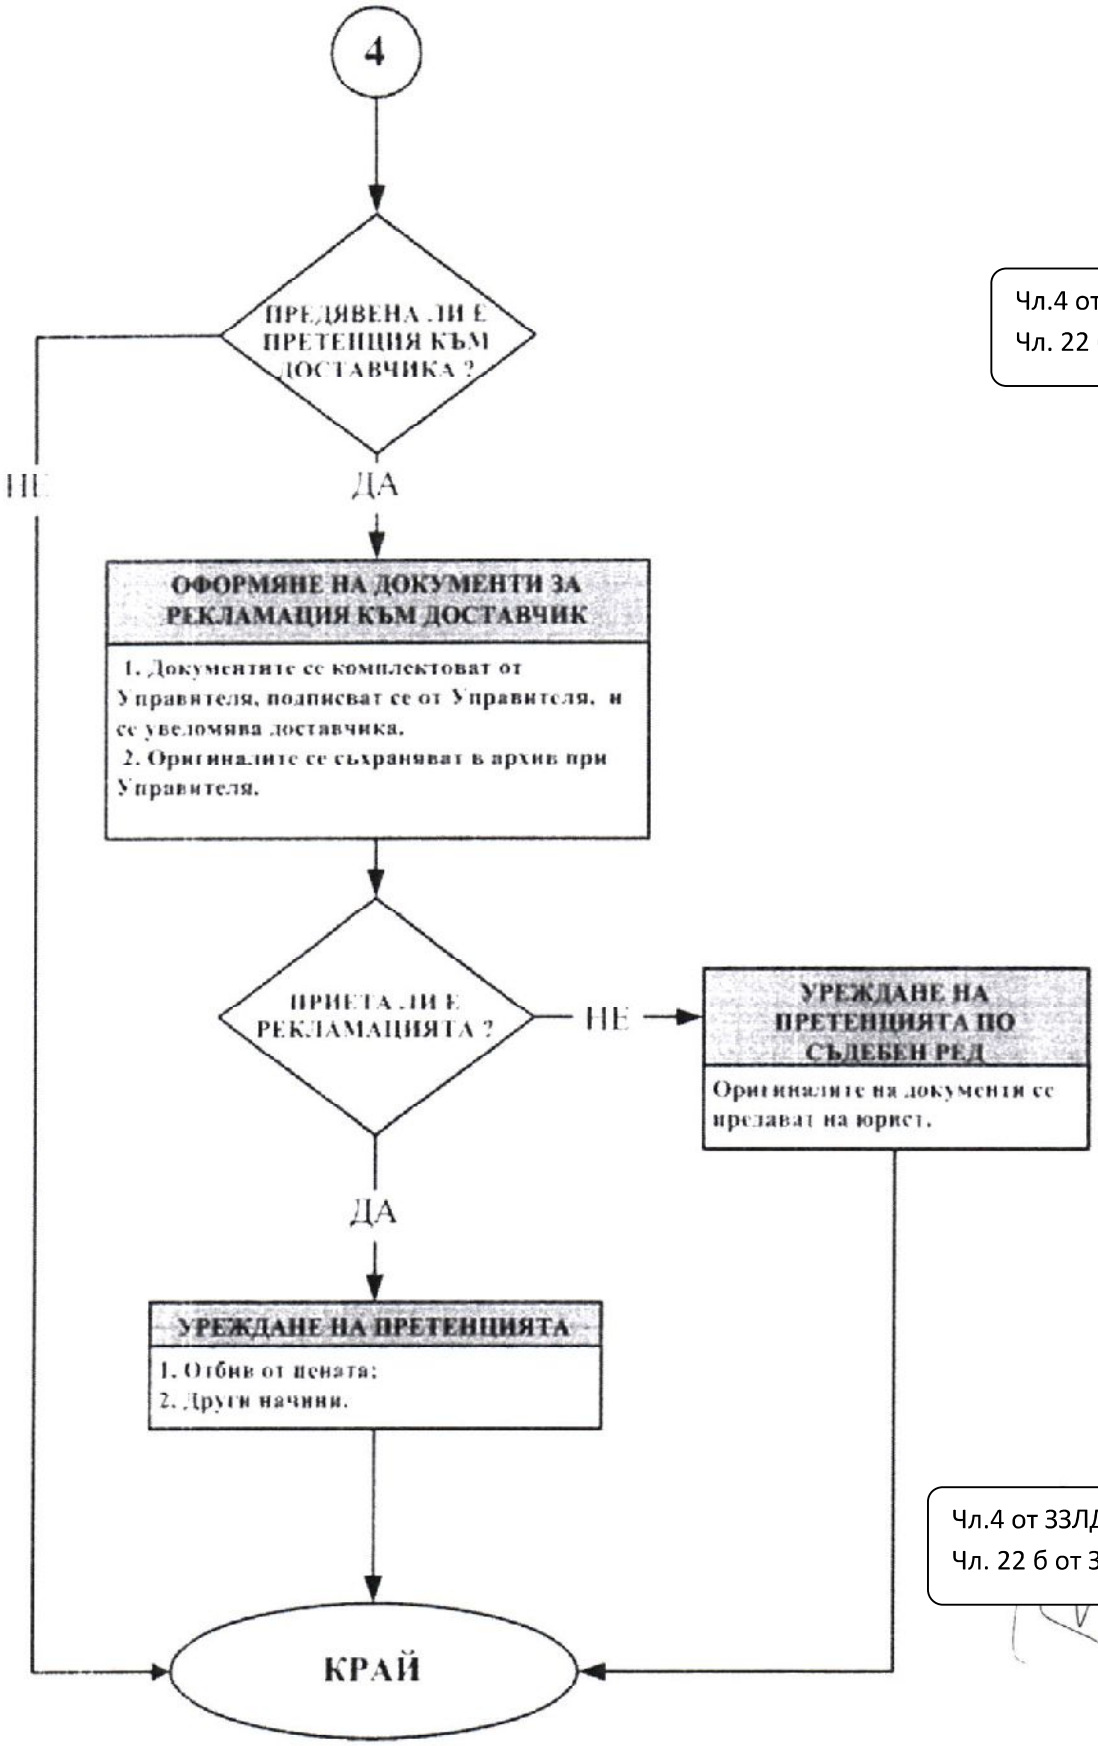

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- **изпълнение на СМР**

В процедурата ОП 6 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ/СМР/ . УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ ПРИ СМР“, се регламентира реда за осъществяване на процесите и дейностите по предоставяне на услугата строително монтажни работи, контрол на всеки етап от технологичния цикъл, с цел осигуряване на качество на продукта в съответствие с изискванията на Договора за възлагане от Клиента, Техническата документация и на нормативните изисквания, както и удоволетворяване на изискванията на Клиента / Възложителя.


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

В представената по-долу схема представяме АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙНО

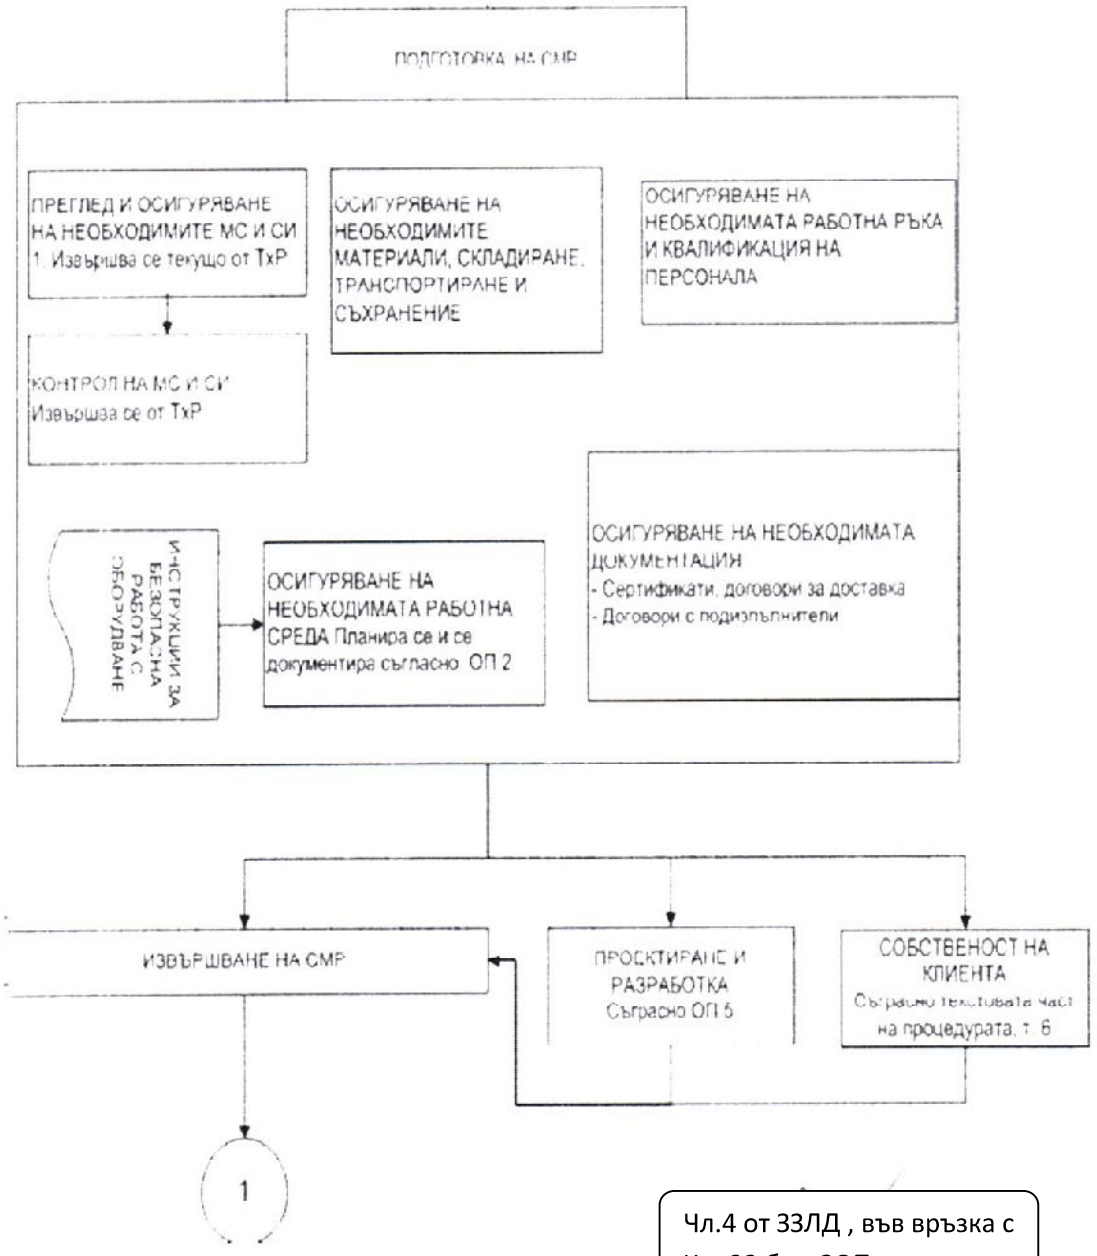

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

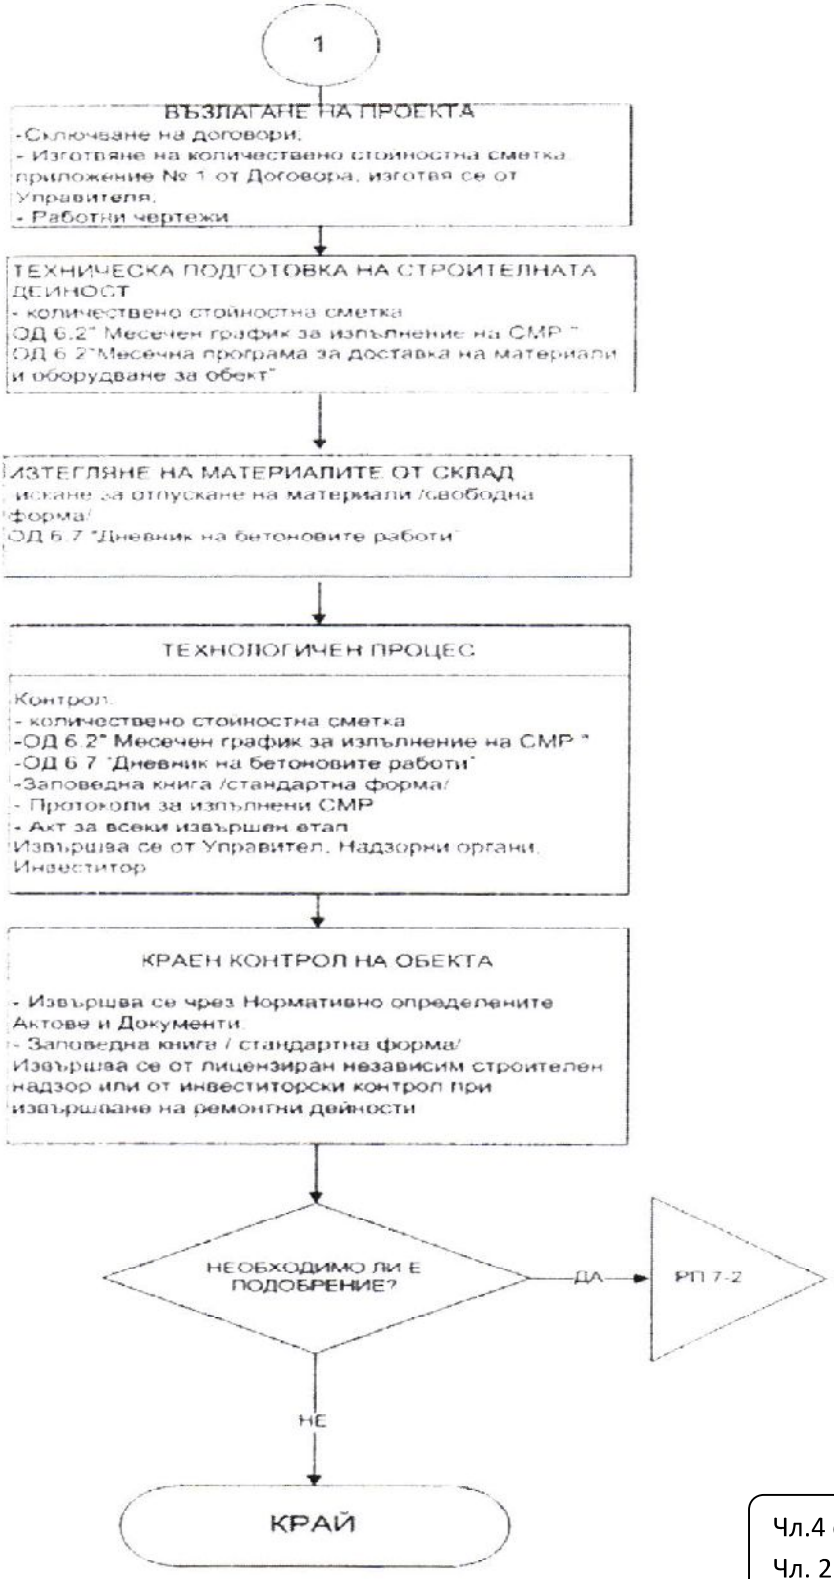

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Несъответствията при изпълнение на СМР се явяват при неспазване изискванията на техническата документация или при нарушаване на технологичната последователност за изпълнение на различните видове дейности.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Протоколите за констатирани несъответствия се попълват от Техническия ръководител на обекта.

Констатираните несъответствия, които са в сферата на пълномощията на ниво Техническия ръководител на обекта, се отстраняват веднага, останалите се предвижват по етапен ред за решение от съответните упълномощени лица.

Работниците, специалистите и техническото ръководство ще бъдат снабдени и оборудвани с лични предпазни средства и работно облекло.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Строителната площадка е захранена с вода и електроенергия.

Генерираните строителните отпадъци ще се съхраняват извън строителната площадка. Ще се извършва разделното им сортиране и съхранение и периодично в зависимост от количеството и вида ще се извозват на регламентирано сметище или ще се предават на специализирани фирми за рециклиране. С отпадъците ще се процедира и манипулира, съгласно изискванията на **Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004,** по която ***„НСК София“ ЕООД*** е сертифицирана.

По време на работа ще се поддържа чистота, след приключване на работа в края на деня работните места ще се почистват.

Контрола по режима на работа и поддържане на реда се извършва от Техническия ръководител на обекта и бригадирите.

От определящо значение за постигане на добро качество и дълготрайност в хода на строителството е квалификацията на персонала, която съответства на изискванията за извършване на зададените СМР.

За изпълнението на обекта ***„НСК София“ЕООД*** разполага с висококвалифицирани работници и ИТР.

При необходимост от допълнителни специалисти ***„НСК София“ ЕООД*** разполага с допълнителни кадри и може в кратък срок да реагира според необходимостта както следва:

- Подбор и осигуряване на подходящо оборудване-инструменти, строителна и транспортна техника.

- Осигуряване на подходяща работна среда за съответните видове СМР.

- Подбор и осигуряване на специалисти с необходимите професионални качества и опит според извършваните СМР.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Техническият ръководител на обекта преценява и изисква р
с подходяща квалификация за извършване на строително- ремонтните дейности;

За осигуряване качеството при извършване на работата се съставят **следните документи:**

- Програма за осигуряване на качеството.
- Календарен график.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.



- Документи за извършен инструктаж.
- Оценка на риска за обекта
- Заповедна книга
- Декларации за съответствие на използваните материали.
- Сертификати за качество на използваните материали.
- Документи и актове, съставяни от изпълнителя, съгласно изискванията на ЗУТ.
- Други документи, изисквани от инвеститора.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При изпълнението на работата ще се използват материали и обору техническата документация.

Преди влагането на материалите в строително-монтажни дейности същите ще преминават входящ контрол по параметри, заложени в техническата документация. При доставката се проверява комплектността на документацията и съответните декларации и сертификати.

Системата гарантира яснота и проследимост на влаганите материали и суровини, като не допуска влагането в производство на негодни и неотговарящи на изискванията материали.

Транспортирането, манипулирането и съхранението на материалите и съоръженията се извършва съгласно изискванията, посочени от производителя.

Продуктите се съхраняват в открити и закрити складове, отделени зони и площадки, където са подредени и идентифицирани.

Отговорността за правилното съхранение на материалите и съоръженията е на Техническия ръководител на обекта за тези, намиращи се на работната площадка на обекта.

Техническият ръководител на обекта и организатор автотранспорт осигуряват съвместно своевременното транспортиране на заявените материали за обекта, като спазват всички необходими мерки за запазване качеството на продукта по време на транспорта до склада на работната площадка на обекта.

При работа на обекта ще се използва измервателна и изпитателна апаратура, представляваща технически средства за наблюдение и измерване. Вида и количеството на използваните технически средства за наблюдение и измерване се определя от Техническия ръководител на обекта на база на изискванията, заложени в техническата документация и съгласуваната с Възложителя КСС.

Всяко техническо средство за наблюдение и измерване притежава собствен идентификационен номер в ***„НСК София“ ЕООД***. Същите са преминали метрологичен контрол в срокове, указани в наредбата за контрол на измервателните средства. Проверените технически средства за измерване и контрол са обозначени със съответните холограмни стикери с указани срокове на валидност на годността. Фирма ***„НСК София“ ЕООД*** разполага на склад с резервни технически средства за наблюдение и измерване, преминали през метрологичен контрол и при необходимост има възможност веднага да се извърши подмяна на повредените такива.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

С цел осъществяване на вътрешен контрол и гаранция за качеството сме разработили и внедрили интегрирана система за Управление и контрол на качеството, здравето и безопасността при работа, опазване на околната среда и социална отговорност.

3.4.1. Организация на контрола на качеството, техническата база за осигуряване на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Общи положения:

1. Всички дейности за осигуряване качеството на материалите и изпълнението на СМР се осъществяват в съответствие с изискванията на действуващата Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и социална отговорност EN ISO 9001:2008 & EN ISO 14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007& SA 8000:2008 /ИСУ/.
2. Тези описания не отменят изискванията за осигуряване качеството на материалите и на извършваните строително-монтажни работи /СМР/, регламентирани от подписания договор с Възложителя, техническата документация и спазване изискванията за действащите нормативно-технически документи в областта на строителството.
3. Тези описания са задължителни за изпълнителския и управленски персонал на обекта, в това число и за длъжностното лице, определено да контролира качеството на материалите и изпълнението на СМР.
4. В случай, че се наложи изпълнение на СМР на обекта от други контрагенти, същите подчиняват дейността си на изискванията на ИСУ за осигуряване на качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа и социална отговорност.
5. Задължение на Техническия ръководител на обекта е предварително да съгласува с надзора и Възложителя материалите и продуктите, които ще се влагат в строителството по вид, технически характеристики и доставчика, както и техниката, която ще се използва по време на изпълнението на СМР.
6. Всички дейности по контрола на качеството на материалите, продуктите и др., както и качеството на изпълнение на СМР, опазването на околната среда и осигуряване здравето и безопасността при работа на обекта, се документират на хартиен носител с възможност за проследимост.
7. Дейностите, отговорностите и пълномощията за контрола на качеството на влаганите материали, полуфабрикати и др., както и качеството на изпълнение на СМР са задължение на Техническия ръководител на обекта и Експерта **по безопасност и здраве в строителството.**

3.4.2. Ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на извършваните СМР:

1. В процеса на строителството ще се влагат само материали и оборудване с гарантирано качество, отговарящи на БДС, на български стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти.
2. Всички материали, полуфабрикати и др., влагани в строителството ще се придружават със сертификати за качество, декларации за съответствие и протоколи от контрол и изпитване от независими организации /лаборатории/ при необходимост.
3. При необходимост от влагане на нестандартни материали в обекта, същите ще бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган.
4. Ще съгласуваме предварително с [illegible] продуктите, които ще се [illegible] вид, качество, [illegible], здравина и др.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НОВОСОФИЯ ЕООД

5. Изискванията към качеството на материалите ще се регламентират още в процеса на договаряне с доставчиците.
6. Няма да допускаме използването в строителството на материал, който предварително не е одобрен от Възложителя и/или надзора.
7. Всички изпълнени СМР ще съответстват на техническите и законови разпоредби, да са изпълнени в съответствие с техническите и технологични правила и действащи нормативи в областтта на строителството в страната.
8. Материалите и продуктите на обекта ще се доставят само от предва
и утвърдени доставчици.
9. След съгласуването на материалите с Възложителя по вид, ко
доставчици, ще се изготвя заявка за доставка на материали и продукти в съответствие с ИСУ за нормалното протичане работата на обекта.
10. Всички материали, използвани при изграждането на обекта ще се съхраняват в съответствие с указанията на производителя.
11. Определеното отговорно лица за склада за материали на обекта незабавно ще уведомява Техническия ръководител на обекта и/или отговорника за контрол на качеството за доставена партида материали за извършване на входящ контрол на качеството, преди да бъдат заскладени.
12. Техническият ръководител на обекта и/или Отговорникът контрол по качество ще извършва входящ контрол на всяка доставена партида материали по отношение на тип, вид, марка, количество, качество, външния вид /за наличие на пукнатини, счупвания, шупли и др./ и необходимата придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие, доказващи качеството и протоколи от изпитване, там където е необходимо.
13. Методите за организация за входящ контрол и използваните технологии ще съответстват на технологичните изисквания към вложените материали и в представената от ***„НСК София“ ЕООД*** оферта са описани основни видове материали, които ще се вложат при изпълнение на СМР.
14. След проведения входящ контрол на доставените материали, отговорника контрол по качеството ще ги предлага за одобрение за влагане при строителството на обекта.
15. На задължителен входящ контрол преди влагане в строителството на обекта подлежат всички материали, предвидени в техническата документация и описаните видове работи в документацията съгласувана с Възложителя.
16. Всички дейности, касаещи процеса на закупуване и влагане на материали и продукти ще бъдат в съответствие с действуващата процедура ОП 4 «Закупуване. Оценка и избор на доставчици. Рекламации към доставчиците. Управление на склада» и ОД 6,2 –Програма за необходимите материали и оборудване от ОП 6 «Извършване на СМР. Управление на несъответстващите продукти при СМР» (вътрешно - фирмени документи, част от ИСУ на ***«НСК София» ЕООД***).
17. Отговорникът склад за материали ще съхранява и заприходява годните материали в приобектовия склад, само след като получи одобрение за качеството им от строителния надзор и от отговорника контрол по качеството на обекта.
18. Материалите, които са повредени и не са подходящи за ползване по предназначение, незабавно ще се премахват от обекта.
19. Съхранението на материалите в складовите помещения ще се извършва в съответствие с инструкциите на производителя на стелажи, палети, в контейнери и др., като Отговорник склад обозначава всяка партида със „Стелажен етикет”.
20. Химическите вещества, които ще се използват за дезинфекция ще се транспортират и съхраняват при условия, напълно съответстващи на указанията на производителя и при спазване изискванията за здраве и безопасност и опазване на околната среда.
21. Всички материали ще се съхраняват на подходящи места без да се надраскват, прегъват или прегазват от транспортни средства или хора, да не се поставят върху остри предмети.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

22. Ако материалите се складират на открито, задължително ще се поставят върху подходяща платформа или скара и се осигури покриването им, с цел предпазване от въздействието на слънчевите лъчи.
23. Транспортирането на материалите ще се извършва с транспортни средства с подходяща дължина, така че да не се прегъват или провисват или наруши външният им вид.
24. Изписването на материалите ще се извършва по реда на тяхното постъпване в склада. Няма да се разрешава ползването на материали при строителството от друга партида, преди да е изчерпана предшествуващата.
25. Ако качеството на даден материал не отговаря на изискван
строителството, отговорника контрол по качеството съвместно с Отгов
изолират от останалите продукти и ще се състави ОД 4.3 «Протокол за не
ще се завежда в ОД 6.4 „Регистър на несъответстващ продукт" , регламентиран от ИСУ, като ще предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя.
26. Техническият ръководител на обекта и/или Отговорникът контрол по качеството ще отправи писмена рекламация на доставчика по установения ред, описан в съответната процедура ОП 4 „Закупуване. Оценка и избор на доставчици. Рекламации към доставчиците. Управление на склада " от ИСУ.
27. Видовете работи ще се изпълняват последователно по видове, количество и конфигурация в съответствие с работните чертежи от проектната документация и утвърденият Линеен график.
28. Изпитването и измерването на вложените материали ще се изпълнява непосредствено след монтажа. Дължината на участъците за изпитване или измерване ще са в съответствие с предписаните в техническа документация.
29. Всички изпълнени СМР ще съответстват на техническите и законови разпоредби и ще са изпълнени в съответствие с техническите и технологични правила и действащи нормативи в областттта на строителството в страната и при спазване на изискванията на ПИПСМР и съответните допуски.
30. Качеството на строително-монтажните работи в процеса на изпълнението им ще се контролира от техническия ръководител на обекта и Отговорника контрол по качеството на обекта, както и от авторскси надзор за съответствие с изискванията на КСС и проектите и спецификациите по вид, количество и качество, и изискванията посочени в съответните действащи нормативни документи в строителството.
31. СМР ще се приемат въз основа на предварително извършване на необходимите изпитвания, съгласно действуващата нормативна уредба, като се осигурява достъп на инвеститорския контрол и лицензирания строителен надзор при провеждане на контролните изпитвания.
32. За проведените изпитвания ще се съставят протоколи, копия от които ще се предоставят на инвеститора при актуването на изпълнените СМР.
33. Качеството на монтажа ще се контролира чрез единични и комплексни проби и изпитвания /тествания/, за резултатите от които се съставят протоколи.
34. Качеството на подлежащите на закриване строително-монтажни работи, ще се установява като се състави „Акт за скрити работи", с който ще се удостоверява, че са постигнати изискванията за конкретния обект.
35. В „Акт за скрити работи" се отбелязват вида, количеството, вложения материал, технически данни /дълбочина, ширина и др./, извършени проби и изпитвания и резултатите от тях.
36. Отчитането на количеството изпълнени СМР ще се извършва като се водят съответни записи – „Протокол за изпълнени СМР", форма обр.19 .
37. Строителството ще се приключва със създаване на екзикутивна документация и подписване на „Приемо – предавателен протокол".
38. Измерванията в процеса на строителството ще се
метрол
за измерване /СИ/

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

тръжната документация, маркирани по съответния начин, съобразно изискванията на нормативните документи и придружени с протоколите от проверки.

С цел осигуряване изискванията по отношение контрола на качеството, пожарната безопасност, изискванията за ЗБУТ и опазване на околната среда, ще обособим и ще използваме свои звена от специалисти за извършване на вътрешен контрол в процеса на изпълнение на СМР.

Процес на изпълнение на договора

Кой?				Как
Управител Технически рък-л на обекта		Възлагане на договора		Разглеждане на договора
Управител Технически рък-л на обекта		Предварително планиране на дейностите		Планиране
Технически рък-л на обекта	Материали	Осигуряване на средства	Персонал	Идентификационен лист Формуляри за поръчки Планиране Приемателен лист
		Доставчици		
Технически рък-л на обекта Отговорности за обекта на дейност Изпълнителен Персонал		Извършване на работите		Идентификационен лист Контролен план Доклад за обекта на дейност
Технически рък-л на обекта		Приемане на работите Предаване		Приемателен протокол
Управител Технически рък-л на обекта		Анализ и консултации с клиента		Лист за анализ Въпросник за удовлетворение

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

„НСК София“ ЕООД предвижда да осъществи изпълнението на поръчката: в съответствие с одобрената и съгласувана техническа документация, изискванията на Възложителя, указанията на Техническия ръководител на обекта, Строителния и авторски надзор, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, по която е осигурено финансирането с необходимото качество и при точно изпълнение на клаузите на Договора.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Структурната схема за качествено изпълнение на договора е, ка

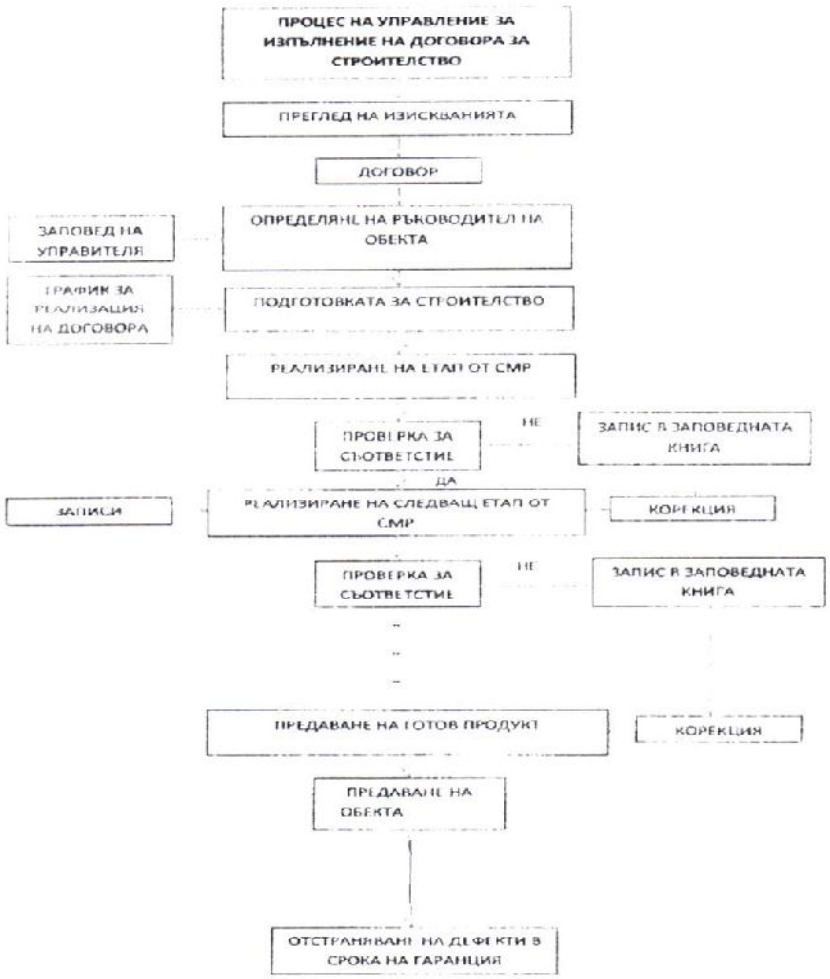

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

3.5.Предприемане на необходимите мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

В предвид особеностите на обекта и факта, че сградата ще бъде обитаема по време на извършване на строително-монтажните дейности, **е необходимо извършването на**

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

видовете дейности, да става, чрез осигуряващи безопасни условия на територията на обекта като се вземат и постоянно съблюдават мерки за намаляване на затрудненията по време на строителния процес.

„НСК София" ЕООД ще е отворен за диалог с Възложителя и живущите в сградата в стремежа си за намаляване на евентуални затруднения, възникнали в резултат на извършваните от нас строително-монтажни работи и работа с транспорт и механизация, свързани с изпълнението на строителния обект.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Предлагаме на Вашето внимание долуописаните мерки, чрез кои[т] безопасността и удобството на пребиваващите на и в близост до строителната площадка. С прилагането им ще намалим риска от възникване на социално напрежение между двете страни по време на строителството.

„НСК София" ЕООД е отговорна структура и преди започване на СМР на обекта ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда – вътре и вън от територията на строителната площадка. Няма да допусне щети и отрицателно въздействие върху гражданите и тяхното имущество, в следствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работата по предмета на Договора.

Мястото на разполагане, броят на временните санитарно-битови помещения /фургони/, взаимното им разположение и допълнителните структури към тях ще се определят съвместно от представители на Възложителя, представител на СС и Ръководството на строежа.

За ограничаване на шумовото въздействие по възможност няма да се използват машини с повредени или неизправни шумозаглушителни системи, строителна механизация с тегло и мощност, значително по-големи от технологично необходимите. При липса на поле за ефективна работа двигателите на МС няма да се оставят да работят продължително на празен ход и ще се гасят.

„НСК София"ЕООД ще направи организация на работата си така че процеси, при които шумът е по-висок да не бъдат извършвани в часове определени за почивка. Работата в интервала 14-16ч. ще бъде преустановявана.

Дейностите в апартаментите на живущите ще се извършват само в удобно за тях време на деня, след предварителна уговорка.

Използването на инструменти за пробиване и разрушаване, създаващи значителни шумови и вибрационни нива, ще се използват при предварително съгласувано с Възложителя и представителя на СС и няма да се използват в часовете на деня, предвидени за почивка и отдих в населено място.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Ще се изготви график за достъпа на строителните машин[и] живущите, за да се намалят затрудненията в автомобилното движение и достъпа на живущите до имотите и сградите им.

Заявяваме, че временното водоснабдяване на обекта и на работниците ни няма да е за сметка на влошаването на услугите за местното население. Ако съществува риск от

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

конкуренция за ограничени водни ресурси, то в такъв случай ще бъде гарантирано, че местното водоснабдяване и интересите на местното население няма да бъде ограничено и засегнато. При такава необходимост, на работниците ще се осигури алтернативен източник, ако е необходимо (например вода от цистерни).

Проводникът за временното електрозахранване от разпределителното ел.табло до мястото на строителния обект ще бъде оразмерен с необходимото сечение и при разстояние над 6 метра между опорите ще бъде монтиран към стоманен носещ проводник. Височината на монтиране на проводника ще бъде съобразена с изискванията за габаритна височина на преминаващи транспортни средства.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

За да запазим хигиената в и около строителната площадка, за ра[illegible] бъдат предоставени тоалетни, съгласувано с Възложителя или доставени и монтирани достатъчно на брой химически тоалетни, съобразени с броя на работниците на обекта. Химичните тоалетни ще бъдат поставени максимално далече от обществените сгради и редовно ще се поддържат, обслужват и хигиенизират по договор с лицензирана фирма.

Съвместно с Възложителя и отговорните служби към Общината, ще организираме поставянето на контейнери за битови отпадъци. Вида, големината и количеството им ще бъдат съобразени с броя на работниците и периодичността на сметоизвозването в района на строителната площадка. В контейнерите ще се изхвърлят битови и хранителни отпадъци. Капаците на контейнерите ще се държат постоянно затворени, с което ще се предотвратява разнасянето им от животни по околните площи.

С цел опазване на недвижимата собственост на Възложителя и гражданите, ще създадем следната организация:

„НСК София“ ЕООД ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на/или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по строителния обект. Ще предприемем всички необходими превантивни мерки, с цел предотвратяване избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и площи по наша вина.

Ще осигурим достатъчно противопожарно оборудване, съгласно изискванията на нормативните документи за потушаване на евентуален пожар. До приключване на СМР, хидрантите под налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии ще бъдат достъпни, за да се ползват по предназначение, ако е необходимо.

Няма да позволим унищожаване на горими отпадъци чрез изгарянето им на място.

Отпадъците ще се събират разделно, по видове. Те ще се съхраняват в чували или в подходящи съдове, за ограничаване на възможността за разпил[illegible] животни. При първа транспортна възможност, при приключване[illegible] извозват от територията на строителната площадка.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

При възникване на силен вятър прахосъдържащите строителни отпадъци ще бъдат покриване със специални мрежи и оросявани с вода, за да се навлажнят.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

Информационни, указателни и др.табели ще бъдат видими и монтирани на подходящи места.

При необходимост ще се създадат съгласувано с Възложителя нови обиколни пешеходни пътеки около зоната на строителната площадка, оформени по подходящ начин.

Ще бъде изготвен общодостъпен подробен график за предстоящите ежедневни дейности във всеки от входовете. Ако **„НСК София“ЕООД** бъде избран за Изпълнител ще уведомява предварително и своевременно живущите за всяко свое действие свързано с предстоящите строително - монтажни работи.Уведомленията ще бъдат поставени на специални табла изградени за целта на видни места във всеки един от входовете на сградат

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Ще се осигури безпрепятствен достъп до апартаментите и мазетата

На местата, на които се извършват интервенции ще има оградни пана и предупредителни табели. За нуждната безопасност и защита на хората ще се сложат необходимите прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки. Предвиждаме оставяне на проходи към входовете на жилищните сгради с мин.ширина от 1,5м.Проходите ще бъдат обезопасен от евентуално падане на предмети свързани с дейността, която се извършва над тях,чрез изграждане на временна козирка в района на строителните работи.

При възникване на конфликтни ситуации в самото им начало ще се търсят решения съвместно със засегнатите структури и институции за намиране на приемливо решение за двете страни.

Техническият ръководител на обекта ще изпълнява постоянен мониторинг и контрол на набелязаните по горе мерки, а за нарушителите ще се търси административна отговорност.

Считаме, че с така посочените действия ще осигурим безпрепятственото движение на гражданите, ще съдействаме за опазването на имуществото им и до минимум ще намалим риска от създаване на тяхното затруднения и възникване на конфликтни ситуации при извършването на СМР.

3.6. Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Работата на *„НСК София“ ЕООД*, ако бъде избран за Изп
няма да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка,
материали, необходими за изпълнението на цялото задание и разчистване на обекта; отстраняване и транспортиране на отпадъчния материал; отстраняване на всички неподходящи материали и подобни; почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както се изискват от Възложителя.

Дейностите, предвидени за изпълнение ще са съгласно количествена сметка и техническия проект, в съответствие с техническата документация съгласувано с Възложителя и представител на СС.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност, представен в Линейния график за изпълнение с диаграма на работната ръка.

След подписване на Договора за възлагане на поръчката по предложения на Управителя на ***„НСК София“ ЕООД,*** ще се сформира пълния екип от инженерно-технически специалисти за изпълнение на поръчката.

Изготвянето на проекта ще се осъществи от **Проектантски екип**, както следва:

- Архитект
- Строителен инженер
- Проектант по част „Електро"
- Проектант по част „ОВК"
- Проектант по част „В и К"
- Проектант по част „Енергийна ефективност"
- Проектант по част „Пожарна безопасност"
- Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците
- Проектант по част ПСД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Всеки от членовете на проектантския екип е с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП и притежава сертификат за необходимата допълнителна професионална квалификация/специализация.

Проектантският екип ще бъде назначен с заповед за обекта и ще изпълняват следните задължения:

- Разработване на работен проект по съответната част по която е компетентен съответният проектант;

-Инженер-проектантът е длъжен да дава обективна оценка за своите сътрудници при издаване на писмена или устна характеристика за тяхната професионална дейност.

-да отговарят на всички професионални въпроси, свързани с изпълнението на задачата, договорена с възложителя.

- всеки проектант е длъжен да бъде обективен и безпристрастен при даването на съвет, оценка или решение

- Колегиалността е основно правило в отношенията между инженер-проектантите


- Основна задача на всеки проектант е да упражнява авторския надзор, като контролират строго спазването на одобрените проекти и няма да допускат отклонения от тях.

В представената по-долу схема нагледно се илюстрира организационната структура на инженеро-проектантския екип:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЕТАПА НА ПРОЕКТИРАНЕ

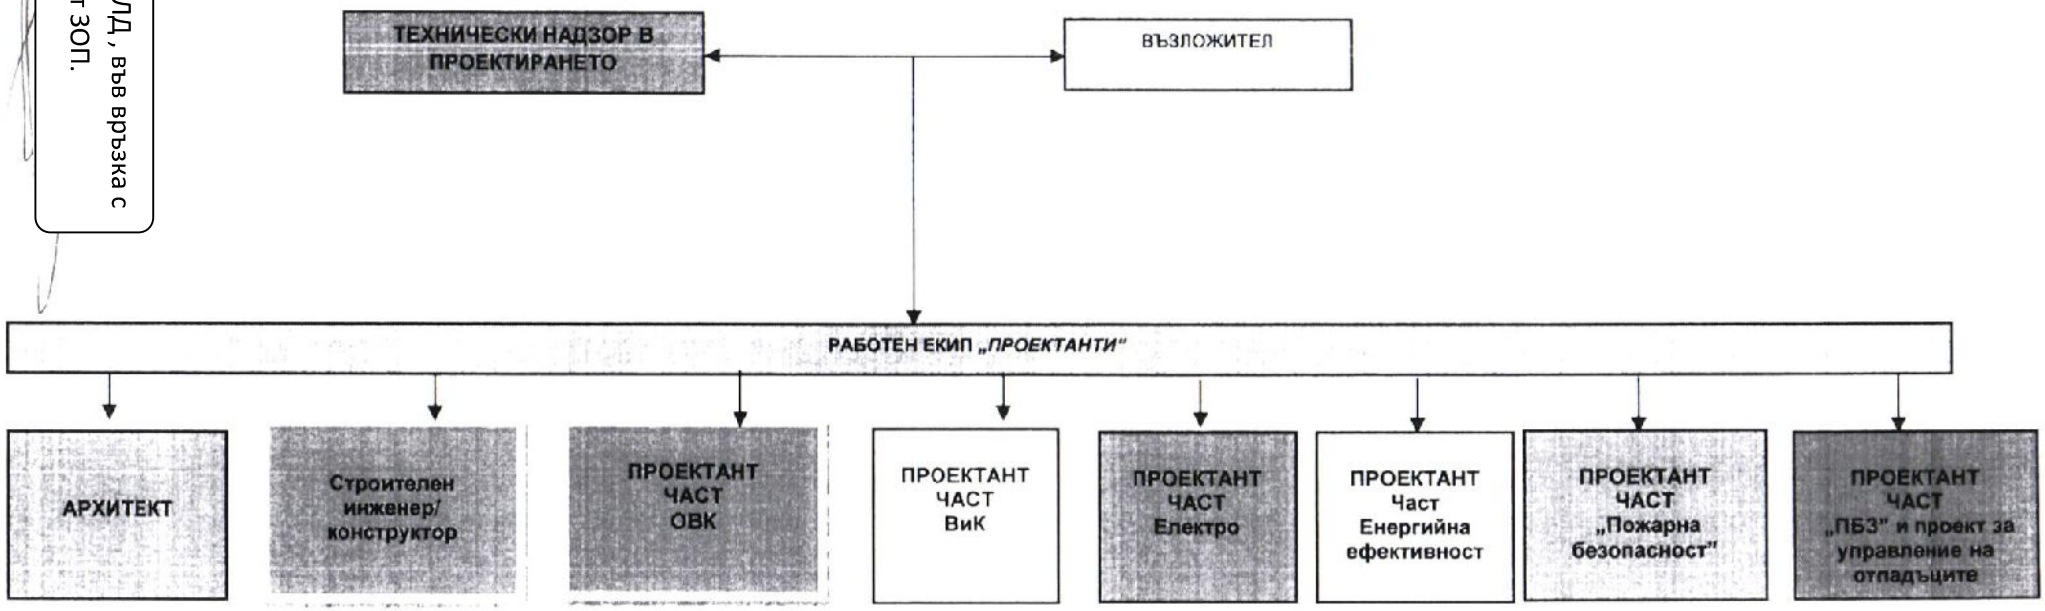

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Предвиждаме състава на **екипа за изпълнение на строителството** да включва следните длъжности със съответни задължения по време на изпълнение на строежа, както следва:

Технически ръководител на обекта

Техническият ръководител на обекта има ролята да гарантира, че дейностите на обекта са координирани и насочени към постигането на целите на цялостния проект. Той ще участва активно във всички процедурни аспекти на поръчката, както с Възложителя, така и с проектантите и строителите.

Също така ще носи отговорност и ще има следните ангажименти:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Отговаря за цялостното изпълнение на работите по Договора;
- Организира, разпределя и съгласува задачите на инженеро-техническия персонал;
- Запознаване в детайли с проектите, КСС, графиците за изпълнение на СМР, изискванията на доставка на материалите и отделните спецификации, изискванията на Нормативната база, касаеща проекта;
- Следи за изпълнението на строителната програма и графика на доставка на материалите;
- Организира навременното одобрение на сертификатите за материалите, съгласно българските стандарти и изискванията на Възложителя;
- Осъществява постоянна връзка с доставчиците и организира мероприятията по контрол изпълнението на доставките, контрол на доставчика, входящ контрол на складовата площадка, контрол при влагането на материалите;
- Организира работата по подготовка и изпълнение на строителната площадка, мероприятията по ПБЗ, ЗБУТ и опазване на околната среда;
- Упражнява контрол по изпълнението на СМР, по изпълнение мероприятията по ПБЗ, ЗБУТ, РПОИС;
- Писмено информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, предвидени или възникнали при изпълнението на СМР;
- Осъществява постоянна връзка с Възложителя по всички въпроси, касаещо изпълнението на задачите /съгласувания, одобрения, изменения и др./, съгласно изискванията на Възложителя;
- Участва във всички срещи, предхождащи започването и по време на изпълнението на СМР с Възложителя, проектанти и техническия надзор;
- Ръководи ежедневните срещи с инженеро – техническия персонал;
- Изготвя и предоставя на Възложителя, доклади и информация за изпълнение на Договора.
- Ежедневно заявяват необходимите материали, механизация и работна ръка;
- Извършва ежедневните и периодични инструктажи на работниците и тези, които осъществяват проверка и посещения на обекта;
- Отговаря и осъществява контрол на качеството на материалите, доставени на обекта, качеството на изпълнение на СМР, както и контролните изпитания;
- Планира, организира, контролира и докладва ежедневното изпълнение на СМР, съобразени с графиците, възникналите проблеми и мерките за тяхното решаване;
- При възникване на трудности и проблеми при изпълнение на задачите предлага мероприятия за тяхното решаване;
- Контролира изпълнението на мероприятията по ЗБУТ, опазване на околната среда, мерките за намаляване на затрудненията по време на изпълнение на обекта;
- Разпределя необходимата механизация и работни потоци на обекта.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Участва в навременното съставяне на всички актове и протоколи по Наредба № 3 / 31.07.2003 към ЗУТ по време на строителството;
- Води надлежно досието на обекта и книгите за инструктаж по безопасност и здраве и др.

Отговорник за контрол по качеството

- Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори.

-Съхранява оригинали на оперативните документи, които се дават като приложение към процедурите при изпълнение на СМР, доклади и отчети по вътрешни одити, проведени проучвания, анализи.

-Контролира за правилното съставяне и състояние на записите.

-Отговаря за състоянието на производствената дисциплина и недо
за разхищения и злоупотреби.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Има едновременно правото и задължението да прекрати извършването на строително-монтажните работи, за които прецени, че не се спазват техническите документации;
- Да осигурява координацията на необходимия контрол и изпитване на качеството, както и преглеждане на резултатите;
- Проследяване за строителни пропуски и навременно предприемане на коригиращи действия.

Експерт по безопасност и здраве в строителството

- Ръководи и осъществява дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа на обекта;
- Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и разработване на програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска;
- Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения;
- Организира ефективна система за защита/профилактика/ и установяване на професионални рискове;
- Организира и участва в разработването на правила и инструкции, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекта и при въвеждането в експлоатация на обекта, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
- Предприема мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работниците;
- Изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
- Организира и участва в разработването на вътрешни нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
- Организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
- Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

- Организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
- Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
- Организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
- Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
- Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ, РИОКОЗ и районните инспекции по труда и
- При констатиране на непосредствена опасност за живота и здрав спира машини, съоръжения, работни места и незабавно съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите;
- Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление и реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвя предложения за сключване на договори;
-

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Предвидените обеми СМР ***„НСК София“ЕООД*** предвижда да извърши при организиране и контрол на качеството при изпълнение на сформираните по време на Подготовката на строителството Работни звена, формиращи Работни екипи, разделени на принцип: вид СМР и съответстваща за изпълнението й специалност на работещите в звеното.

При това разделение сме съобразили и специфичните условия на разположение на работните площадки в рамките на обекта.

Квалифицирани работници:

- Работници топлоизолация
- Работници хидроизолация
- Работници монтаж дограма
- Работници заварчици
- Работници бетон и кофражи
- Работници мазилки и шпакловки
- Бояджии
- Работници покривни работи
- Работници ВиК
- Работници електро
- Работници за настилки
- Общи работници

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

„НСК София“ЕООД разполага с високо-квалифициран екип за изпълнение на подобни поръчки. Персоналът на фирмата преминава периодично на обучение и инструктажи за повишаване на своята компетентност и квалификация. Инструктажите и обучението са извършвани от специалисти във фирмата или от външни лектори от Центрове за професионално обучение.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

В представената по-долу схема нагледно се илюстрира организационната структура на ръководно - изпълнителския екип:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

по време на строителството

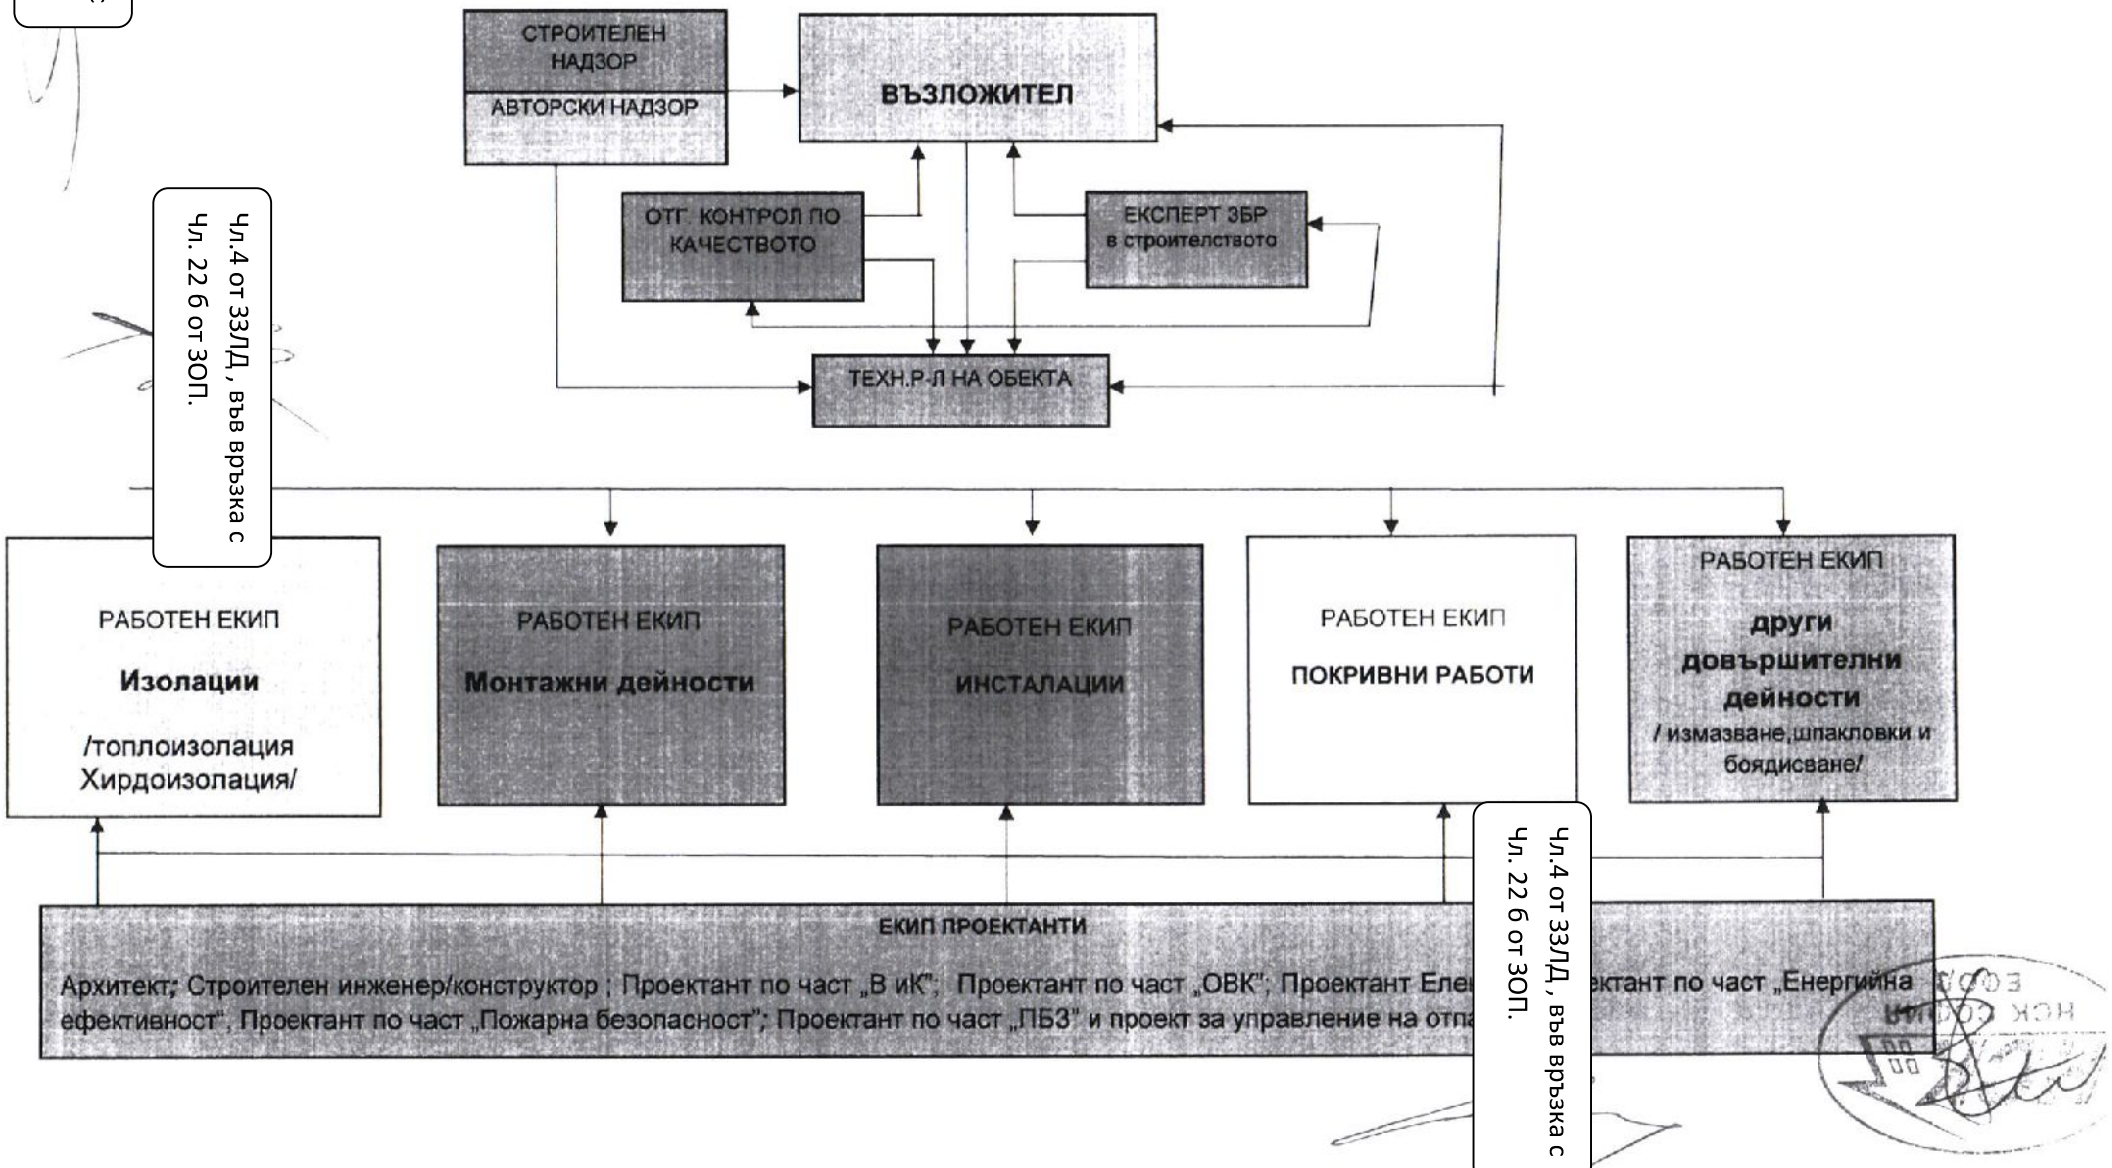

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи като Изпълнител, **„НСК София“ЕООД** ще спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената па труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират па площадка.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

„НСК София“ЕООД ще спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

„НСК София“ЕООД ще спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа па строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Опазване на околната среда.

При изпълнение па строителните и монтажните работи като Изпълнител , **„НСК София“ЕООД** ще ограничи своите действия в рамките само па строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи ще възстановим строителната площадка в първоначалния вид – ще се изтегли цялата механизация и невложените материали и ще оставим площадката чиста от отпадъци.

IV. Съответствие на Линейния график с предложената стратегия за изпълнение на поръчката

По време на подготовката на строителството, *„НСК - София“ЕООД* предвижда като основна дейност да планира, структурира и организира точно и правилно доставките на материали, оборудване, съоръжения и др. съобразявайки това със спецификата на техническата документация и в съответствие с посочените в липейния график начало и край на изпълнение на поръчката.

Разпределението и отделните срокове за изпълнение на отделните видове работи е представен в отделно приложение в ***Линейния график за изпълнение на строително-ремонтните работи на обекта***, а трудовите ресурси, необходими за реализирането на обекта са осигурени съгласно сформираните Работни звена по числен състав и специалности от квалифицирания състав на фирмата. Тяхното разпределение

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

във времето на изпълнение сме показали в приложения **линеен календарен план с хоризонтални диаграми (диаграма на Гант) – работна програма за изпълнението на всички дейности, съгласно техническата спецификация, който е придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с определени срокове.**

„НСК София" ЕООД предвижда да осъществи изпълнението на обекта: в съответствие с одобрената и съгласувана техническа документация, изискванията на Възложителя, указанията Техническия ръководител на обекта, Строителния и авторски надзор, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството и Програмата, по която е осигурено финансирането с необходимото качество и при точно изпълнение на клаузите на Договора.

Взаимовръзката линеен график - организация и подход на
съвкупната последователност от всички строително-монтажни работ
строгата последователност, отразена във времевия график, отразяване
мероприятия, които гарантират, че строителния процес няма да бъде прекъсван от непредвидени обстоятелства.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

В Линейния график е показано изпълнението на всеки вид строително монтажна дейност, разработен на база Документацията за участие на поръчката. Определени са продължителността на всеки вид дейност, броя на работниците за изпълнение на всеки вид СМР.Съставени са **Графики на ресурсите (персонал и механизация)**, даваща информация за всеки един ден от строителството.

При изготвянето на линейния график за изпълнение на обекта се установи следната необходимост от работна сила, така че СМР да бъдат изпълнени с необходимото качество и в срок:

Максимален брой работници дневно – 56 човека.

„НСК София" ЕООД разполага с необходимата работна сила и техническо оборудване и съответния брой работници и вид техника, които ще бъдат на разположение за изпълнението на обекта.

Работната ръка ще бъде разпределена максимално ефективно, с оглед да няма голяма динамика и струпване на голям броя работници на строителната площадка в периода на изпълнение на обекта и по време на целия работен процес ще се извършва стриктен контрол от Техническия ръководител на обекта.

С линейния календарен план са установени сроковете за изпълнение на СМР за обекта като цяло, на база правилно разработени технология, последователност и взаимна връзка за изпълнение на СМР.

От приложения линеен график е видно, че работите ще бъдат завършени за 55 календарни дни. В графика са посочени дните за начало и край на всеки вид работа. Видно е, че е приложена паралелна организация на изпълнение на работите. Работата на обекта ще стартира веднага след откриването на строителната площадка.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

В приложения линеен график подробно и реалистично са показани последователността и продължителността на всички строителни процеси, като са приложени правилата на и принципите на организацията на строителството и строителното производство.

Указание: Участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация, строителните норми и правилници, както и изискванията на инвестиционния проект.

В тази част офертата следва да съдържа: описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

Участникът разработва техническото предложение като включва в нег необходими дейности за изпълнение на поръчката.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка
Чл. 22 б от ЗОП.

3. Предлагам следният гаранционен срок :

3.1. за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно: 8 години (словом: осем години).

Указание: *участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.*

4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

4.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

4.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

4.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „*професионална отговорност в проектирането и строителството*" до завършването на дейностите по договора;

4.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

4.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с
Чл. 22 б от ЗОП.

4.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект;

4.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.8. Представляваният от мен участник ще бъде в състояние да осигури предложения от него ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката, ако същата ни бъде възложена, като в съответния момент участникът няма да бъде ангажиран в други дейности на възложителя.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме линеен кале[illegible] хоризонтални диаграми (диаграма на Гант) – работна програма за[illegible] на всички дейности, съгласно техническата спецификация, който[illegible] трябва да е придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с определени срокове и периоди за доставки. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обекта.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДАТА: 02.10.2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

НСК СОФИЯ ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

AUSTROTHERM
Топлоизолации

Декларация за експлоатационни показатели
№ 014-CPR-EPSFF035

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт	**Austrotherm EPS FF035**
2.	Тип, партиден или сериен номер	виж печата върхи плочите
3.	Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация	Топлоизолация на сгради
4.	Име и адрес за контакт на производителя	Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София
5.	Упълномощен представител	Неприложимо
6.	Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт	Система 3
7.	Нотифициран орган Научно-изследователски институт по строителни материали (NB 1950) извърши първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 и допълнителни изпитвания и издаде протокол от първоначално изпитване № ПИТ-ЕС-120-19/09.07.2013 и протокол от изпитване № 698/09.07.2013. Amt der Weiner Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (NB 1139) извърши изпитване за определяне реакцията на о VFA 2007-0628.07	
8.	Европейска техническа оценка	Неприложимо

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

9. Декларирани експлоатационни показатели, съгласно EN 13163:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън Продължително горене с пламък	Реакция на огън	Еврокласс E	EN 13163:2012
	Продължително горене с пламък [1]	NPD	
Водопропускливост	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	≤ 2%	
	Водопоглъщане при продълж. частично потопяване	≤ 0,5 kg/m²	
	Водопоглъщане чрез дифузия	NPD	
Отделяне на опасни вещества в околната среда	Отделяне на опасни вещества [1]	NPD	
Индекс на изолация от ударен шум (за подове)	Динамична коравина	NPD	
	Дебелина d_L	NPD	
	Свиваемост	NPD	
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	виж таблицата по-долу	
	Коефициент на топлопроводност	≤ 0,035 W/mK	
	Дебелина	T1	
Размери	Клас за допуски на дължина	L2	
	Клас за допуски на широчина	W2	
	Клас за допуски на правоъгълност	Sb2	
	Клас за допуски на равнинност	P5	
Паропропускливост, Пренасяне на водна пара	Число на дифузно съпротивление на водни пари	20÷40	
Якост на натиск	Якост на натиск при 10% деформация	≥ 70 kPa	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	NPD	
Якост на опън/огъване	Якост на опъване	≥ 135 kPa	
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 100 kPa	
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване	Свойства на дълготрайността	отговаря	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване	Топлинно съпротивление и коеф. на топлопроводност	NPD	
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия	± 0,2%	
	Характеристики за дълготрайност	NPD	
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия	≤ 1%	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	NPD	
	Мразоустойчивост	NPD	
Дълготрайност на якостта на натиск при въздействието на стареене и разрушаване	Пълзене при натиск	NPD	
	Мразоустойчивост	NPD	
	Дълготрайно намаляване на дебелината	NPD	
Обемна плътност	Обемна плътност	NPD	

[1] Методът за изпитване е в процес на разработване.

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

София, 07/2013

Управител
Тодор Недев

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Таблица Топлинно съпротивление съгл. EN 13163:2012

d_N mm	R_D m²K/W	d_N mm	R_D m²K/W	d_N mm	R_D m²K/W	d_N mm	R_D m²K/W	d_N mm	R_D m²K/W
10	0,25	70	1,80	130	3,35	190	4,85	250	6,4
20	0,50	80	2,05	140	3,60	200	5,15	260	6,65
30	0,75	90	2,30	150	3,85	210	5,40	270	6,90
40	1,05	100	2,55	160	4,10	220	5,65	280	7,20
50	1,30	110	2,80	170	4,35	230	5,90	290	7,45
60	1,55	120	3,10	180	4,60	240	6,15	300	7,70

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НСК СОФИЯ ЕООД

Фибротермика

Фиброгрей xps

Декларация за експлоатационни характеристики No 102-GP1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
a) XPS-EN 13164-T1 -CS(10/Y)180-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
b) XPS-EN13164-T1 -CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
c) XPS-EN13164-T1 -CS(10/Y)250-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

2. Тип:
a)Фиброгрей 20mm за стени
b)Фиброгрей 30mm-40mm за стени и покриви
c) Фиброгрей 50mm-60mm-70mm-80mm-100mm за стени и покриви

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
EN 13164:2012 - Топлоизолация за Сгради

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

4. Име и адрес за контакт на производителя
Фибротехника Хелас СА
Севасти-Плериа-Гърция

5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: Система 3

6. Име и идентификационен номер на нотифицирания орган: I.G. (№ 0407)

7. Основни характеристики EN 13164:2008		Символ	Експлоатационни характеристики
Толеранси в размерите		T	1
Якост на натиск		CS(10\Y) [kPa]	a) 180 b)200 c)250
Издръжливост на опън		TR[kPa]	NPD
Горимост		Euroclass	E
Продължително нажежаване при горене			NPD
Акустичен индекс на поглъщане			NPD
Водопропускливост	Дългосрочно водопоглъщане при пълно потапяне	WL(T) [vol%]	0,7
	Дългосрочно водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol%]	3
Трансмисия на водни пари	Фактор на устойчивост при дифузия на водни пари	MU	a)50 b)50 c)100
Устойчивост на якостта на натиск срещу топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Приплъзване при натиск	CC (2/1,5/50)	NPD
Дълготрайност на огнеустойчивост срещу топлина, атмосферни влияния, стареене / разграждане	Характеристиките на огнеустойчивост на XPS не се променят с времето		
Термично съпротивление и коефициент на топлопроводност		виж по-горе за RD и AD	
Дълготрайност на термична устойчивост срещу топлина, атмосферни влияния, стареене / разграждане	Резистентност на замразяване-размразяване след продължителен воден дифузен тест	FTCD	NPD
	Резистентност замразяване размразяване след продължително водопоглъщане	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определени стойности на температурата и влажността	DS	(70,90) (s5%)
	Деформация при определено натоварване	DLT	NPD
Опасни субстанции	Отделяне на опасни вещества на вътрешната среда		-

Дебелина -dN [mm]	20	30	40	50	60	70	80	100	
Термично съпротивление -Re [(m²-K)/W	0,66	0,96	1.29	1,56	1.67	2,18	2,50	3,12	
Топлопроводимост -λo [W/(m-K)]	0.030	0,031		0,032					

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

игуряване на качеството
Димитриос Крайопулос
Подпис – не се чете
Дата на издаване: 01.07.2013

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИСК СОФИЯ ЕООД

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ Любен Каравелов СОФИЯ

СЕКТОР: "ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ "
Разрешение № РОССП - 19/26.10.2004 г. на МРРБ, валидно до 25.10.2009 г.

БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ БТО-018/30.04.2007 г.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

В съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейските общности и Мандат на ЕОТА 2, ETAG 014 се издава настоящото Българско техническо одобрение като положителна оценка на годността за влагане в строежите в Република България на продуктите

ПЛАСТМАСОВИ ДЮБЕЛИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ИЗОЛАЦИИ (ПДЗИ)

Производител и притежател на БТО:	*„Цветкови - 97" ООД* *гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "501-ва", бл. 520, вх. Д*
Място на производство:	*Производствен цех на „Цветкови - 97" ООД,* *гр. София, ул. Петър Панайотов № 26*
Вид и предназначение на строителния продукт:	*Пластмасовите дюбели за закрепване на изолации (ПДЗИ) са предназначени за закрепване и/или подпиране на външни и вътрешни изолации по вертикални елементи*
Срок на валидност:	*от 01.05.2007 г.* *до 30.04.2012 г.*

Р-л на ЛБТО
при ВСУ "Л. Каравелов": .....
(проф. д.т.н. инж. Т. Радославова)

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Настоящото Българското техническо одобрение се състои от 16 стр., вкл. приложението, което е неразделна част от документа.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НСК СОФИЯ ЕООД

www.miptrade.com

МИП-ТС

София, ул. "Филип Кутев" №
тел./ факс 02/962 4285 , 962 4
GSM 0888 370235
E-mail: info@miptrade.com

ДЕКЛАРАЦИЯ за СЪОТВЕТСТВИЕ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Долуподписаният Тодор Любомиров Вълков – управител на фирма "МИ ТС" ООД с адрес гр.София ул. Боянски възход № 63

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът стъклофибърн мрежа за топлоизолационни системи 145 г/кв.м производство на фирма NANKAN LUOBIAN GLASS FIBRE Ltd. – Китай , за който се отнася тази декларации отговаря на изискванията на БДС EN 13499;2004 , и е в съответствие с Наредбата : съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти въз основа на изпитания от АКРЕДИТИРАН ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР п СТРОИТЕЛСТВОТО-ИЦС при НИСИ - ЕООД, Лаборатория "Строителна химия изолации" .

Прилагам протокол за изпитване на продукта:

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ №467-3-141/26.05.2008 год.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

06.06.2008 г.
София

Тодор Вълков
/управител/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

НСК СОФИЯ ЕООД

ANGRO
PRODUCTION & TRADING

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№

Име на продукта: **Лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация - бяла „PORTLAND FIBRO PF 50“**

1. Уникален индентификационен код на типа продукт: **БДС EN 1097-3**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се индентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

   Номер на партида: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

   Лепилно-шпакловъчен състав за топлоизолационни плоскости (EPS, XPS)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

   Ангро ООД, София, бул. Европа 114

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения преставител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

   неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

   система 4

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

   НИИСМ ЕООД, 1528 София, ул. Илия Бешков 1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Показател	Стандарти /валидирани методи	Резултат от изпитването
Насипна плътност	БДС EN 1097-3	1280 kg/m³
Плътност във втвърдено състояние	БДС EN 1015-10	1540 kg/m³
Якост на натиск на 28-ия ден	БДС EN 1015-11	9,0 N/mm²

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Име, длъжност

24.06.2013
гр. София

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

АЛЕКО ТРЕЙД ЕООД ПЕРНИК

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ANGRO
Production & Trading

Производство и търговия: София 1360, бул. Евро
тел.: 02/925 22 39, факс: 92
0889 044 340, 0885 132 789,0882 403 980, 0885 5
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@
www.angrob

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Дълбокопроникващ грунд – „ANGRO – GROUND – AG 125"

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 1062-3, БДС EN ISO 2811-1, БДС EN 4624

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 209 / 20.03.2009

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ.
нотифициран

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 от НК.

гр. София
12.05.2013г.

инж. Людмил Христов
управител ф-ма Ангро ООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ANGRO
Production & Trading

Производство и търговия: София 1360, бул. Евро
тел.: 02/925 22 39, факс: 925
0889 044 340, 0885 132 789,0882 403 980, 0885 5
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@
www.angrobg

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Силикова мазилка „ANGRO PLASTER"

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен
условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е
съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 1015-6, БДС EN ISO 787-9, БДС EN 1062-3

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 1076 / 21.10.2009

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.200
на МРРБ, валидно до 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ.
нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

гр. София
10.06.2012г.

инж. Людмил Христов
управител ф-ма Антро ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

НСК СОФИЯ
ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН С.А.

Производство на Изолационни Материали
6-ти км – Ореокастро
П.к. 40306, А.С. 56010
ГЪРЦИЯ, Солун

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Име и Адрес на Нотифициран орган:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)

Идентификационен номер: 0751

Описание на продукта:

Твърди плочи от минерална /каменна/ вата с плътност 30kg/m3 - 200kg/m3 и дебелина от 20 до 200mm и изолационни рула с плътност 40kg/m3 - 50kg/m3 и дебелина от 50 до 100mm, с и без покритие, и търговско наименование:

FIBRAN*geo*

Продуктите FIBRAN*geo* са предназначени за влагане при строителството на сгради.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите FIBRAN*geo* се произвеждат съгласно Директива 89/106/EEC и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13162.

ЕС Декларация за съответствие е с регистрационен номер за FIBRAN*geo* продуктите:

K1 - 0751 - CPD - 223.0 - 01 - 02/11

Институти - Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите FIBRAN*geo* са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Година на поставяне на CE маркировка: **Име и длъжност на упълномощеното лице:**

2011

Стела Хадиараку
R&D Мениджър

НСК СОФИЯ ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

fibran

FIBRANgeo КОДОВЕ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

EN 822 Тип	Покритие	Дебелина [mm]	EN 12667 и EN 12339 Топлопроводност λ_D [W/m×K]	EN 13501 Реакция на огън клас	Код
FIBRANgeo B-030	AX, AL, YM, YA, XA	40-80	0,035	A1	MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-040		40-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF15
FIBRANgeo B-045		40-120			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-050		40-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF31
FIBRANgeo B-060		40-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1- AW0.90
FIBRANgeo R-040	AX, AL	40-80			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AF18
FIBRANgeo R-050		40-80			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-570	AX, AL, YM, YA, XA	30-160	0,033	A1	MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF49
FIBRANgeo B-080		30-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-090		20-160			MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo B-001		20-160			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)5 - TR1 - WS - WL(P) - MU1 - SD5 - AW1
FIBRANgeo B-021		20-160			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)10 - WS - WL(P) - MU1- AW0.95
FIBRANgeo B-051	AX, AL, YM, YA, XA	20-200	0,035	A1	MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)20 - PL(5)200 - WS - WL(P) - MU1- SD10 - AW0.95
FIBRANgeo B-571		20-200			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)20 - PL(5)250 - WS - WL(P) - MU1- SD9
FIBRANgeo B-002		20-160			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)20 - WS - WL(P) - MU1
FIBRANgeo BP-001	AX, AL, XA	30-200	0,040	A1	MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)20 - TR7.5 - WS - WL(P) - MU1 - AF45
FIBRANgeo BP-021		30-200			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1- SD20 - AW0.95 - AF54
FIBRANgeo BP-051		30-200			MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)40 - TR7.5 - WS - WL(P) - MU1 - SD27- AW0.95
FIBRANgeo BP 40	AX, AL, XA	40-150	0,040	A1	MW - EN 13162 - T4 - CS(7.5 - WS - WL(P) - MU1 - SD27- AW0.95
FIBRAN		40-150	0,038		MW - EN 13162 - T4 - CS(15 - PL(5)550 - WS - WL(P) - MU1 - SD32 - AW1
FIBRAN		40-150	0,039		MW - EN 13162 - T4 - CS(20 - PL(5)600 WS - WL(P) - MU1 - SD46 - AW0.80

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Покритие:

AX=Алуминиев крафт
AL=Алуминиево фолио
YM=Черен стъклофибърен воал
YA=Бял стъклофибърен воал
XA=Крафт хартия

Аркон

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Рег. № 55272-55276/01/10/2010

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 21 декември 1988 за сближаване на законодателствата, наредбите и административните разпоредби на страните членки, по отношение на строителните продукти (Директива за строителни продукти /ДСП/), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 22 юли 1993 г.

Ние, СК АРКОН с.р.л., като производител, със седалище в Румъния, гр. Сф. Георге 520009, ул. К. Ксома № 32, регистрирано под № J14/940/1994, заявяваме и декларираме на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БИТУМНА МЕМБРАНА

Продукти	Партида №	Количеств
ARTEC VA 3.5kg/m2	**1635, 1633**	**1980m2**
ARTEC V 3.0kg/m2	**1603, 1597**	**1260m2**
ARTEC P 4.0kg/m2	**1462**	**900m2**
ARTEC PA 4.0kg/m2	**1594, 1593**	**1500m2**
ARTEC PA 4.5kg/m2	**1642**	**540m2**

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Доставен с Фактура / Опаковъчен лист № ***1M16264/01/10/2010***

Отговаря на условията и изискванията на

EN 13707 – „Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации",

както и на техническите свойства от приложената техническа спецификация.

Съответствието се удостоверява от Сертификат за контрол на фабричното производство, издаден от уведомения орган ИНТРОН СЕРТИФИКАТИЕ Б.В., Венусстраат 2 Постбус 267, 4100 АГ Кулемборг, Нидерландия, на 29 май 2007 г.

Полагане: газопламъчно, за пълно прилепване. Повърхността на полагане трябва да бъде гладка, без наличие на влага и прах. **Минимална температура на полагане**: + 5°C. **Съхранение**: рулата се съхраняват в изправено положение, защитени от излагане на студ или слънчева светлина. Палетите не трябва да се подреждат един върху друг.	Гарантираме техническите характеристики на мембраните за срок от 10 години при спазване на техническите норми за полагане и постоянна поддръжка на мястото. За допълнителна информация в тази връзка, посетете www.arcon.com.ro Моля, пазете този документ за целите на идентифициране на продукта в случай на рекламация.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Аркон

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Рег. № 38244/28/04/2009

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 21 декември 1988 за сближаване на законодателствата, наредбите и административните разпоредби на страните членки, по отношение на строителните продукти (Директива за строителни продукти /ДСП/), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 22 юли 1993 г.

Ние, СК АРКОН с.р.л., като производител, със седалище в Румъния, гр. Сф. Георге 520009, ул. К. Ксома № 32, регистрирано под № J14/940/1994, заявяваме и декларираме на собствена отговорност, че продуктът

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БИТУМЕН ГРУНД

Продукти	Партида №	Количество / Рула
ARCO BITUPRIMER 20л./опаковка		**33 опаковки**

Доставен с Фактура / Опаковъчен лист № *1M08358/28/04/2009*

Отговаря на условията и изискванията на

ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ № 004-07/964-2007 ИНСЕРТРАНС СА Букурещ, Румъния

Технически характеристики	Мерни единици	Декларирани стойности	Получени стойности	Норми	Лаборатория
Плътност	g/cm3	1.13+0.06	1.156	STAS 35	ИНСЕРТРАНС Букурещ
Летливи вещества	%	48+5	47	SR EN ISO 3251	
Вискозитет 25°C	sek	16+3	18	STAS 8877	
Време за съхнене 25°C	минути	Приблизително 30	28	SR EN ISO 1517	

СК АРКОН СРЛ

Йоан Титеу,
Подпис; печат

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Румъния, гр. Сф. Георге 520009, ул. К. Ксома № 32, регистрирано под № J14/940/1994

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг"ООД
с.Казичане ул."Циклама „ № 5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификати с номера :259/16.07.10,4103634/15.12.10,130/16.02.10

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Поцинковани пачки 0,4x1000x2000, Поцинковани пачки 0,5x1000x
Поцинковани пачки 1,0x1000x2000

/ вид и размер на материала /

Металът е продаден с фактури № 0004009797/06.01.2011,
/ фактура , дата /

На ТАШЕВ ГАЛВИН ООД
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313НК.

София
06.01 .2011 г.
/ дата и място /

В. Милтенова

Мениджър- Продажби

/фамилия, длъжност и подпис/

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

МТ „МЕТАЛ ТРЕЙД" ООД

гр. Пловдив ул. „ Брезовско шосе „ № 176 тел./факс 032 / 96 85 22 GSM 0888 332 817 e-mail metal_treid@abv.bg /www.metaltreid.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният : ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ – Управител на „МЕТАЛ ТРЕЙД" ООД, Адрес: 4269 – с. Избегли, ул. „Рила" № 5

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

ОЛУК 1м -280мм, ОЛУК 1м.-330мм, ОЛУК 2м -280мм,

ОЛУК 2м- 330 мм, ОЛУК ДЪЛЪГ 280 мм,

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 80,

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 100,

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 120

произведен в цех за метални изделия на „МЕТАЛ ТРЕЙД" ООД в гр. Пловдив, ул. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ" № 176, за който се отнася тази декларация, е произведен:

- *в условията на въведена и поддържана от производителя СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ*
- *съгласно утвърдена вътрешна ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ТД:2009)*
- *както и в съответствие със следния хармонизиран стандарт: БДС EN 612:2005 , по размер/дължина и ширина/, форма и цинково покритие 200 гр. на кв.м.*

Съответствието е оценено според **НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ** (система 4) чрез пробни изпитания, документирани с протоколи към техническото досие.

Монтирането и използването на посочения продукт следва да се извършват при стриктно спазване на указанията съгласно приложена Инструкция, предоставена на клиента.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Дата: 03.01.2009 г. *Димитър Петров*

Гр. Пловдив *Подпис:*

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

[illegible] Гергана Димитрова, управител на

[illegible] КЪЛПАСТ ЕООД

[illegible] Войнеговци, ул. Вършец 13

[illegible] декларирам на собствена отговорност, че продуктът: прозорец и/или врата (отварящи и/или неотварящи) изработени от PVC петкамерни профили с заварени ъгловарници. Произведени от ВПАС ЕООД, с/с със стъклопакет 4мм Бяло-Бяло-4мм Бяло предназначени за [illegible] в жилищно и нежилищно строителство.

[illegible] за обекти на НСК София ЕООД, ЕИК: 831838874, гр. София

[illegible] произведен в *ТЕКА ПЛАСТ ООД*, с. Войнеговци, ул. Вършец 13, за който се [illegible] декларация е произведен в условия на въведена и поддържана от производ [illegible] за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти

[illegible] БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN514:2003;

[illegible] което е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и [illegible] за съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на [illegible] сертификата чрез каскаден принцип от първоначално изпитване на типа на [illegible]

ВПАС ЕООД
[illegible] Шумен, бул. Ришки проход 68А

[illegible] декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК

[illegible] София

[illegible] ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ROLLPLAST

Централен офис:

Врати, прозорци, външни и вътрешни щори, гаражни врати, пластмасова дограма, столарија, мрежи против насекоми

BUREAU VERITAS Certification

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Долуподписаният, Светлин Николчев – Управител на фирма **РОЛПЛАСТ ЕООД, гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4,** декларирам на собствена отговорност, че продуктите: PVC первази с търговска марка Weiss Profil, за които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандарта БДС EN 12608.

Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол ISO 9001 и сертифицирани системи за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда ISO 14001 и 18001.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

РОЛПЛАСТ ЕООД

гр. София 09.06.2015г.
(място и дата на издаване)

Светлин Николчев – Управител:
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или представителя)

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният

ТЕКА ПЛАСТ ЕООД
с. Войнеговци, ул. Вършец 13

декларирам на собствена отговорност, че продуктът: прозорец и/или врата балконски тип изработен от АЛУМИНИЕВИ профили с прекъснат термо мост – ETEM с дебелината на стените над 3.5 мм и коефициент на топлопроводимост – под Uf≤2,9W/m2K със стъклопакет 24 mm. Бяло/Ка (planibel clear и ни стъкло) с коефициенти на:

1. Топлопреминаване на сглобеният образец Uw≤1.29W/m2K;
2. Топлопреминаване на стъклопакет:
   - Топлопреминаване (Ug) – 1.4 W/m2/K (без газ аргон)
   - Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
3. Топлопреминаване на рамката: Uf=1.2-1.3 W/m2K (със стандартна армировка)
4. Енергопреминаване на стъклопакета: g≤0,51
5. Радиационни характеристики:
   - Светлопропускливост (Tl) – 79.3 % (газ аргон не оказва влияние)
   - Соларен фактор (Sf) – 61.3 % (газ аргон не оказва влияние)
6. Защита от шум – Шумоизолация (Rw) – 36 dB;

- За обекти на НСК София ЕООД, ЕИК: 831838874, гр. София

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежи и оценяване съответсвието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на придобитите сертификати чрез каскаден принцип от първоначалното изпитване на типа на доставчика:

ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Гр. София,
бул Илиянци 119А

Оценяван на производствения контрол определени със стандартите: БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003 са спазени.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Гр. София

ТЕКА ПЛАСТ ЕООД

.....

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Издадена на фирма: „НСК София“ ЕООД

Долуподписаният Христофор Иванов Христов – Управител на фирма „Солид55“ ООД, гр. София, ул. „Магнаурска школа“ №5, Административно-производствен комплекс „СОЛИД“

ДЕКЛАРИРАМ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

на собствена отговорност, че продуктите: Пожароустойчиви метални крили), модел „PROGET”

имат следните характеристики:

1. Огнеустойчивост запазена в продължение на: от 30 до 120 минути
2. Антипаник или обикновени затварящи се устройства

При изпитанията, вратите са монтирани в стандартна конструкция с висока плътност, съгласно изискванията на стандарта **EN 1363 – 1.**

Вратите са изпитани по методи, съответстващи на изискванията на стандартите: **EN 1634 – 1; EN 1191; EN 1634 – 3**

и са класифицирани, съгласно **EN 13501 – 2,** при двустранно огнево въздействие.

Декларацията се издава въз основа на СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ, *на основание чл.54 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление №325 от 06.12.2006 г. (обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006 г.),*

Регистрационен №ПО-Н-Д-65/ 15.09.2011 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 31

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

2011 г.
гр.София

/Христофор Христов – Управител/

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЮРОКОМ 2000

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 01 ОТ 12 Юни 2012

Аз, Иван Пеев, управител на фирма **„ЮРОКОМ 200" ООД**, гр. София, ул. Никола Габровски № 1, декларирам на собствена отговорност, че

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)

с D=14-160 mm за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление

(гр. 25, т.1 от НСИСОССП)

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

и

СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)

за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление

(гр. 25, т.1 от НСИСОССП)

Пуснати на пазара от
„ФЛАШ КО" ООД,
Гр. Пловдив, ул. „Строител" № 12

И произведени в
INSTAPLAST Praha a.s., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка Република

За които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандартите **БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO 15874-2 и БДС EN ISO 15874-3** и с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.
За продуктите са издадени сертификати:

№03 – НСИСОССП – 140-2/04.04.2008
№03 – НСИСОССП – 140-3/04.04.2008

От **НИИСМ – ЕООД**, София, ул. „Илия Бешков" 1

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

12.06.2012
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Николай Чомаковски – управител на фирма Пайп Систем АД, с адрес на управление: гр.София, бул.Симеоновско шосе ет.2

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Термична изолация от нитрилен еластомер с търговска марка K-FLEX произведени от L`ISOLANTE K-FLEX S.r.l.

За който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти, директиви и други нормативни актове:

Директива 89/106/EEC
EN 14304:2009
EN ISO 13787:2003

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 04.03.2015г.
гр.София

инж.Н.Чомаковски.....
/подпис/

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ОФИС
А: София 1700, бул. Симеоновско шосе №93Б,ет.2
Т: (02) 862 16 53
Ф: (02) 862 13 92
E: office@pipesystem.bg
W: www.pipesystem.bg

СКЛАД
А: София 1407, ул. Филип Кутев 137
Т: (02) 862 16 53
Ф: (02) 862 13 92
E: office@pipesystem.bg

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

TITAN
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

долуподписаният
Александър Чакъмаков – Генерален Директор
на
„Златна Панега Цимент" АД
адрес: **с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка", №2**

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

CEM II/B-M (P-L-S-V) 32,5 R

СМЕСЕН ПОРТЛАНДЦИМЕНТ,

произведен в „Златна Панега Цимент" АД,
за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти,
БДС EN 197-1; БДС EN 197-2;

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на сертификат
№ 1950-CPD-023-1/2007 г.,

издаден от: НИИСМ – София, ул. „Илия Бешков", №1;
притежаващ Разрешение №CPD 05 – NB 1950 от 17.09.2007 на МРРБ

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта през 2007г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

10.2008 г.
с. Златна Панега

Александър Чакъмаков
Генерален Директор

CE

CPD05 №1950

Съхранение: В покрити, сухи и проветриви помещения. При складиране и съхранение със влажни срещу чакълните материали и в негоден за нормално употреба.

Употреба: Съгласно указанията на специалистите производителя бетонни или разтвори. Препоръчително е да се работи с циментов при температура от 5° до 30°С. Почистване технологични забавки, а по-нататък ускоряват отвердяването на бетона.

Безопасност: ХД, R 37/38, R 41, R 43,52, S22, S24/25, S26, S36/37/39, S46

НСК СОФИЯ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЕТ ЕЛИТ – ТОДОР КАРАДЖОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

За съответствие на строителен продукт

ВАРОВ РАЗТВОР

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Долуподписаният Тодор Пламенов Караджов-управител на фирма ЕТ"Елит-Тодор Караджов" с адрес на управление-гр.София, ул."Георги Белов"№ 1

ДЕКЛАРИРАМ:

на собствена отговорност,че продукта **ВАРОВ РАЗТВОР**,за който се отнася тази декларация,отговаря на изискванията на следните нормативни документи:

БДС 2271-83
БДС 9340-86

и е в съответствие с "**Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти**".

Приготвянето се извършва по предварително установени и утвърдени рецептурни състави.Техническите изисквания на произведения през периода 2007г. варов разтвор са определени в строителна лаборатория,обработени,изчислени и систематизирани в протоколи за изпитване.

Настоящата декларация се отнася само за варов разтвор, вложен на обект .....

Управител варово с-во:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

/Т.Караджов/

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Холсим (България)
Кариерни Материали и Бетон

Holcim

Холсим кариерни материали АД
Бул. Джеймс Баучер 76А,
София1407, България

Тел: +359 2 8065809
Факс: +359 2 8065780

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Уве Кьолер – Изпълнителен директор на "Холсим Кариерни Материали" АД–гр.София, п.код 1407, Бул. Джеймс Баучер 76А, етаж 4.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Декларирам

на собствена отговорност, че продуктът **" Пясък за бетон – фракция 0/4 mm"** в размер на 792 080 кг., производство на **цех "Чепинци"**, закупен от фирма Щрабаг ЕАД в периода от 22.11.2012г. до 31.01.2013г. включително, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт: **БДС EN 12620:2002; БДС EN 12620/НА:2008 "Добавъчни материали за бетон"** и съответствието е оценено съгласно "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти".

Декларацията е издадена на основание **Сертификат № 1950-CPD-063-6/ 27.01.2010г.** от **НИИСМ-ЕООД**, НОССП, идентификационен № 1950 от ЕС, с адрес гр. София, п.код 1528, ул."Илия Бешков" № 1 и протоколи от изпитване №№897/12.11.2010г., 910/17.10.2011г. и №934/23.10.2012 г.

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта на 27.01.2010г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

08.03.2013 г.
гр.София

Уве Кьолер
Изпълнителен директор

КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Сила, Ефективност, Отговорност

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ОД 6-6/3

МИННО ДОБИВЕН ЗАВОД 'БАЛША' АД

с. Балша, тел: 07118 22 14., факс. 0884 130 981

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ...44... / 05.06.2013год.

Долуподписаният, Анелия Александрова Богданова - Гл. инженер,
(име на производителя или неговия упълномощен представител, наименование на дружеството/ фирмата производител или негов представител)

МДЗ "Балша" АД, гр.София, с. Балша, общ. Нови Искър,
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продукт
трошен камък 0-90
(наименование и търговска марка, тип или модел, предназначение)

произведен в МДЗ "Балша" АД, от находище "Люляците"
(място на производство на разглежданият продукт)

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

за които се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния (те) стандарт(и), техническо одобрение(ТО) или друг(и) нормативен (ни) акт(актове): **БДС EN 13 242**
„Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителните съоръжения и пътно строителство"
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите), ТО или друг(и) нормативен (ни) акт(актове)

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол(и) от първоначално изпитване на типа):

1950 – CPD - 005 – 3/ 17.12.2007г.

издаден от: НИИСМ – ЕООД, № CPD 05 – NB 1950/17.09.2007г.
(наименование, адрес и идентификационен номер на лицето, издало сертификата или протокола(ите)

Забележка: За продуктите, за които е определена система 4 за оценяване на съответствието, се записва само номерът на системата за оценяване на съответствието

Съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има): **няма**.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) – могат да се приложат отделно към декларацията - **приложени**

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта на 01.01.08г.(дата).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 .

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

/Настоящата декларация се издава на „Гранит 90 Цинцо
и се отнася за 225,26тона , "трошен камък 0-90", за пери
01.04.2013г. до 31.05.2013г./

село Балша,05.06.2013г.

инж. А. Богданова
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на неговия представител)

НСК СОФИЯ ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

"ГИПС"АД с.Кошава обл.Видин

Изп.Директор: тел. 094 604 100 Тех.секретар: тел./факс: 094 604 012 Централа:094 600538 , 094 600 539
Пласмент:тел/факс 094 600 553 ; адрес: с.Кошава , обл.Видин, пощ.код 3771

gips-ad@infotel.bg

ОД 04-4-01

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЕО Декларация за съответствие

Директива 89/106 за строителни продукти

Долуподписаният: "ГИПС" АД

Адрес: 3700 с.Кошава, обл.Видин

Телефон: 094 600 538 / 188; 094 600 533

факс: 094 604 012

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

СТРОИТЕЛЕН ГИПС - произведен в "ГИПС" АД, с.Кошава, за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13279-1;
БДС EN 13279-2;

Съответствието е оценено съгласно "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти".

Декларацията се издава въз основа на ПРОТОКОЛ № 1048/28.11.2007 г. от акредитирана лаборатория при "НИИСМ", 1528 София, ул."Илия Бешков" №1 по Система 4, съгласно НСИОССП и Становище за съответствие с изискванията на пожарна безопасност №ПО ПСд-128/22.11.2007г

- Клас А1 /негорим /, екологично чист продукт, без органични добавки.
- Означение : БДС EN 13 279 – 1 - А

Специфични изисквания свързани с употребата на продукта: съгласно БДС EN 13279-1:2005; БДС EN 13279-2:2005, указанията върху опаковката, информационния лист за безопасност и работа с продукта. Време на начало на свързване не по-рано от 6 min, якост на натиск не по-малко от 2 N/mm^2. Съдържание на калциев сулфат ($CaSO_4$) не по-малко от 50%.

Строителният гипс е гипсово свързващо вещество : използва се в строителството за шпакловане, за производството на гипсови строителни състави, като гипсови шпакловки, гипсови мазилки, различни видове медицински гипс, гипсови лепила, за отливане на калъпи в порцелановата промишленост, в стоматологията за производството на строителни елементи, гипсокартон, гипсо-фазерни плоскости, блокчета

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

гипсови изделия.

Нанася се върху предварително почистени повърхности, в завършен вид повърхност боядисване и лепене на тапети.

Прибавя се към предварително приготвена чиста вода, при спазване на съотношението вода - гипс малко от 50%. Срока на годност е 3 месеца при съхранение в оригинална опаковка и сухи помещения. Маркировката за съответствие "CE" е поставена за първи път върху продукта 2007 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК

Място: с.Кошава
Дата: 03.12.2007г.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Пламен Василев
Изпълнителен Директор

ANGRO
Production & Trading

Производство и търговия: София 1360, бул. Европ
тел.: 02/925 22 39, факс: 925
0889 044 340, 0885 132 789,0882 403 980, 0885 5
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@
www.angrobg

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Ангро Латекс стандарт – Акрилатен латекс

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN ISO 3251, БДС EN ISO 2811-1, БДС EN ISO 2431+AC

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа по система 4 съгласно НСИОССП

№364/16.04.2009г.

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.20 на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставе на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 от НК

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

гр. София
28.09.2011г.

инж. Людмил Христ
управител ф-ма Ангро ООД

НСК СОФИЯ
ЕСОД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУ...

България, Бургас 8003, ул. ...

ЕС Декларация за Съответст...

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Продукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1kV

Тип: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с

Горепосочените продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС
" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3A

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА"серт. №30-ЛИ(17)
Издаден е протокол от изпитване № 6/ 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
07.03.2011

Изп. Директори:
1.Димитър Паска...
2.Васил Божинов...

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НОК СО ...

...; Факс: 056/ 813 663, E-mail: office@elkabel.bg

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото, „РУСКОМЕРС-99" ЕООД, гр. София, бул.Сливница 87.
Телефон: (2)9203000, факс: (2) 9203090, e-mail: ruskomers@abv.bg.

ДЕКЛАРИРА, че следните продукти са съобразени със съществените изисквания за безопасно използване на електрически съоръжения ниско напрежение и не застрашават живота и здравето на хората, домашните животни или вещите и имат степен на защита.осигурена от обвивката.

В случай на несъгласувано изменение на продукта, тази декларация губи в

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Продукт : ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ

Тип : "FSL ", произведен за „РУСКОМЕРС-99" ЕООД.

Наредби към чл.7 от ЗТИП :
1) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
2) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Съответствие на хармонизирани стандарти : БДС EN 60529.
БДС EN 60598.

Сертификат : ICCP Ref. № R-303239

Дата: 06.01.2007г.

Управител:
(Руслан Трифонов)

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СС ЕОО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Недялко Иванов Дяков – управител на фирма "ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД със седалище

гр.Стара Загора,бул."М.М.Кусев"40

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Декларирам на собствена отговорност,че продуктът:

Ключове и контакти за битови електрически инсталации производство на фирма "Жейчоу Ионгтай Електрик КО" ООД - Китай ,марка "MOKALE", за което се отнася тази декларация са проектирани и произведени в съответствие със следния стандарт : **БДС EN 60669-1** и е в съответствие със съществените изисквания от "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответсвието на електрически съоражения,предназначени за използване в определени граници на напрежението".

- CB TEST CERTIFICATE IEC 60669-1 (ed.3.2)Ref.No: DE1-41071,05-2009;
- CB TEST CERTIFICATE IEC 60669-1 (ed.3.2)Ref.No: DE1-41073,05-2009;
- EC DECLARATION OF CONFORMITY LICENCE NO:TSE6876,TS 4915 EN 60669-1,10.07.2009;

CE – 09

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от НК.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

гр.Стара Загора

.....

/Недялко Дяков/

Управител на" Евростройинженеринг" ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

НСК СОФИЯ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕННСЕР" ООД

гр. София, 1309 ул."Враня" № 114

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

декларираме на собствена отговорност, че продуктите: *Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 8 ± 0,1 mm ; Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 10 ± 0,1 mm Екструдиран тел от ал. сплав AlMgSi 0.5 с диаметър на жилото Ф8,0мм. и дебелина на изолацията 1,5 mm+/-0,2мм. ;Линеен компенсатор. ;Мълниеприемен Прът от ал. сплав ASlMgSi0,5 с дължини от 1 500 до 4 000 мм. ; клема от ал. сплав ASlMgSi0,5 за свързване на проводник Ф8,00 или Ф10,00 мм. ; клема горещопоцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и мълниеприемен прът . ; алуминиева клема за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и закрепване за улук ; клема стоманена, поцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и шина 40*4 ; опора за плосък покрив с бетон изработена от материал издържащ на атмосферни условия за полагане на проводник Ф8,00 на открито ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за било от поцинкована стомана. ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за керамична керемида от поцинкована стомана.; анкер за закрепване на мълниеул.прът Ф16/Ф22мм по комини и бордове ; носач за замонарезен винт за сандвич панел Ф8,00мм. ; клема за връзка на Ф20,00/40*4 стоманена-усукана ;*
Шина Al 99.50 ЕД 4 х 40 БДС 12440-74

Произход : България

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) ***Наредба №4 22.12.2010 за МСВСО***
и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

02.01.2014г. .....

(Св. Савов – Управител на "ЕННСЕР" ООД)

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

SEMMELROCK
STEIN+DESIGN

ЕО – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Николай Анчев – „контрол на качеството"
на Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД декларирам, че строителните продукти:

БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКА
БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКА
БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

Произведени от Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД
и пуснати на пазара от Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

са в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за строителни продукти (89/106/ЕЕС) и следните хармонизирани стандарти:

БДС EN 1338:2005 БДС EN 1338:2005/AC:2006
БДС EN 1339:2005 БДС EN 1339:2005/AC:2006
БДС EN 1340:2005 БДС EN 1340:2005/AC:2006

Продуктите са предназначени за външна употреба и завършващи настилки на пътища, настилки за външни пешеходни зони и зони с движение на превозни средства; за вътрешна употреба, включително помещения на обществен транспорт; за покривни настилки.

Декларацията се издава въз основа на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и протоколи от първоначално изпитване на типа, описани съгласно приложение 1 към настоящата декларация за съответствие.

Неразделна част от тази декларация за съответствие е копие на информацията, придружаваща CE-маркировката (приложение 1).

Тази ЕО – Декларация за съответствие остава валидна, докато изискванията на съответната техническа спецификация са изпълнени и условията на производство и производствен контрол не са изменени.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

подпис:
/инж. Николай Анчев/
Доставки и планиране
Контрол на качеството

Забележка: *Настоящата ЕО Декларация за съответствие важи за продуктите описани в издадената фактура, която е неразделна част от настоящия документ и е неразделна част от него. Датата на издаване на ЕО Декларация за съответствие е датата на издадената фактура към нея.*

„АНДРОВ" АД ИЗИЕО ПЕРНИК
Гоцеделчев
Григорово

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

" ЛЮЛИН БГ " ЕООД

София 1360, ул. Обелско шосе № 8, тел./факс (02) 826 32 80, мобилни 8278250 ;9270517

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписания инж. Веско Вл. Ангелов – управител на "Люлин БГ" ЕООД, инд. №BG175270014 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Обелско шосе" №8.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДЕКЛАРИРАМ

Материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат.

Вид и размер на материала:

ЛАМАРИНА СВ 1/1000/2000
ЛАМАРИНА СВ 1,2/1000/2000
ЛАМАРИНА СВ 1,5/1000/2000

Номер и дата на сертификата:

Сертификат №600967 / 18.01.2011г.
Сертификат №606919 / 28.04.2010г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313НК.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

03.05.2011г.
гр. София

Управител:
/инж. В. Ангелов/


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК (ГАНТ ДИАГРАМА)

Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201"

ID	Наименование на дейността	Ед. м-ка	Количество	Дни	Технически средства	Човешки ресурси
1	**Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201"**			55 d		
2	**ПРОЕКТИРАНЕ**			15 d		
3	Подписване на договор			0 d		
4	1.1. Част Архитектурна;			8 d		
5	1.2. Част Конструктивна /конструктивно становище			5 d		
6	1.3. Част Електро			5 d		
7	1.4. Част ВиК			5 d		
8	1.5. Част ОВК			3 d		
9	1.6. Част Енергийна ефективност(включително Обследване на сградата за енергийна ефективност и предписание на енерго спестяващи мерки за достигане на клас на енергопотребление минимум „С")			3 d		
10	1.7. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ			2 d		
11	1.8. Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/			2 d		
12	1.9. Част ПУСО/План за управление на строит. отпадъци/			1 d		
13	1.10. Част ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ			5 d		
14	Предаване на проектната документация			0 d		
15	***Авторски надзор***			***40 d***		
16	**СТРОИТЕЛСТВО**			**40 d**		
17	Демонтаж и извозване на керамзитови гранули	м2	620,00	1 d	борд.автомобил	4
18	Ремонт на замазка за наклон на покрива	м2	150,00	4 d	самосвал	4
19	Подмяна на воронки и хидроизолация на покрива	м2	620,00	6 d	борд.автомобил	5
20	Демонтаж на ламаринените обшивки на покрива	м	198,60	2 d	ръчни инструменти	4
21	Монтаж на ламаринените обшивки на покрива	м	198,60	3 d	ръчни инструменти	4
22	Възстановяване на завършващите елементи-ламаринени шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива	бр.	12,00	2 d	ръчни инструменти	2
23	Подмяна на водосточни тръби	м	192,40	6 d	борд.автомобил	3
24	Изпълнение на козирки над терасите на последните етажи	м2	16,74	9 d	борд.автомобил	4
25	Възстановяване на мазилка и шапки по комини	бр.	18,00	2 d	самосвал	4
26	Монтаж на нови защитни шапки от ламарина	бр.	18,00	3 d	ръчни инструменти	2
27	Монтаж на нов профил от ламарина по вертикални и хоризонтални фуги на сградата	м	73,60	4 d	ръчни инструменти	4
28	Ремонт на компрометираните участъците от мазилката по цокъла на сградата	м2	18,90	1 d	ръчни инструменти	4
29	Ремонт на козирката над входа за всяка от трите секции (хидроизолация, мазилка, отводняване)	бр.	3,00	6 d	ръчни инструменти	4
30	Ремонт на компрометирано бетонно покритие	м2	20,00	2 d	самосвал	2
31	Възстановяване на повредени мазилки	м2	60,00	3 d	ръчни инструменти	2

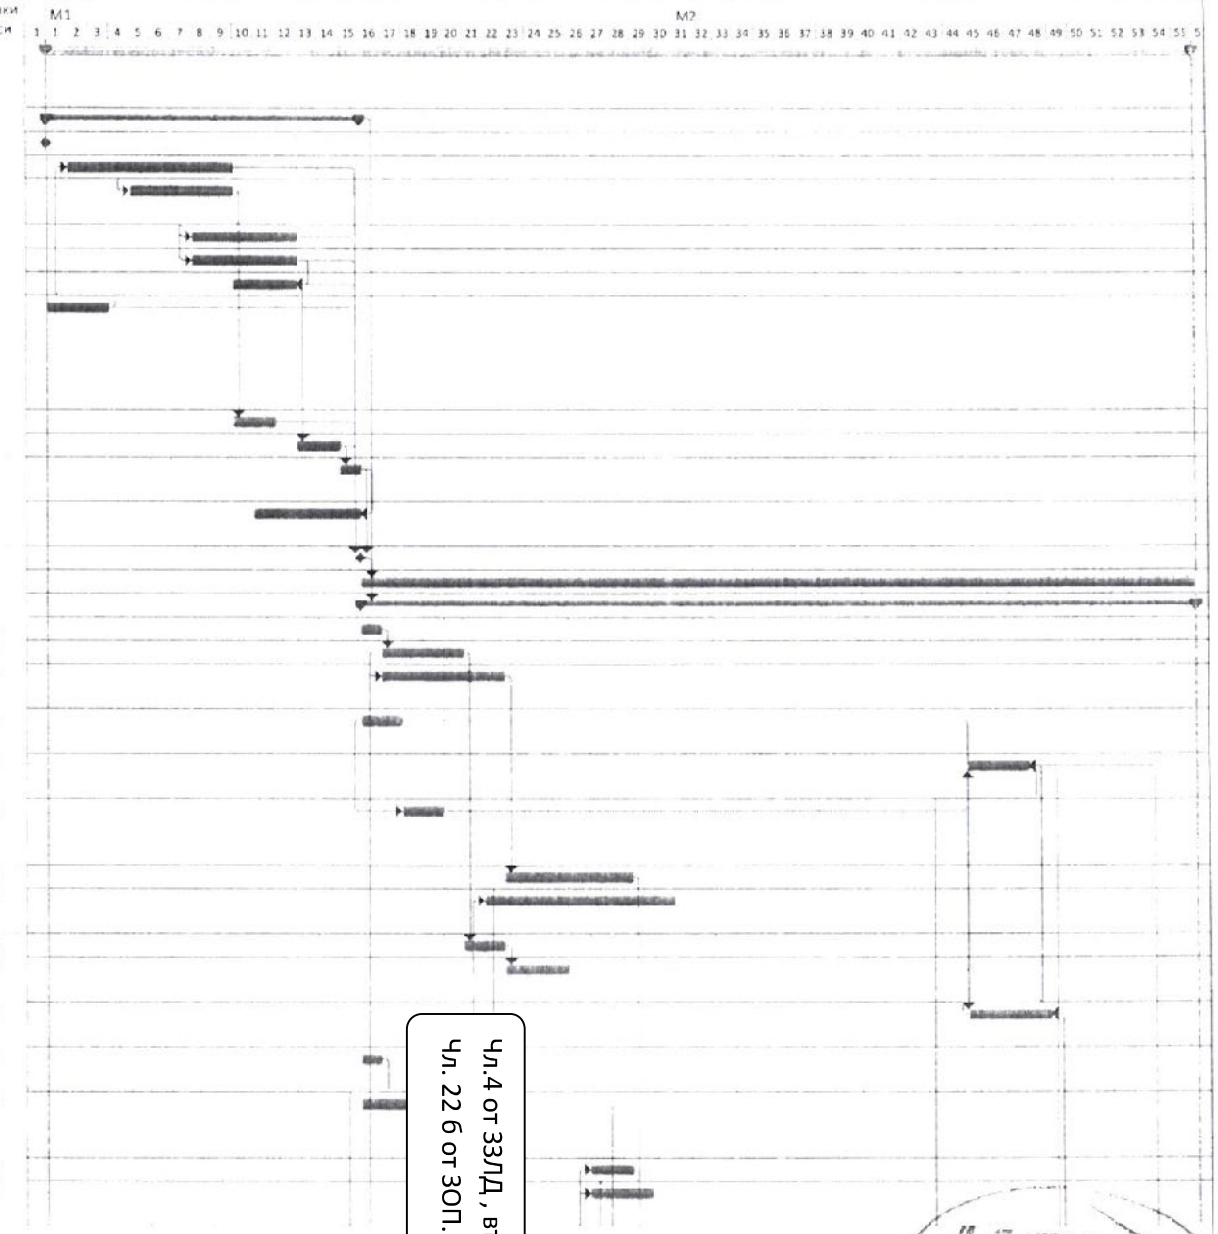


Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
(ГАНТ ДИАГРАМА)

Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201"

ID	Наименование на дейността	Ед. мярка	Количество	Дни	Технически средства	Човешки ресурси
32	Ремонт на всички достъпни фуги между стенните панели по фасадите и отвътре на стълбищните клетки	бр	1,00	5 d	ръчни инструменти	3
33	Ремонт на съществуващите балконски парапети, укрепване и замонолитване към фасадата	бр	36,00	6 d	ръчни инструменти	3
34	Доставка, монтаж тръбно скеле с височина до 30 м	м2	1957,3	12 d	борд.автомобил	5
35	Демонтаж тръбно скеле с височина до 30 м	м2	1957,3	9 d	борд.автомобил	5
36	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите на сградата, обръщане на отвори и полагане на минерална мазилка	м2	1957,3	21 d	борд.автомобил, бъркалка	5
37	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на покрива на сградата	м2	620,00	15 d	борд.автомобил, бъркалка	12
38	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на пода на сградата	м2	532,40	12 d	борд.автомобил, бъркалка	9
39	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите части на сградата, подпрозоречни первази, подмазване и боядисване	м2	324,60	18 d	борд.автомобил	9
40	Подмяна на входната врата за достъп до сградата за вход „Б" и „В"	бр.	2,00	2 d	борд. автомобил	4
41	Подмяна на вратите от входната площадка към сутерена с подходящи метални врати	бр.	3,00	2 d	заваръчни инструменти	3
42	Подмяна на всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от трите входа	м2	19,35	1 d	ръчни инструменти	3
43	Ремонт на затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена и възстановяване на липсващите капаци	м2	19,35	1 d	ръчни инструменти	4
44	Подмяна на общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти с полипропиленови тръби с топлоизолация	м	237,00	1 d	PP поялник	2
45	Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла	м	286,00	18 d	ел. инструменти	4
	Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление	бр.	3,00	9 d	ел. инструменти	4
	Полагане на мазилка по таваните в сутерена	м2	532,40	12 d	самосвал	3
	Общи части, ремонт на мазилка, полагане на цялостна шпакловка и латекс	м2	835,30	18 d	самосвал	6
	Ремонт на стълбищните парапети в общите части на трите входа	м	83,20	15 d	заваръчни инструменти	3

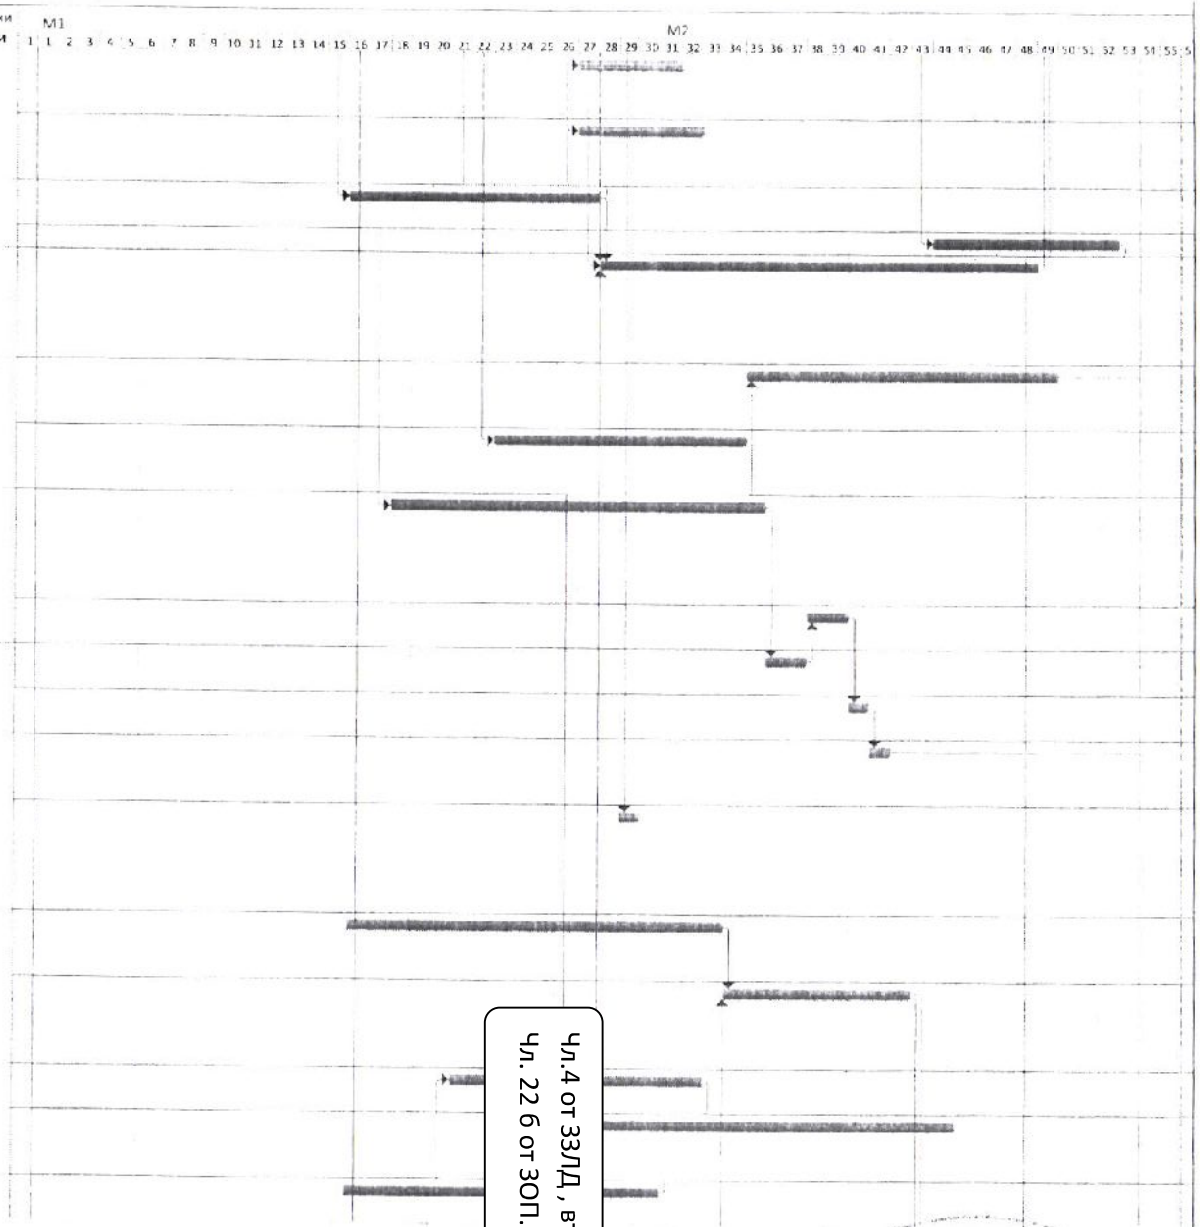

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД , във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
(ГАНТ ДИАГРАМА)

Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201"

ID	Наименование на дейността	Ед. м-ка	Коли-чество	Дни	Технически средства	Човешки ресурси
50	Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.	бр.	3,00	10 d	ръчни инструменти	4
51	Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.	бр.	3,00	9 d	ел.инструменти	2
52	Монтаж на осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20	бр.	15,00	3 d	ел.инструменти	3
53	Извършване на преглед на техническото състояние на асансьорните уредби от ДАМТН и изпълние на предписанието им	бр.	1,00	1 d	ел.инструменти	2
54	Ремонт на съществуващите компрометирани плочници	м2	120,00	6 d	мини багер челен товарач	2
55	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	52,00	2 d	мини багер челен товарач	4



Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

01.10.2015 г.

Упр. НСК София ЕООД - С.Владимиров:



Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.


Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ГРАФИК НА РЕСУРСИТЕ
(ПЕРСОНАЛ)

Обособена позиция 1:
„Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201“

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

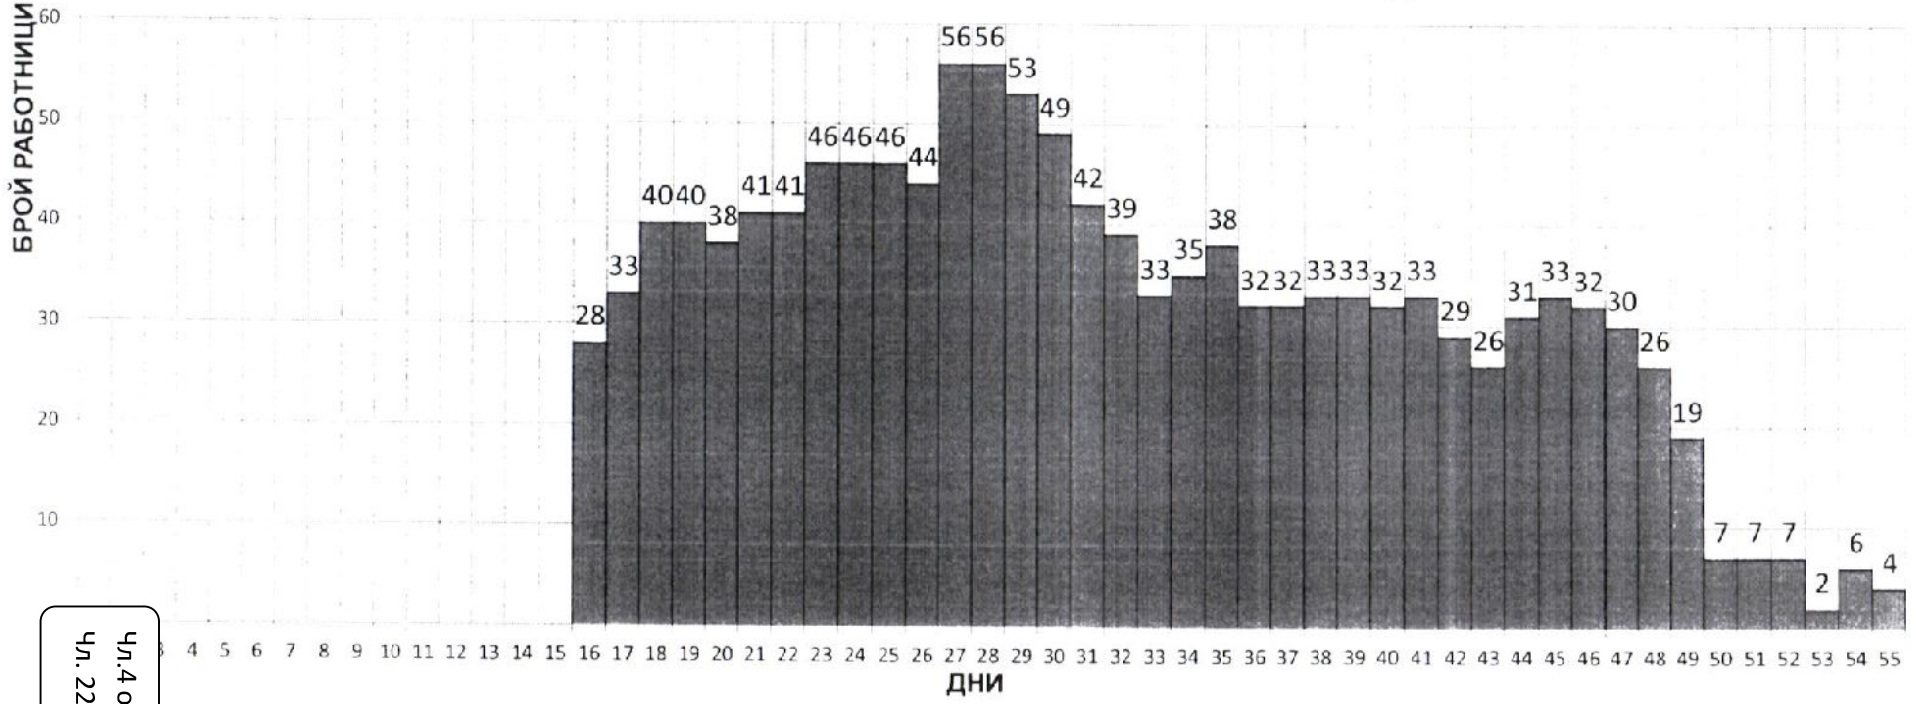

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Дата: [illegible] г.

Упр. НСК Соф[illegible]Д - С.Владимиров:.....

НСК СОФИЯ ЕООД


Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Правец, находящ се в кв.Север, блок 201"

ГРАФИК НА РЕСУРСИТЕ (МЕХАНИЗАЦИЯ)

Вид механизация	Брой	Дни
Бордови автомобил	1	37
Бъркалка за разтвори	2	27
Газ - горелка	3	15
Поялник	2	1
Самосвал	1	30
Специализиран автомобил - пирамида	1	20
Комби - багер, челен товарач	1	7
Трамбовка	1	7
Къртач	1	7
Заваръчен инструмент	1	17
Перфоратор	2	31
Ъглошлайф (флекс)	2	17
Ръчни инструменти	спец.	39

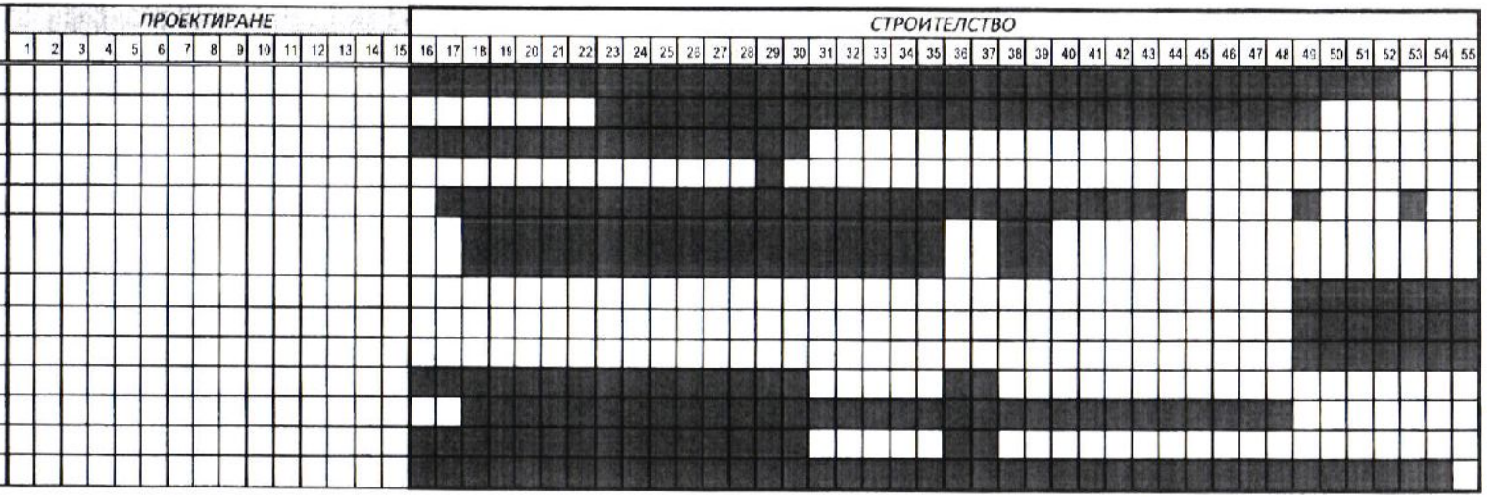

Дата: 01.10.2015г.

Упр. НСК София ЕООД - С.Владимиров:

НСК СОФИЯ ЕООД

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.

Чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с Чл. 22 б от ЗОП.